


iMac Pro VESA Mount Adapter


With the VESA Mount Adapter installed, you can use your 27-inch iMac Pro with a variety of VESA-compliant mounting solutions, such as articulating arms or wall mounts. Use the adapter only with a VESA mount that can support the weight of your iMac Pro (21.5 pounds or 9.75 kilograms). Follow these instructions to install the VESA adapter on the back of your iMac Pro.* You can then attach your iMac Pro to a VESA-compliant mounting solution. Make sure the VESA mount you use complies with the VESA FDMI (MIS-D, 100, c) version specification.

Your VESA Mount Adapter Kit contains:

VESA bracket

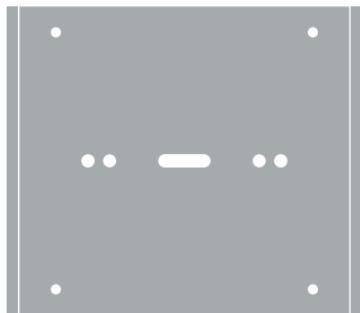

Access card



T10 Tool

M2.5 × 0.45 mm
bracket screws (2)

M4 × 0.7 mm
flange screws (5)

VESA flange

You'll also need a soft cloth and a flat work surface, at least 30 inches by 30 inches (approximately 76 cm × 76 cm).

*Some markings on VESA Mount Adapter apply only to iMac Pro.

1.

Disconnect the Power

Turn off your iMac Pro and disconnect the power cord and all cables.


2.

Orient Your iMac Pro

Drape a clean soft cloth on a flat surface. Holding the sides of your iMac Pro, carefully place it so that the screen is resting on the cloth.

Align the bottom of the iMac Pro display with the work surface so that the stand hangs over the edge.

Gently push down on the stand until it stops.

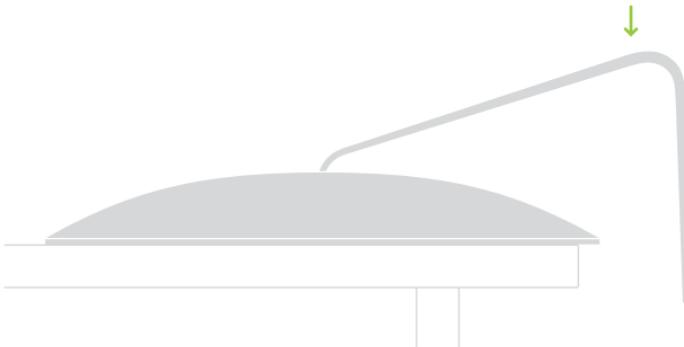

3.

Expose the Screws

To unlock the stand, insert the access card above the stand hinge at an angle to engage and depress the latch. Insert the card up to zone ❶ marked on the card, then push the stand down farther to expose the screws.

If the card goes in past zone ❷, you've missed the latch, so try again.




WARNING: Use only the access card provided with the kit for this step. Use of any other object or instrument could damage your iMac Pro or possibly result in personal injury.

4.

Detach the Stand

Use the T10 tool to remove the screws on the stand. Remove the center screw last while gently supporting the stand. Store the screws and the stand in a safe place in case you want to reattach them.

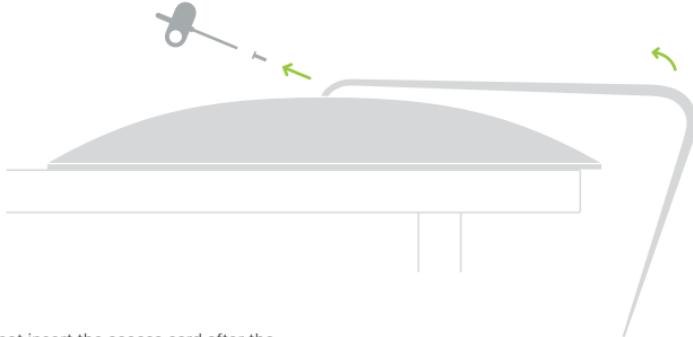

Important: Do not insert the access card after the stand is removed from your iMac Pro.

5.

Attach the VESA Flange

Align the slots in the flange with the pins on the back of your iMac Pro. Use the T10 tool and the included five M4 × 0.7 mm screws to attach the flange.



6.

Attach the VESA Bracket

Place the VESA bracket over the flange until the pins on the flange align with the pockets in the bracket. The bracket should drop into place and not move easily. Use the T10 tool to screw in the included M2.5 x 0.45 mm screws until they are flush with the bracket.

7.


Attach Your iMac Pro to the Mounting Solution

Follow the instructions included with your VESA-compliant mounting solution. Make sure you mount your iMac Pro so that the bottom or back ventilation openings aren't blocked. Do not place the iMac Pro where ventilation is restricted (for example, in a cabinet).

8.

Reconnect the Power

Connect the power cord and cables to your iMac Pro.

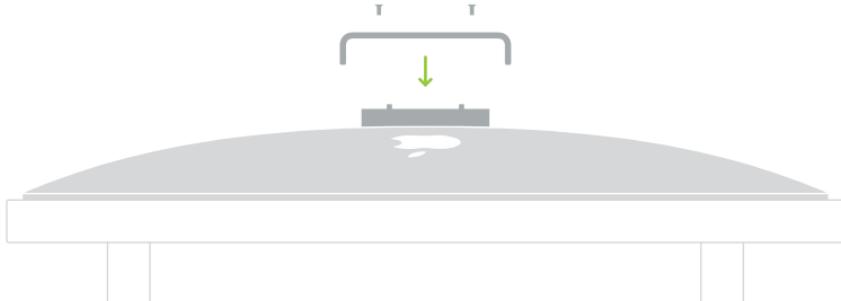


Note: To reattach the stand to your iMac Pro, reverse the instructions in these steps. It's important to insert the included access card to raise the stand to its original position after you reattach it to the computer.

Adaptateur de montage VESA pour iMac Pro


L'installation de l'adaptateur de montage VESA vous permet d'utiliser votre iMac Pro 27 pouces avec différentes solutions de montage compatibles VESA telles que des bras articulés ou des supports muraux. Cet adaptateur ne peut être utilisé qu'avec une monture VESA capable de supporter le poids de votre iMac Pro (9,75 kg). Suivez les instructions ci-dessous pour installer l'adaptateur VESA à l'arrière de votre iMac Pro.* Vous pourrez ensuite fixer votre iMac Pro sur une solution de montage compatible VESA. Assurez-vous que la monture VESA utilisée est conforme aux spécifications de la norme VESA FDMI (MIS-D, 100, c).

Contenu de votre kit d'adaptateur de montage VESA :

Support VESA

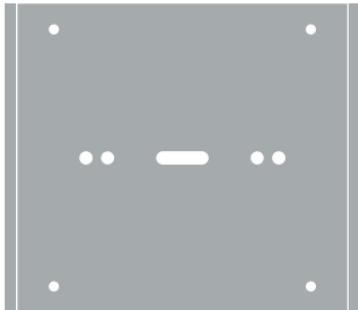

Carte d'accès



Outil T10

M2,5 x 0,45 mm
vis du support (2)

M4 x 0,7 mm
vis de la bride (5)

Bride VESA

Vous aurez également besoin d'une pièce de tissu doux et d'une surface de travail plane d'environ 76 cm x 76 cm au minimum.

* Certaines marques sur l'adaptateur de montage VESA ne s'appliquent qu'à l'iMac Pro.

1.

Mise hors tension

Éteignez votre iMac Pro et débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.


2.

Orientation de votre iMac Pro

Posez une pièce de tissu doux sur votre surface de travail plane. Tenez votre iMac Pro par les côtés et déposez-le doucement de sorte que l'écran repose sur la pièce de tissu.

Alinez le bas de l'écran de l'iMac Pro sur la surface de travail afin que le pied dépasse du bord.

Poussez doucement le pied vers le bas jusqu'à ce qu'il se bloque.

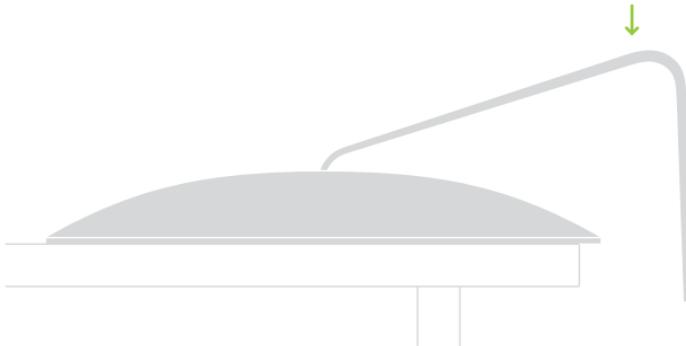

3.

Accès aux vis

Pour libérer le pied, insérez la carte d'accès au-dessus de la charnière du pied en l'inclinant pour enclencher et enfoncez le loquet. Insérez la carte jusqu'à la zone ❶ indiquée dessus, puis poussez le pied encore plus bas pour accéder aux vis.

Si la carte s'enfonce plus loin que la zone ❷, vous avez manqué le loquet et vous devez réessayer.




ATTENTION : Cette opération ne peut être effectuée qu'avec la carte d'accès incluse dans le kit. Toute utilisation d'un objet ou d'un instrument différent risque d'endommager votre iMac Pro ou de provoquer des blessures.

4.

Détachement du pied

Utilisez l'outil T10 pour retirer les vis du pied. Retirez la vis centrale en dernier tout en soutenant délicatement le pied. Rangez les vis et le pied dans un endroit sûr si vous envisagez de les remettre en place.

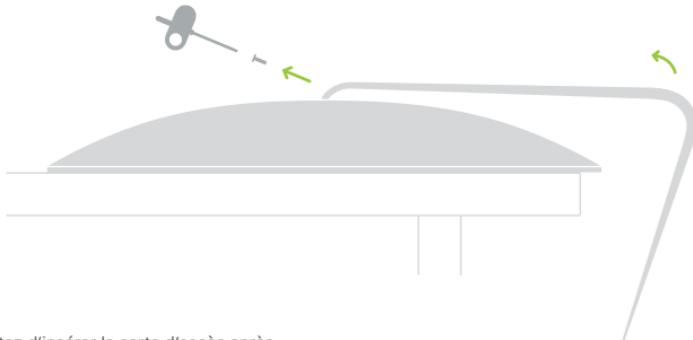

Important : Évitez d'insérer la carte d'accès après avoir retiré le pied de votre iMac Pro.

5.

Fixation de la bride VESA

Alinez les trous de la bride sur les broches situées à l'arrière de votre iMac Pro. Utilisez l'outil T10 et les cinq vis M4 × 0,7 mm incluses pour fixer la bride.



6.

Fixation du support VESA

Placez le support VESA sur la bride de sorte que les broches de cette dernière soient alignées sur les ouvertures du support. Le support doit s'emboîter parfaitement et tenir fixement en place. Utilisez l'outil T10 pour serrer les vis M2,5 x 0,45 mm incluses jusqu'à ce qu'elles soient de niveau par rapport au support.

7.


Fixation de votre iMac Pro sur la solution de montage

Suivez les instructions fournies avec votre solution de montage compatible VESA. Montez votre iMac Pro en veillant à ne pas bloquer les ouvertures de ventilation situées au bas et à l'arrière de l'unité. N'installez pas l'iMac Pro dans un endroit où la ventilation est limitée (comme dans une armoire).

8.

Remise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation et les autres câbles sur votre iMac Pro.

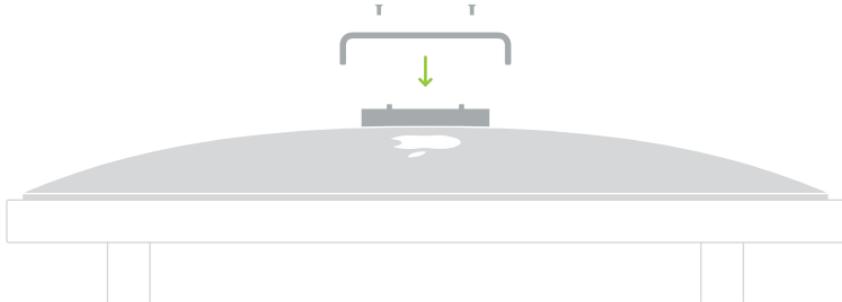

Remarque : Pour remettre le pied de votre iMac Pro, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse. Il est important d'insérer la carte d'accès incluse pour remettre le pied dans sa position d'origine après l'avoir rattaché à l'ordinateur.


Sólo para México: Favor de leer este instructivo antes de utilizar el equipo. Modelo: A1862

Adaptador para soporte VESA del iMac Pro


Tras instalar el adaptador para soporte VESA, podrás utilizar el iMac Pro de 27 pulgadas con diversas soluciones de montaje VESA, como brazos articulados o soportes de pared. Utiliza el adaptador solo con soportes VESA adecuados para el peso del iMac Pro (9,75 kg o 21,5 lb). Sigue estas instrucciones para colocar el adaptador VESA en la parte posterior del iMac Pro.* A continuación, acopla el iMac Pro a una solución de montaje VESA. Asegúrate de que el soporte VESA que utilices cumpla las especificaciones de la versión del estándar FDMI VESA (MIS-D, 100, c).

El kit del adaptador para soporte VESA contiene los accesorios siguientes:

Soporte VESA

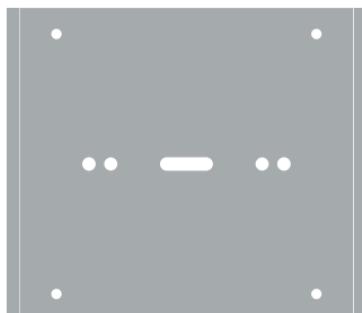

Tarjeta de desbloqueo



Llave T10

M2,5 x 0,45 mm
Tornillos para
el soporte (2)

M4 x 0,7 mm
Tornillos para
la brida (5)

Brida VESA

Asimismo, necesitarás un paño suave y una superficie de trabajo plana de 30" x 30" (76 cm x 76 cm aproximadamente) como mínimo.

*Algunas marcas del adaptador para soporte VESA son solo para el iMac Pro.

1.

Desenchufa el cable de alimentación

Apaga el iMac Pro, desenchufa el cable de alimentación y desconecta cualquier otro cable del ordenador.


2.

Coloca el iMac Pro en la posición adecuada

Cubre la superficie plana con un paño suave y limpio. Sujeta el iMac Pro por los laterales y colócalo boca abajo con cuidado, de modo que la pantalla descansen sobre el paño.

Alinea la parte inferior de la pantalla del iMac Pro con la superficie de trabajo, de forma que la base cuelgue por el borde.

Empuja la base hacia abajo con cuidado hasta que se detenga.

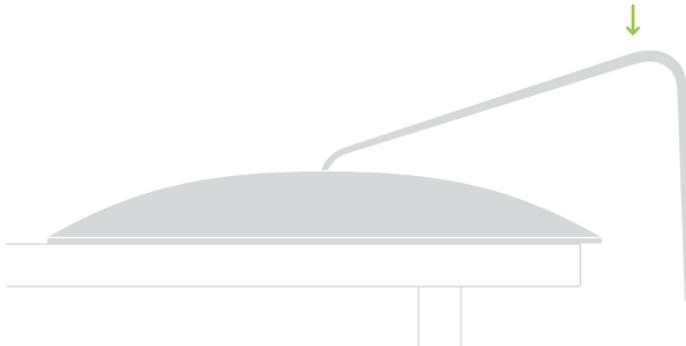

3.

Deja los tornillos al descubierto

Para desbloquear la base, inserta la tarjeta de desbloqueo por encima de la bisagra de la base en un ángulo en el que la tarjeta pueda llegar hasta el seguro y presionarlo. Inserta la tarjeta hasta la marca de la zona ❶ y, a continuación, empuja la base hacia abajo un poco más para dejar los tornillos al descubierto.

Si al insertar la tarjeta sobrepasas la zona ❷, te has pasado de largo del seguro y tendrás que volver a intentarlo.




Advertencia: Utiliza solo la tarjeta de desbloqueo que se proporciona con el kit para realizar este paso. Si utilizas cualquier otro objeto o herramienta, podrías llegar a lesionarte o podrías dañar el iMac Pro.

4.

Desmonta la base

Utiliza la llave T10 para poder retirar los tornillos de la base. Por último, retira el tornillo central mientras sujetas la base. Guarda los tornillos y la base en un lugar seguro por siquieres volver a montarla.

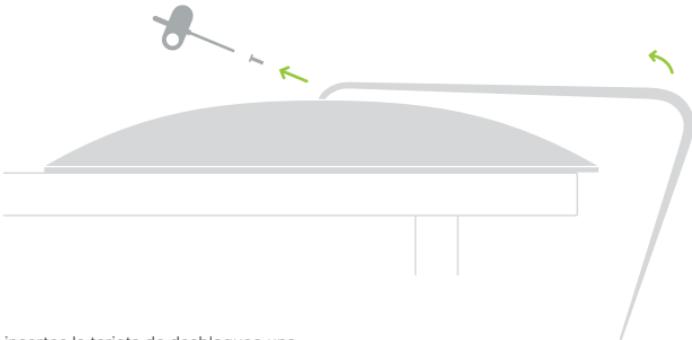

Importante: No insertes la tarjeta de desbloqueo una vez hayas retirado la base del iMac Pro.

5.

Coloca la brida VESA

Alinea las ranuras de la brida con las patillas de la parte posterior del iMac Pro. Utiliza la llave T10 y los cinco tornillos M4 × 0,7 mm que se incluyen para fijar la brida.



6.

Monta el soporte VESA

Coloca el soporte VESA sobre la brida hasta que las patillas de la brida estén alineadas con los orificios del soporte. El soporte debería quedar ajustado en su sitio y no debería moverse fácilmente. Utiliza la llave T10 para atornillar los tornillos M2,5 x 0,45 mm que se incluyen hasta que estén nivelados con el soporte.

7.


Acopla el iMac Pro a la solución de montaje

Sigue las instrucciones que se incluyen con la solución de montaje VESA. Monta el iMac Pro de modo que las aberturas de ventilación de la parte inferior o trasera no queden bloqueadas. No coloques el iMac Pro en lugares en los que no haya una ventilación adecuada (por ejemplo, dentro de un armario).

8.

Vuelve a enchufar el cable de alimentación

Enchufa el cable de alimentación y conecta los demás cables al iMac Pro.

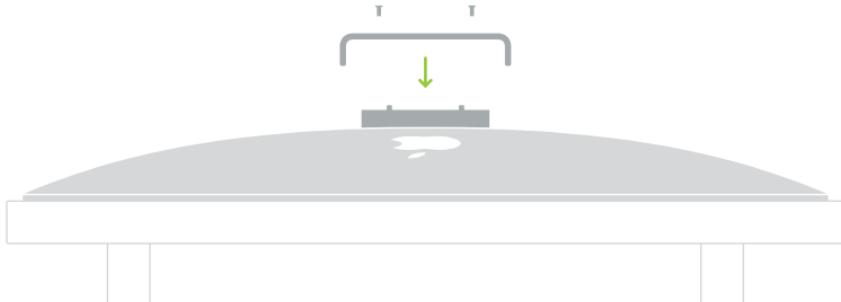


Nota: Para volver a montar la base en el iMac Pro, sigue los pasos indicados en estas instrucciones en orden inverso. Es importante que insertes la tarjeta de desbloqueo incluida para elevar la base hasta su posición original una vez montada.

Adaptador de Montagem VESA para iMac Pro


Com o Adaptador de Montagem VESA instalado, você pode usar o iMac Pro de 27 polegadas com diversas soluções de montagem VESA compatíveis, como braços articulados ou suportes de parede. Use o adaptador apenas com um suporte VESA que seja capaz de suportar o peso do iMac Pro (9,75 quilos). Siga estas instruções para instalar o adaptador VESA na parte traseira do iMac Pro.* Depois disso, você poderá prender o iMac Pro a uma solução de montagem VESA compatível. Certifique-se de que o suporte VESA usado esteja em conformidade com a especificação da versão VESA FDMI (MIS-D, 100, c).

O Kit do Adaptador de Montagem VESA contém:

Suporte VESA

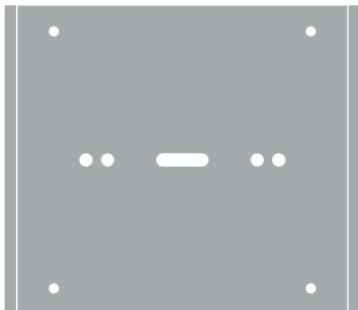

Cartão de acesso



Ferramenta T10

Parafusos M2.5 de
0,45 mm do
suporte (2)

Parafusos M4 de
0,7 mm da guia (5)

Guia VESA

Você também precisará de um pano macio e uma superfície de trabalho plana de, no mínimo, 76 cm x 76 cm.

*Algumas marcações do Adaptador de Montagem VESA aplicam-se somente ao iMac Pro.

1.

Desconecte a Alimentação

Desligue o iMac Pro, desconecte o cabo de alimentação e todos os outros cabos.


2.

Posicione o iMac Pro

Forre uma superfície plana com um pano limpo e macio. Segure o iMac Pro pelas laterais e coloque-o cuidadosamente com a tela repousada no pano.

Alinhe a parte inferior da tela do iMac Pro com a superfície de trabalho, de forma que a base fique além da borda da mesa.

Empurre a base para baixo suavemente até que ela pare.

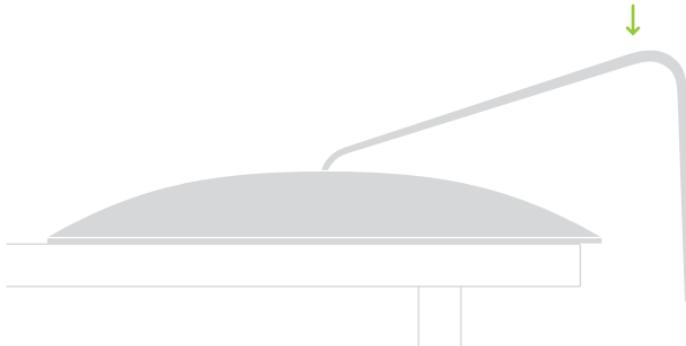

3.

Exponha os Parafusos

Para soltar a base, insira o cartão de acesso inclinado por cima da dobradiça da base para que ele encontre e pressione o trinco. Insira o cartão até a zona ① (indicada no cartão) e puxe a base mais para baixo para expôr os parafusos.

Se o cartão passar da zona ②, você já passou do trinco. Tente novamente.




AVISO: use apenas o cartão de acesso fornecido com o kit para realizar este passo. O uso de qualquer outro objeto ou instrumento poderia danificar o iMac Pro ou, possivelmente, resultar em lesões corporais.

4.

Solte a Base

Use a ferramenta T10 para remover os parafusos da base. Remova o parafuso central por último, segurando a base cuidadosamente. Armazene os parafusos e a base em um local seguro, caso deseje reutilizá-los.

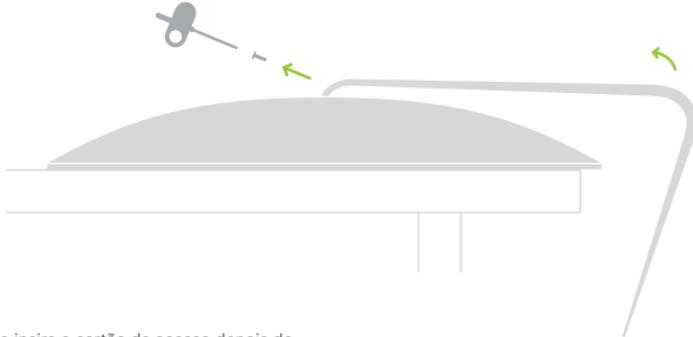

Importante: não insira o cartão de acesso depois de remover a base do iMac Pro.

5.

Prenda a Guia VESA

Aline as aberturas da guia com os pinos na parte traseira do iMac Pro. Use a ferramenta T10 e os cinco parafusos M4 de 0,7 mm fornecidos para prender a guia.



6.

Prenda o Suporte VESA

Posicione o suporte VESA sobre a guia até que os pinos da guia estejam alinhados com as entradas do suporte. O suporte deve se encaixar no local e não mover facilmente. Use a ferramenta T10 para apertar os parafusos M2.5 de 0,45 mm fornecidos até que eles se alinhem ao suporte.

7.


Prenda o iMac Pro à Solução de Montagem

Siga as instruções fornecidas com a solução de montagem VESA compatível. Certifique-se de que o iMac Pro seja montado de forma que as aberturas de ventilação traseira e inferiores não fiquem bloqueadas. Não coloque o iMac Pro em locais de ventilação limitada (como em um armário).

8.

Reconecte a Alimentação

Conecte o cabo de alimentação e todos os outros cabos ao iMac Pro.

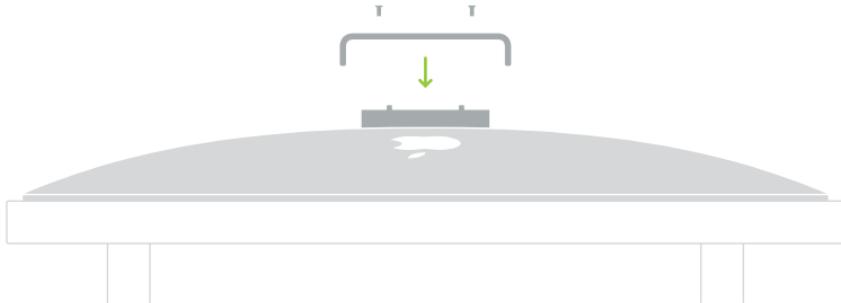


Nota: para prender a base ao iMac Pro novamente, siga os passos destas instruções em reverso. Depois de prender a base ao computador novamente, é importante inserir o cartão de acesso fornecido para levantar a base de volta à sua posição original.

iMac Pro mit VESA-Montageadapter


Mit dem installierten VESA-Montageadapter kannst du deinen 27" iMac Pro mit zahlreichen VESA-kompatiblen Montagelösungen wie Schwenkarmen und Wandhalterungen verwenden. Verwende den Adapter nur mit einer VESA-Halterung, die das Gewicht deines iMac Pro (9,75 kg) tragen kann. Befolge diese Anleitungen, um den VESA-Adapter an der Rückseite deines iMac Pro* zu installieren. Anschließend kannst du deinen iMac Pro an einer VESA-kompatiblen Montagelösung befestigen. Vergewissere dich, dass die verwendete VESA-Halterung mit den Spezifikationen für die VESA FDMI (MIS-D, 100, c) Version kompatibel ist.

Das VESA-Montageadapter-Kit enthält:

VESA-Halterung

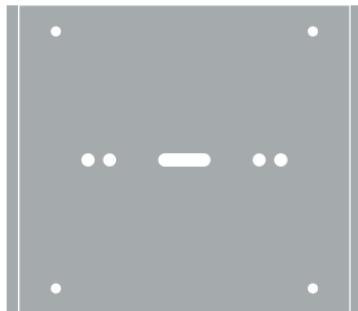

Zugangskarte

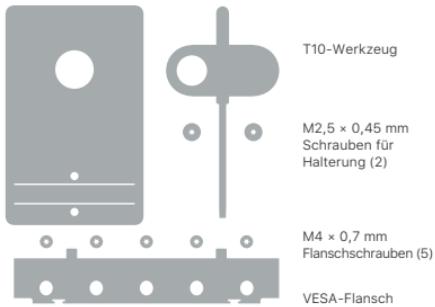

Außerdem benötigst du ein weiches Tuch und eine ebene Arbeitsfläche mit einer Größe von ungefähr 76 cm x 76 cm.

*Einige Markierungen auf dem VESA-Montageadapter gelten nur für den iMac Pro.

1.

Stromzufuhr unterbrechen

Schalte deinen iMac Pro aus und ziehe das Netzkabel und alle anderen Kabel heraus.


2.

iMac Pro positionieren

Lege ein sauberes, weiches Tuch auf eine ebene Fläche. Halte deinen iMac Pro an den Seiten und lege ihn vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf das Tuch.

Richte die Unterkante des iMac Pro-Bildschirms mit der Arbeitsfläche aus, sodass der Standfuß über den Tischrand hinaus ragt.

Drücke den Standfuß behutsam nach unten, bis er stoppt.

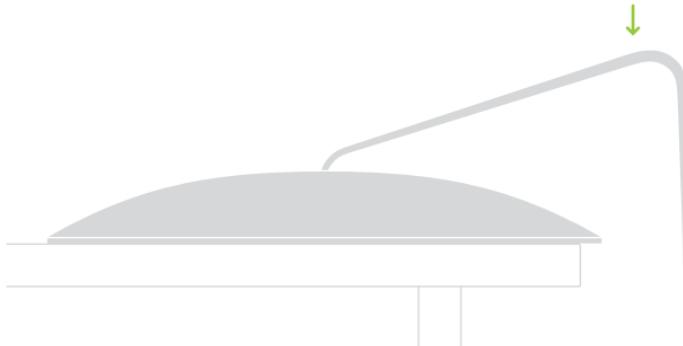

3.

Schrauben freilegen

Führe zum Entriegeln des Standfußes die Zugangskarte über dem Scharnier des Standfußes leicht angewinkelt ein, um die Verriegelung lösen und herunterdrücken zu können. Führe die Karte bis zu der auf der Karte markierten Zone ❶ ein und drücke den Standfuß weiter nach unten, um an die Schrauben zu gelangen.

Lässt sich die Karte über Zone ❷ hinaus einführen, hast du die Verriegelung nicht getroffen. Versuche es daher erneut.




ACHTUNG: Verwende bei diesem Arbeitsschritt nur die mit dem Kit gelieferte Zugangskarte. Durch Verwenden eines anderen Objekts oder Instruments kann dein iMac Pro beschädigt werden oder du kannst dich verletzen.

4.

Standfuß abnehmen

Verwende das T10-Werkzeug, um die Schrauben am Standfuß zu lösen. Entferne die mittlere Schraube als letzte und stütze dabei den Standfuß etwas. Bewahre die Schrauben und den Standfuß an einem sicheren Platz für den Fall auf, dass du ihn wieder installieren möchtest.

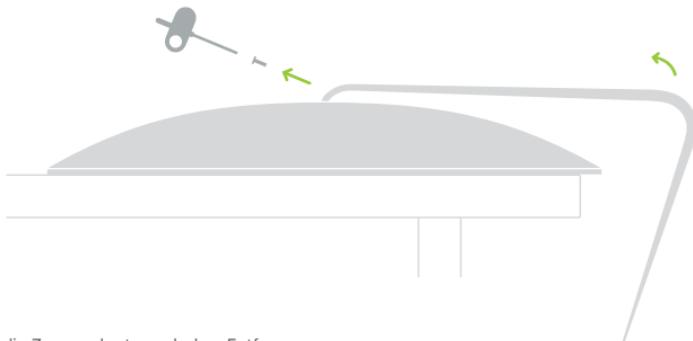

Wichtig: Führe die Zugangskarte nach dem Entfernen des Standfußes von iMac Pro nicht mehr ein.

5.

VESA-Flansch befestigen

Richte die Aussparungen im Flansch mit den Stiften an der Rückseite deines iMac Pro aus. Verwende das T10-Werkzeug und die mitgelieferten fünf M4 × 0-7-mm-Schrauben, um den Flansch zu befestigen.



6.

VESA-Halterung befestigen

Platziere die VESA-Halterung so über dem Flansch, dass die Stifte am Flansch mit den Aussparungen an der Halterung ausgerichtet sind. Die Halterung sollte sich ausrichten und nicht mehr leicht bewegen lassen. Verwende das T10-Werkzeug, um die mitgelieferten M2,5 × 0,45-mm-Schrauben festzudrehen, sodass sie flach mit der Halterung abschließen.

7.


iMac Pro an der Montagelösung befestigen

Befolge die Anleitungen, die du mit deiner VESA-kompatiblen Montagelösung erhalten hast. Achte bei der Installation des iMac Pro darauf, dass die Lüftungsöffnungen an der Unter- bzw. Rückseite nicht blockiert werden. Platziere den iMac Pro nicht an einem Ort, an dem die Luftzirkulation nur eingeschränkt möglich ist (etwa in einem Schrank).

8.

Stromzufuhr wieder herstellen

Schließe das Netzkabel und alle anderen Kabel wieder am iMac Pro an.

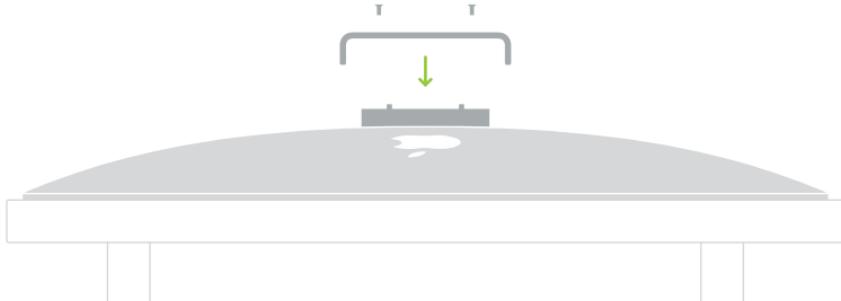


Hinweis: Führe die Anleitungen in umgekehrter Reihenfolge aus, um den Standfuß wieder an deinem iMac Pro zu befestigen. Es ist wichtig, die mitgelieferte Zugangskarte einzuführen, um den Standfuß nach dem Befestigen am Computer wieder in seiner Originalposition aufzurichten.

Adattatore di montaggio VESA per iMac Pro


Grazie all'adattatore di montaggio VESA, puoi utilizzare iMac Pro da 27" con una vasta gamma di soluzioni di montaggio compatibili con lo standard VESA, come bracci articolati e supporti da parete. Utilizza l'adattatore solamente con supporti VESA che possano sostenere il peso di iMac Pro (9,75 chilogrammi). Segui queste istruzioni per installare l'adattatore VESA sul retro di iMac Pro.* Successivamente potrai fissare iMac Pro a una soluzione di montaggio compatibile con lo standard VESA. Assicurati che il supporto VESA che utilizzi soddisfi le specifiche della versione VESA FDMI (MIS-D, 100, c).

Il kit adattatore di montaggio VESA include:

Staffa VESA

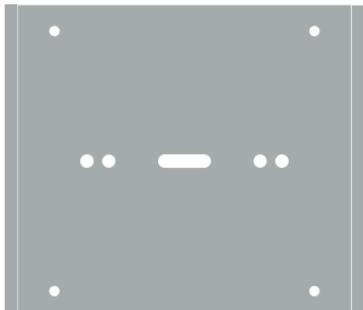

Scheda di accesso

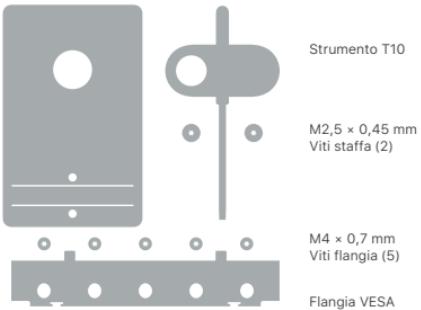

Ti occorrerà anche un panno morbido e una superficie di lavoro piana di almeno 76 cm x 76 cm (circa 30" x 30").

*Alcuni dei segni presenti sull'adattatore di montaggio VESA sono applicabili solo a iMac Pro.

1.

Scollega l'alimentazione

Spegni iMac Pro e scollega il cavo di alimentazione e tutti gli eventuali altri cavi.


2.

Orienta iMac Pro

Stendi un panno morbido e pulito su una superficie piana. Tenendo iMac Pro per i lati, appoggialo delicatamente con lo schermo rivolto verso il panno.

Allinea il lato inferiore del monitor di iMac Pro alla superficie di lavoro in modo tale che il supporto sporga dal bordo.

Spingi delicatamente il supporto verso il basso finché non si ferma.

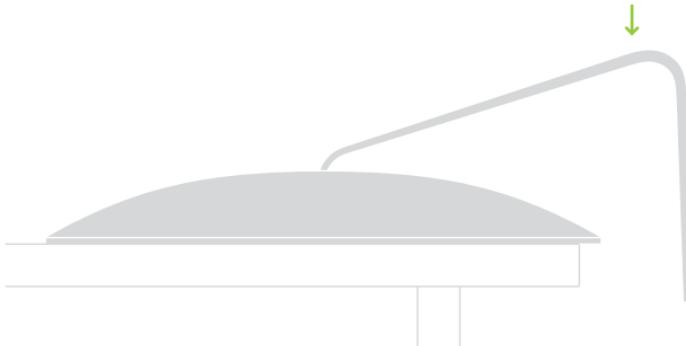

3.

Scopri le viti

Per sbloccare il supporto, inserisci la scheda di accesso in obliquo sopra il cardine, in modo da agganciare e spingere la leva di chiusura. Inserisci la scheda fino alla zona contrassegnata con ①, quindi spingi ulteriormente il supporto fino a scoprire le viti.

Se la scheda supera la zona contrassegnata con ②, non hai agganciato la leva di chiusura e dovrà ripetere l'operazione.




ATTENZIONE: Utilizza solo la scheda di accesso fornita con il kit per questo passaggio. L'utilizzo di qualsiasi altro oggetto o strumento potrebbe danneggiare iMac Pro o causare lesioni personali.

4.

Rimuovi il supporto

Utilizza lo strumento T10 per rimuovere le viti del supporto. Rimuovi la vite centrale per ultima, sorreggendo delicatamente il supporto. Conserva le viti e il supporto in un luogo sicuro, nel caso tu volessi montarli di nuovo.

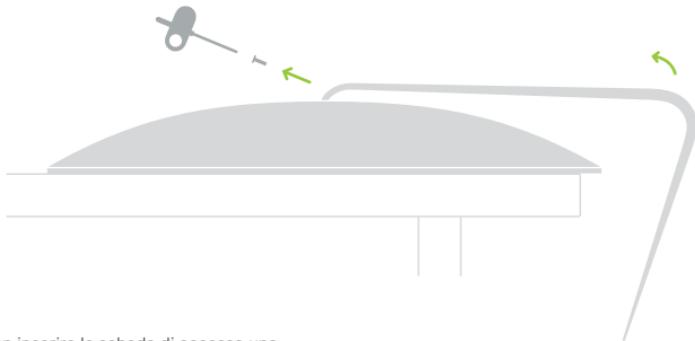

Importante: Non inserire la scheda di accesso una volta che il supporto è stato rimosso da iMac Pro.

5.

Fissa la flangia VESA

Allinea le fessure della flangia con i piedini sul retro di iMac Pro. Utilizza lo strumento T10 e le cinque viti M4 x 0,7 mm per fissare la flangia.



6.

Fissa la staffa VESA

Posiziona la staffa VESA sopra la flangia in modo tale che i piedini della flangia si allineino con le fessure nella staffa. La staffa dovrebbe incastrarsi e non muoversi facilmente. Utilizza lo strumento T10 per stringere le viti M2,5 x 0,45 mm fornite finché non sono in piano con la staffa.

7.

Fissa iMac Pro alla soluzione di montaggio


Segui le istruzioni fornite con la tua soluzione di montaggio compatibile con lo standard VESA.

Assicurati di fissare iMac Pro in modo da non ostruire le aperture di ventilazione della parte inferiore o posteriore. Non posizionare iMac Pro in un luogo poco ventilato (ad esempio, in un armadio).

8.

Ricollega l'alimentazione

Collega il cavo di alimentazione e gli altri cavi a iMac Pro.

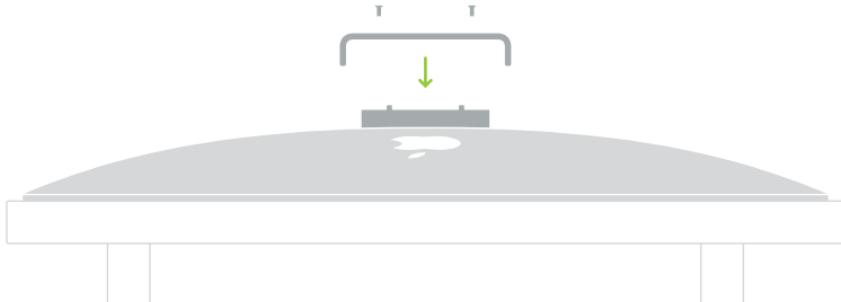


Note: Per fissare nuovamente il supporto a iMac Pro, segui i passaggi di queste istruzioni in ordine inverso. È importante inserire la scheda di accesso fornita per alzare il supporto nella posizione originale una volta che è stato nuovamente fissato al computer.

Adapter uchwytu VESA do iMaca Pro


Zainstalowanie adaptera uchwytu VESA umożliwia montowanie 27-calowego iMaca Pro do wielu różnych systemów mocowania zgodnych ze standardem VESA, takich jak stojaki przegubowe lub uchwyty ścienne. Adapter ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku z systemami mocowania VESA dostosowanymi do wagi iMaca Pro (9,75 kilograma). Aby zamontować adapter uchwytu VESA z tyłu iMaca Pro*, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Następnie będzie można zamontować iMaca Pro do systemu mocowania VESA. Upewnij się, że Twój uchwyt VESA jest zgodny ze specyfikacją VESA FDMI (MIS-D, 100, c).

Zestaw adaptera uchwytu VESA zawiera:

Wsparnik VESA

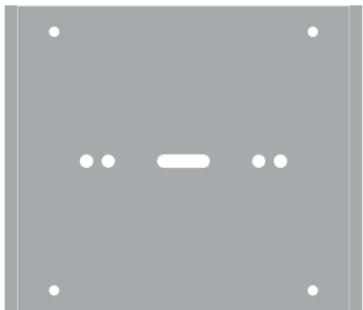

Karta dostępu



Narzędzie T10

Śruby wspornika
M2,5 × 0,45 mm
(2 sztuki)

Śruby kolnierza
M4 × 0,7 mm
(5 sztuk)

Kolnierz VESA

Potrzebna będzie także miękka tkanina oraz płaska powierzchnia robocza o wymiarach co najmniej 76 cm na 76 cm.

*Niektóre oznaczenia na uchwycie VESA dotyczą tylko iMaca Pro.

1.

Odłącz zasilanie

Wyłącz iMaca Pro i odłącz kabel zasilania oraz wszystkie inne przewody.


2.

Ustaw iMaca Pro

Rozłoż na płaskiej powierzchni czystą, miękką tkaninę. Chwyć iMaca Pro za boki i ostrożnie położyć go na tej tkaninie ekranem w dół.

Wyrównaj spód ekranu iMaca Pro z krawędzią powierzchni roboczej, aby podstawa zwisała poza tę krawędź.

Delikatnie popchnij podstawkę w dół, aż się zatrzyma.

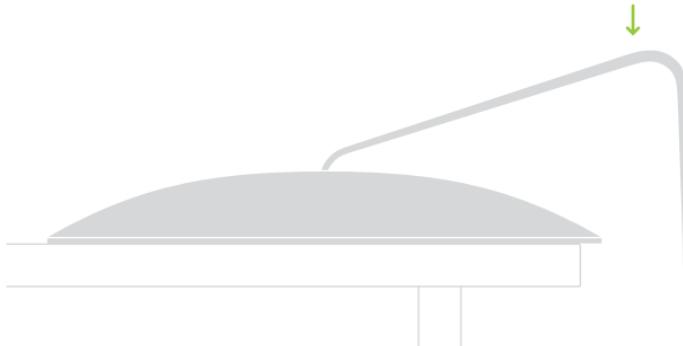

3.

Odsłoń śruby

Aby odblokować podstawkę wsuń kartę dostępu w szczelinę nad zawiąsem podstawki (pod kątem), aby nacisnąć i zwolnić zatrzask. Wsuń kartę do miejsca oznaczonego na niej cyfrą ①, a następnie popchnij podstawkę w dół, aby odsłonić śruby.

Jeśli karta wchodzi głębiej, do miejsca oznaczonego cyfrą ②, oznacza to ominięcie zatrzasku i konieczność ponownej próby.




OSTRZEŻENIE: Krok ten wykonuj wyłącznie przy użyciu karty dostępu dołączonej do zestawu. Użycie innego obiektu lub narzędzia może uszkodzić iMacę Pro lub spowodować obrażenia.

4.

Odmontuj podstawkę

Wykręć śruby z podstawki, używając narzędzia T10. Jako ostatnią wykręć środkową śrubę, jednocześnie delikatnie podtrzymując podstawkę. Umieść śruby i podstawkę w bezpiecznym miejscu, na wypadek konieczności ich ponownego montażu.

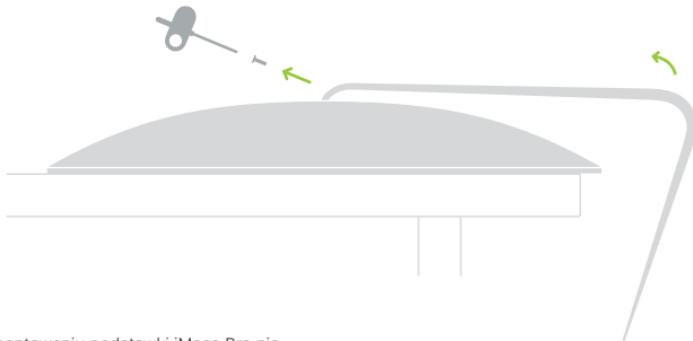

Ważne: Po odmontowaniu podstawki iMaca Pro nie wsuwaj do jego wnętrza karty dostępu.

5.

Zamontuj kołnierz VESA

Wyrównaj otwory w kołnierzu z trzpieniami z tyłu iMaca Pro. Do zamontowania kołnierza użyj narzędzia T10 oraz pięciu dołączonych śrub M4 × 0,7 mm.



6.

Zamontuj wspornik VESA

Umieść wspornik VESA na kolnierzu, wyrównując trzpień kolnierza z otworami we wsporniku. Wspornik powinien osiąć nieruchomo. Przykręć dołączone śruby M2,5 × 0,45 mm przy użyciu narzędzi T10, wyrównując je z powierzchnią wspornika.

7.

Zamontuj iMaca Pro do systemu mocowania

Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do systemu mocowania VESA. Podczas montażu iMaca Pro zwróć uwagę, aby dolne i tylne otwory wentylacyjne nie zostały zablokowane. Nie umieszczaj iMaca Pro w miejscu z ograniczonym przepływem powietrza (na przykład w szafce).

8.

Podłącz ponownie do zasilania

Podłącz do iMaca Pro kabel zasilania oraz inne przewody.




Uwaga: Aby ponownie zamontować podstawkę do iMaca Pro, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności. Ważne jest, aby po zamontowaniu podstawki wsunąć dołączoną kartę dostępu, pozwalającą na uniesienie podstawki do jej oryginalnego położenia.

Монтажный адаптер VESA для iMac Pro


Монтажный адаптер VESA предназначен для установки 27-дюймовых компьютеров iMac Pro на различные совместимые с VESA механизмы для крепления мониторов, такие как шарнирные держатели или настенные крепления. Адаптер следует использовать только в сочетании с механизмом для крепления VESA, способным выдерживать вес iMac Pro (9,75 кг). Для установки адаптера VESA на задней поверхности iMac Pro* следуйте данным инструкциям. Они помогут Вам закрепить iMac Pro в механизме для крепления VESA. Убедитесь, что механизм для крепления VESA, который Вы используете, совместим со спецификацией версии VESA FDMI (MIS-D, 100, c).

В комплект монтажного адаптера VESA входят:


Держатель VESA

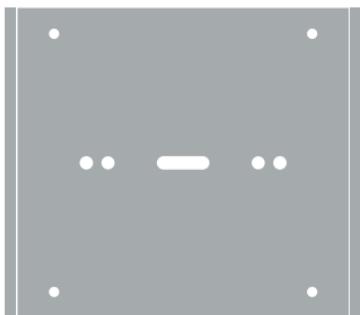

Карточка для открытия защелки фиксации подставки



Инструмент T10



M2,5 × 0,45 мм
Винты для
держателя (2)



M4 × 0,7 мм
Винты для
фланца (5)

Фланец VESA

Вам также понадобятся мягкая ткань и плоская рабочая поверхность размером не менее чем 76 см × 76 см.

*Некоторые метки на монтажном адаптере VESA используются только для крепления iMac Pro.

1.

Отключение питания

Выключите iMac Pro и отсоедините кабель питания и все остальные кабели.


2.

Размещение iMac Pro

Расстелите чистую мягкую ткань на плоской поверхности. Удерживая iMac Pro с двух сторон, аккуратно разместите его на ткани экраном вниз.

Расположите нижнюю часть экрана iMac Pro так, чтобы подставка компьютера выходила за край рабочей поверхности.

Осторожно надавливайте на подставку до тех пор, пока она не остановится.

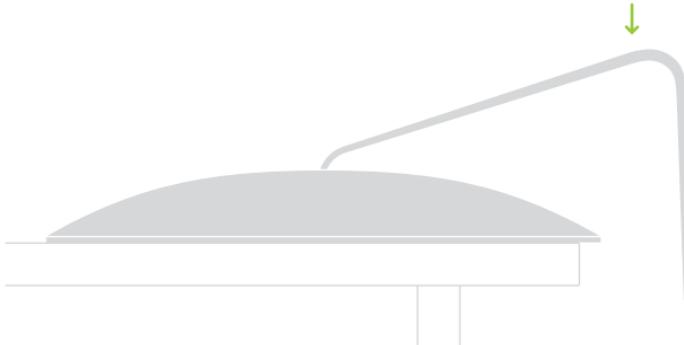

3.

Доступ к винтам

Чтобы открыть подставку, необходимо под углом вставить специальную карточку в отверстие над креплением подставки, зацепить защелку и затем нажать на нее. На карточке обозначены линии. Вставьте карточку до линии ① и продолжайте надавливать на подставку до тех пор, пока доступ к винтам не будет открыт.

Если карточка проходит дальше — до линии ②, значит Вы не попали в защелку. Извлеките карточку и попробуйте еще раз.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте только карточку, входящую в комплект адаптера. Использование других объектов или инструментов может привести к повреждению iMac Pro или стать причиной травмы.

4.

Отсоединение подставки

Используйте инструмент T10, чтобы извлечь винты для крепления подставки. В последнюю очередь извлеките винт, расположенный посередине, при этом аккуратно придерживая подставку. Храните винты и подставку в безопасном месте на случай, если подставка снова понадобится.

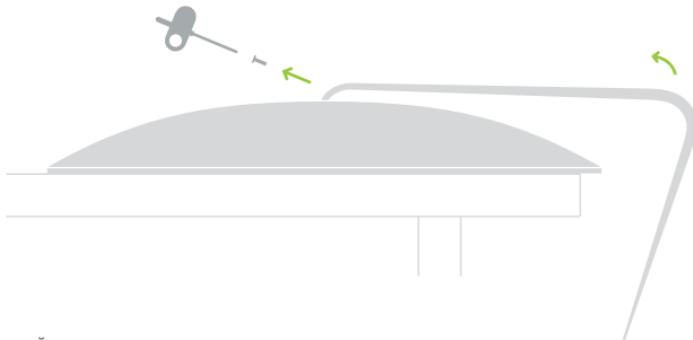

Важно. Не вставляйте карточку в отверстие в корпусе после отсоединения подставки.

5.

Крепление фланца VESA

Расположите фланец так, чтобы отверстия в нем совпадали со штырьками на задней панели iMac Pro. С помощью инструмента T10 и пяти винтов M4 × 0,7 мм из комплекта поставки прикрепите фланец к компьютеру.



6.

Крепление держателя VESA

Разместите держатель VESA на фланце так, чтобы штырьки фланца совпадали с отверстиями держателя. Держатель должен зафиксироваться и не должен свободно двигаться. С помощью инструмента T10 закрепите держатель винтами M2,5 × 0,45 мм, входящими в комплект поставки. Винты необходимо закрутить полностью — шляпки винтов должны быть на одном уровне с держателем.

7.

Фиксация iMac Pro в механизме для крепления


Следуйте инструкциям, входящим в комплект поставки механизма для крепления VESA.

Убедитесь, что Вы установили iMac Pro таким образом, чтобы вентиляционные отверстия снизу или сзади не блокировались. Не размещайте iMac Pro в местах с плохой вентиляцией (например, в шкафу).

8.

Включение питания

Подключите кабель питания и остальные кабели к iMac Pro.

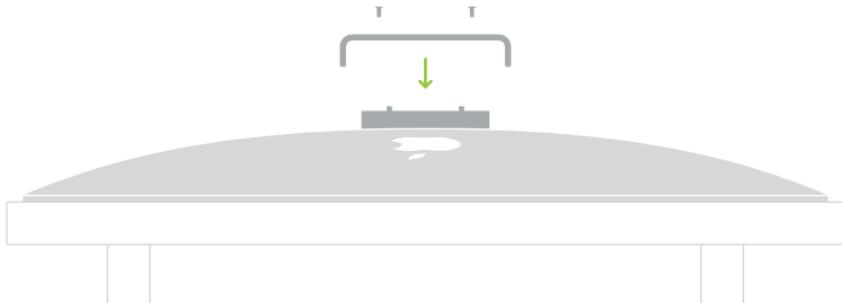

Примечание. Чтобы снова прикрепить подставку к iMac Pro, выполните шаги, описанные в данных инструкциях, в обратном порядке. Если Вы решили прикрепить подставку к компьютеру, важно помнить, что при подъеме подставки в исходную позицию необходимо вставить карточку в отверстие корпуса.

VESA ربط سناد


ضع سناد VESA فوق الحافة حتى تلتحم المسامير الموجودة في الحافة الجيوب الموجودة في السناد. يجب أن يسقط السناد ويثبت في موضعه ولا يتحرك بسهولة. استخدم أداة T10 لربط مسامير البرغي موجودة في مكعب M2.5 × 0.45 مم المتضمنة حتى تتساوى مع سطح السناد.

توصيل iMac Pro بحل التحميل

اتبع التعليمات المتوفرة مع حل التحميل الخاص بك المتوافق مع VESA. تأكّل من تحميل iMac Pro بحيث تقادى سد فتحات التهوية الموجودة في الجزء السفلي أو الخلفي، ولا تنسّع iMac Pro في مكان ينתר إلى التهوية (كخزانة مثلاً).

إعادة توصيل الطاقة

قم بتوصيل سلك الطاقة والكلابات بالـ iMac Pro.

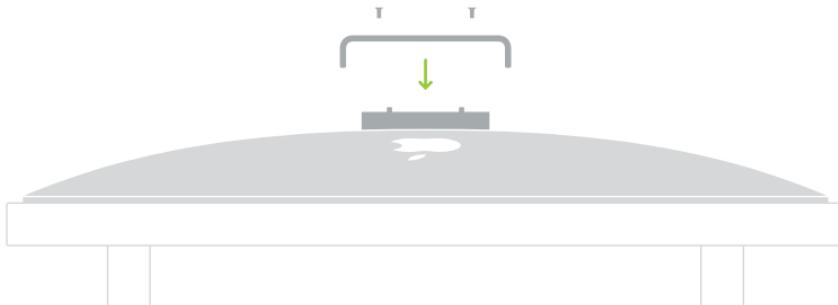

ملاحظة: لإعادة توصيل الحامل بالـ iMac Pro، اتبع التعليمات الموضحة في هذه الخطوات بترتيب عكسي. ومن الضروري إدخال بطاقة الوصول المتضمنة لرفع الحامل إلى موضعه الأصلي بعد إعادة توصيله بالكمبيوتر.


VESA ربطة حافة

قم بمحاذاة الفتحات الموجودة في الحافة بالمسامير الموجودة في الجزء الخلفي من iMac Pro. استخدم أداة T10 ومسامير البراغي الخمسة مقاس $0.7 \times M4$ المتضمنة لربط الحافة.



فصل الحامل

استخدم أداة T10 لإزالة مسامير البرغي الموجودة في الحامل. قم بإزالة مسامير البرغي الأوسط أخيراً مع سند الحامل برفق. خذ مسامير البرغي والحامل في مكان آمن لربما ترغب في تركيبيه مرة أخرى.

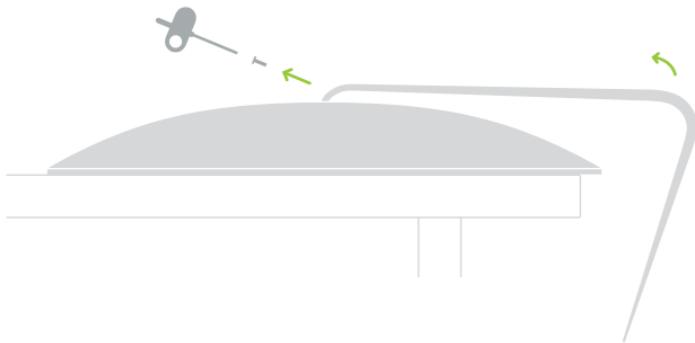


مهم: لا تدخل بطاقة الوصول بعد إزالة الحامل من الـ iMac Pro.

كشف مسامير البرغي

لفتح قفل الحامل، أدخل بطاقة الوصول فوق مفصولة الحامل بزاوية للتعشيق في المزلاج والضغط عليه، أدخل البطاقة حتى تصل إلى المنطقة ① المميزة على البطاقة، ثم اضغط لأسفل أكثر على الحامل لكتشف مسامير البرغي.

إذا تجاوزت البطاقة المنطقة ②، فهذا يعني أنك فقدت المزلاج، فاعذر المحاولة.

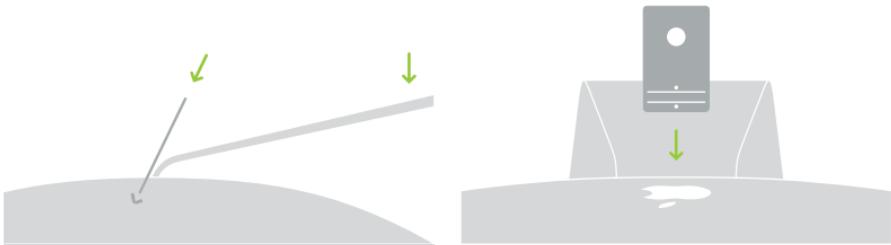

تحذير: لا تستخدم سوى بطاقة الوصول المتوفرة مع الحزمة في هذه الخطوة. قد يؤدي استخدام أي أدوات أو أشياء أخرى إلى ثلاف آلة iMac Pro أو ربما يتسبب في إصابة شخصية.

.١

فصل الطاقة

قم بإيقاف تشغيل iMac Pro واقصِل سلك الطاقة وجميع الكابلات.


.٢

توجيه الـ iMac Pro

iMac قطعة قماش ناعمة ونظيفة على السطح المستوي أمسك الـ iMac من أطرافه وضعه بعناية بحيث تستقر الشاشة على قطعة القماش.

قم بمحاذاة الجانب السفلي لشاشة عرض الـ iMac Pro بسطح العمل بحيث يكون الحامل معلقاً فوق الحافة.

اضغط لأسفل برفق على الحامل حتى يتوقف.

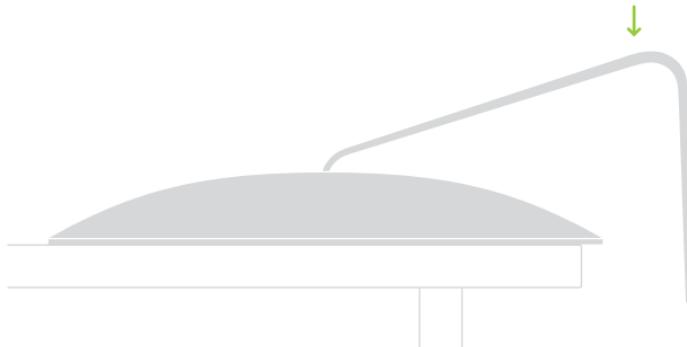


iMac Pro لـ VESA Mount Adapter محول

بعد تثبيت محول VESA Mount Adapter، يمكنك استخدام iMac Pro مقاس ٢٧ بوصة مع مجموعة متنوعة من حلول التحميل المتقدمة مع مثل الأندر المفصلي أو حامل الحائط. لا تستخدم المحول إلا مع حامل وزن iMac Pro الخاص بك (٢١،٥ كيلوغرام). اتبع هذه التعليمات لتثبيت محول VESA في الجزء الخلفي من iMac Pro الخاص بك.* يمكنك بعد ذلك توصيل iMac Pro بأحد حلول التحميل المتقدمة مع VESA FDMI (MIS-D, 100, c) الذي تستخدمه مع مواصفة الإصدار (c).

تحتوي حزمة محول VESA Mount Adapter على:

بطاقة الوصول




أداة T10

مسامير برغي الخاصة بالستاند
مقاس (2) مم M2.5 × 0.45 مم

مسامير برغي الخاصة بالحاجة
مقاس (5) مم M4 × 0.7 مم

حافة VESA

سناد VESA

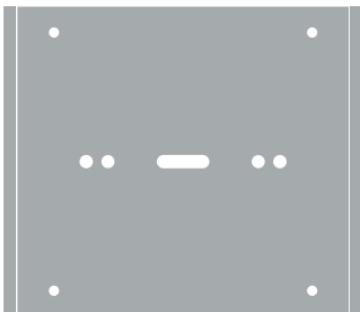

ستحتاج أيضاً إلى قطعة قماش ناعمة وسطح عمل مسطحة لا يقل عن ٢٠ بوصة في ٣٠ بوصة (حوالي ٧٦ سم × ٧٦ سم).

* بعض العلامات على محول VESA Mount Adapter تطبق على iMac Pro فقط.

© 2017 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, and iMac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iMac Pro is a trademark of Apple Inc.