




iMac G5

Gebruikershandleiding

Installatie en gebruik van iMac G5-
computers en het oplossen van problemen

 Apple Computer, Inc.
© 2005 Apple Computer, Inc. Alle rechten
voorbehouden.

Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van Apple geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd.

Het Apple logo is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple is het niet toegestaan het via het toetsenbord op te roepen Apple logo (Option-Shift-K) te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Apple, het Apple logo, AirPort, Final Cut Pro, FireWire, iCal, iDVD, iLife, iMac, iMovie, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, het Mac-logo, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

AirPort Express, Exposé, Finder, iSight, Safari, Spotlight, SuperDrive en Tiger zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.

AppleCare en Apple Store zijn dienstmerken van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

.Mac is een dienstmerk van Apple Computer, Inc.

Het woordmerk Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Computer, Inc. valt onder de licentievoorwaarden.

ENERGY STAR® is een handelsmerk dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen zijn handelsmerken van de desbetreffende bedrijven. Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten door Apple worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, bevat technologie voor auteursrechtenbescherming waarop bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en anderen van toepassing zijn. Het gebruik van deze technologie voor auteursrechtenbescherming moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en andere toepassingen met een beperkt aantal kijkers, tenzij anders overeengekomen met Macrovision Corporation. Het is niet toegestaan deze technologie te decompileren of van ontwerp te herleiden.

Voor patentnummers 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 en 4.907.093 is in de Verenigde Staten licentie verleend voor gebruik met een beperkt aantal kijkers.

Gelijktijdig gepubliceerd in de Verenigde Staten en Canada.

Inhoud

Hoofdstuk 1	5 Aan de slag
	8 De volgende stappen
	9 De iMac G5 in de sluimerstand zetten of uitschakelen
Hoofdstuk 2	11 Vertrouwd raken met de iMac G5
	12 De voorzijde
	14 De achterzijde
	16 Werken met Mac OS X
	17 Het bureaublad aanpassen en voorkeuren instellen
	18 Een verbinding tot stand brengen met een printer
	19 Cd's afspelen en een koptelefoon aansluiten
	19 De software van de computer up-to-date houden
	20 Een verbinding met een netwerk tot stand brengen
	20 Een internetverbinding tot stand brengen
	21 Bestanden naar een andere computer kopiëren
	21 Een programma reageert niet
	22 Werken met programma's
	23 Informatie in Mac Help
Hoofdstuk 3	25 De iMac G5 gebruiken
	26 Werken met de Mighty Mouse
	28 De toetsen op het toetsenbord
	28 Werken met de infraroodontvanger en de afstandsbediening
	32 Werken met de ingebouwde iSight-videocamera
	33 Draadloze netwerkverbindingen via AirPort Extreme
	35 Werken met de draadloze Bluetooth 2.0+EDR-technologie
	37 Een verbinding tot stand brengen met een Ethernet-netwerk
	38 Werken met geluidsapparatuur
	40 Externe videoapparatuur (VGA, composite en S-Video) aansluiten
	42 Werken met High-Speed USB 2.0 (Universal Serial Bus)
	44 Werken met FireWire
	46 Werken met de optische-schijfeenheid
	49 De iMac G5 tegen diefstal beveiligen

Hoofdstuk 4	51 Geheugen installeren
	51 Extra geheugen installeren
	55 Controleren of de iMac G5 het nieuwe geheugen herkent
Hoofdstuk 5	57 Problemen oplossen
	58 Problemen die het gebruik van de iMac G5 verhinderen
	59 De bij de iMac G5 geleverde software opnieuw installeren
	60 Andere problemen
	62 De locatie van het serienummer van de computer
	62 Apple Hardware Test gebruiken
Bijlage A	63 Specificaties
Bijlage B	65 Informatie over onderhoud, gebruik en veiligheid
	65 Aanwijzingen voor de installatie en het gebruik van de iMac G5
	67 Connectors en poorten
	67 Gehoorbeschadiging voorkomen
	68 Uw werkplek inrichten
	69 De iMac G5 schoonmaken
	69 De iMac G5 vervoeren
	69 Apple en het milieu
Bijlage C	71 Een internetverbinding tot stand brengen
	73 Informatie voor de configuratie-assistent
	75 De internetverbinding handmatig instellen
	75 Inbelverbinding
	79 Een internetverbinding tot stand brengen via een ADSL-modem, een kabelmodem of een LAN
	84 Draadloze AirPort-verbinding
	87 Problemen met de internetverbinding oplossen


De iMac G5 is zo ontworpen dat u er onmiddellijk mee aan de slag kunt. Als u nog nooit met een iMac G5 of een Macintosh computer hebt gewerkt, kunt u dit hoofdstuk raadplegen voor meer informatie.

Als u een ervaren gebruiker bent, weet u vermoedelijk al voldoende om direct met de nieuwe computer te werken. Ga in dat geval verder met hoofdstuk 2, "Vertrouwd raken met de iMac G5", voor meer informatie over de nieuwe functies van deze iMac G5.




Met de stappen op de volgende twee pagina's kunt u de iMac G5 installeren.


Stap 1: het netsnoer door de opening in de standaard leiden en het snoer aansluiten op de poort voor het netsnoer aan de achterzijde van de iMac G5

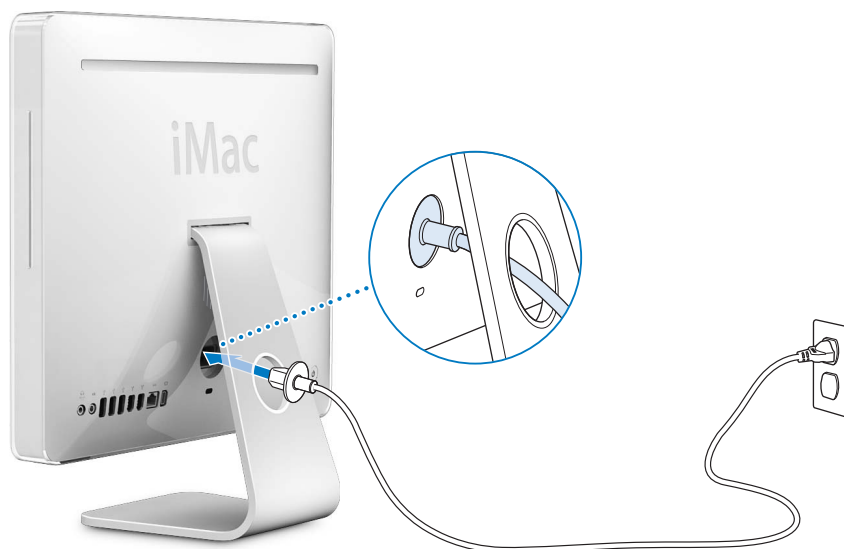


Stap 2: het ene uiteinde van een Ethernet-kabel op de iMac G5 aansluiten en het andere uiteinde op een kabelmodem, ADSL-modem of een netwerk aansluiten voor verbinding met het internet of een netwerk

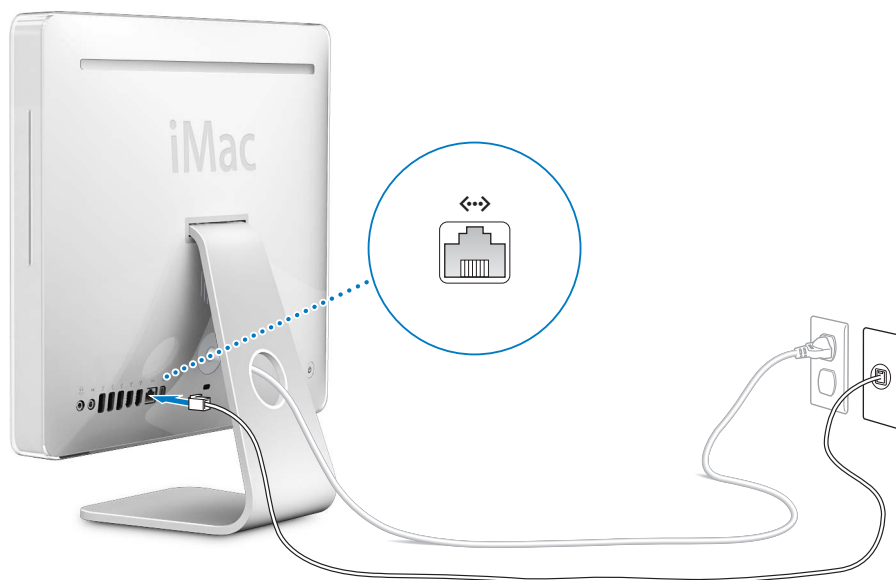

Stap 3: de toetsbord- en muiskabel aansluiten

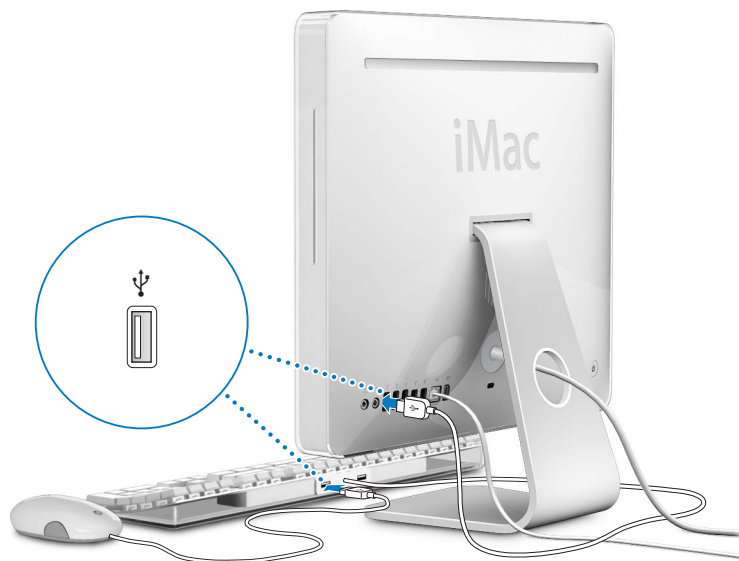

Stap 4: op de aan/uit-knop (⏻) drukken om de iMac G5 aan te zetten

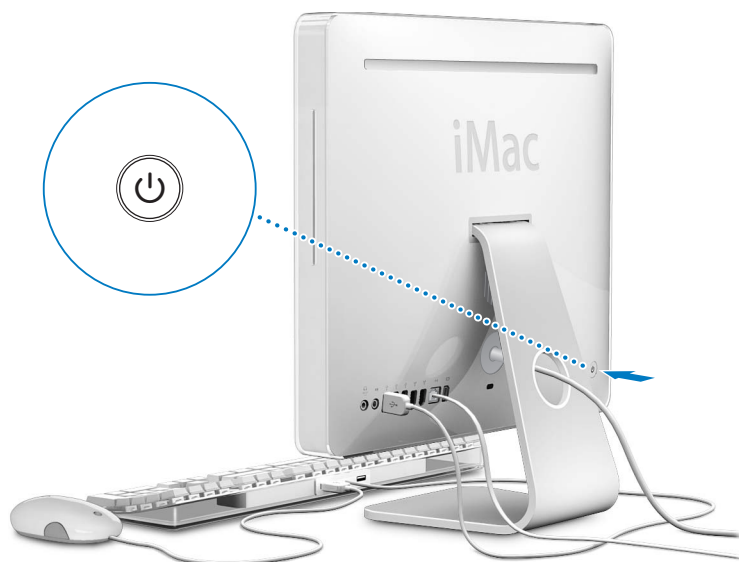

Werken met het Apple Wireless Keyboard en de Apple Wireless Mouse

Als u een Apple Wireless Mouse en Apple Wireless Keyboard bij de iMac G5 hebt aangeschaft, kunt u de apparaten aan de hand van de instructies bij het apparaat configureren.

De volgende stappen

Wanneer u de iMac G5 voor de eerste keer opstart, wordt de configuratie-assistent geopend. De configuratie-assistent begeleidt u bij het opgeven van de gegevens voor de internetverbinding en uw e-mailprogramma en bij het instellen van een gebruikersaccount op de iMac G5. Als u al een Mac hebt, kunt u met behulp van de configuratie-assistent tevens bestanden, programma's en andere gegevens van uw oude Mac naar uw nieuwe iMac G5 overbrengen.

Gegevens naar de iMac G5 overbrengen

Met behulp van de configuratie-assistent kunt u automatisch gegevens van een andere Mac naar de nieuwe iMac G5 overbrengen. Om gegevens te kunnen overbrengen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De andere Mac beschikt over een ingebouwde FireWire-poort en biedt ondersteuning voor de FireWire-doelschijfmodus.
- Op de andere Mac is Mac OS X versie 10.1 of hoger geïnstalleerd.
- De twee computers worden via een FireWire-kabel met elkaar verbonden.

De configuratie-assistent begeleidt u bij het overbrengen van gegevens aan de hand van instructies op het scherm. Als u gegevens naar de iMac G5 overbrengt, blijven de originele gegevens op de andere Mac behouden. Met de configuratie-assistent kunt u de volgende gegevens overbrengen:

- Gebruikersaccounts, waaronder voorkeuren en e-mailaccounts
- Netwerkinstellingen, zodat op de iMac G5 automatisch dezelfde netwerkinstellingen worden gebruikt als op de andere Mac
- De map 'Programma's', zodat de programma's die u op de andere Mac gebruikt ook op de nieuwe iMac G5 beschikbaar zijn (mogelijk moet u sommige programma's die u naar de iMac G5 overbrengt, opnieuw installeren)
- Bestanden en mappen die op de harde schijf zijn opgeslagen

Als u de iMac G5 voor het eerst opstart en niet direct gegevens wilt overbrengen met behulp van de configuratie-assistent, kunt u dit op een later tijdstip alsnog doen met behulp van de migratie-assistent. Open de map 'Programma's' en vervolgens de map 'Hulpprogramma's' en klik dubbel op het symbool 'Migratie-assistent'.

Opmerking: Als u gegevens later gaat overbrengen met de Migratie-assistent, moet u ervoor zorgen dat FileVault is uitgeschakeld op de oudere computer. Om FileVault uit te schakelen, kiest u 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren', klikt u op 'Beveiliging' en volgt u de instructies op het scherm.

De iMac G5 configureren voor het internet

Als u de netwerkinstellingen niet van een andere computer hebt overgebracht, kunt u met de configuratie-assistent ook de iMac G5 configureren voor toegang tot het internet. Als u een thuisgebruiker bent, hebt u voor toegang tot het internet doorgaans een internetaccount nodig, waarvoor u mogelijk moet betalen. Als u een internetaccount hebt, raadpleegt u bijlage C, "Een internetverbinding tot stand brengen", op pagina 71 voor de gegevens die u moet opgeven.

Meer informatie

Als u meer wilt weten, raadpleegt u de volgende gedeelten in deze handleiding:

Voor meer informatie over...	raadpleegt u...
De iMac G5 in de sluimerstand zetten of uitschakelen	"De iMac G5 in de sluimerstand zetten of uitschakelen" hieronder.
De verschillende onderdelen van de iMac G5 en enkele algemene taken	hoofdstuk 2, "Vertrouwd raken met de iMac G5", op pagina 11.
Het zoeken van aanvullende informatie in Mac Help	"Informatie in Mac Help" op pagina 23.
Bepaalde functies van de iMac G5 gebruiken of een digitaal apparaat aansluiten	hoofdstuk 3, "De iMac G5 gebruiken", op pagina 25.
Geheugen installeren	hoofdstuk 4, "Geheugen installeren", op pagina 51.
Problemen met de iMac G5 oplossen	hoofdstuk 5, "Problemen oplossen", op pagina 57.

De iMac G5 in de sluimerstand zetten of uitschakelen

Als u de iMac G5 niet gebruikt, kunt u de computer in de sluimerstand zetten of uitschakelen.

De sluimerstand inschakelen

Zet de iMac G5 in de sluimerstand als u de computer even niet gebruikt. Als de sluimerstand is ingeschakeld, is het scherm donker en knippert er een klein wit lampje in de rechterbenedenhoek van het beeldscherm. U kunt dan weer snel verder werken door eenvoudigweg de sluimerstand van de iMac G5 uit te schakelen. Hierbij wordt het opstartproces overgeslagen.

U kunt de sluimerstand op de volgende manieren snel inschakelen:

- Kies 'Apple' (🍏) > 'Sluimer'.
- Druk op de aan/uit-knop aan de achterzijde van de iMac G5.
- Stel in na hoeveel minuten van inactiviteit de sluimerstand moet worden ingeschakeld. Kies hiervoor 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Energiestand'.
- Houd de afspreekknop op de afstandsbediening gedurende 3 seconden ingedrukt.

U kunt de sluimerstand van de iMac G5 uitschakelen door op een willekeurige toets op het toetsenbord of een willekeurige knop op de afstandsbediening te drukken. Als de sluimerstand wordt uitgeschakeld, zult u zien dat uw programma's, documenten en computerinstellingen ongewijzigd zijn gebleven.

De iMac G5 uitzetten

Zet de iMac G5 uit als u de computer gedurende langere tijd niet gebruikt. Kies 'Apple' (🍏) > 'Zet uit'.

Attentie: Als u de iMac G5 wilt verplaatsen, moet u de computer uitzetten. Als u de iMac G5 verplaatst terwijl de harde schijf draait, kan de harde schijf beschadigd raken. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan de computer mogelijk niet meer vanaf de harde schijf worden opgestart.

In dit hoofdstuk vindt u elementaire informatie die u nodig hebt om met de iMac G5 aan de slag te gaan.

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de verschillende onderdelen van de iMac G5 en de functies van Mac OS X. U vindt onder meer informatie over veelvoorkomende taken, zoals het aanpassen van het bureaublad, het aansluiten van een printer, het afspelen van een cd, het gebruik van het internet en het vinden van antwoorden op uw vragen.


De meest recente informatie verkrijgen

Doordat Apple regelmatig nieuwe versies uitbrengt van de programma's en de systeemsoftware, kijken de afbeeldingen in deze handleiding mogelijk iets af van de afbeeldingen op het scherm.

Op de website van Apple op www.apple.com vindt u koppelingen naar het laatste nieuws van Apple, gratis downloads en een overzicht van de software en hardware voor de iMac G5.

Voor producthandleidingen en technische ondersteuning voor Apple producten kunt u de ondersteuningswebsite van Apple raadplegen op www.apple.com/nl/support.

De voorzijde

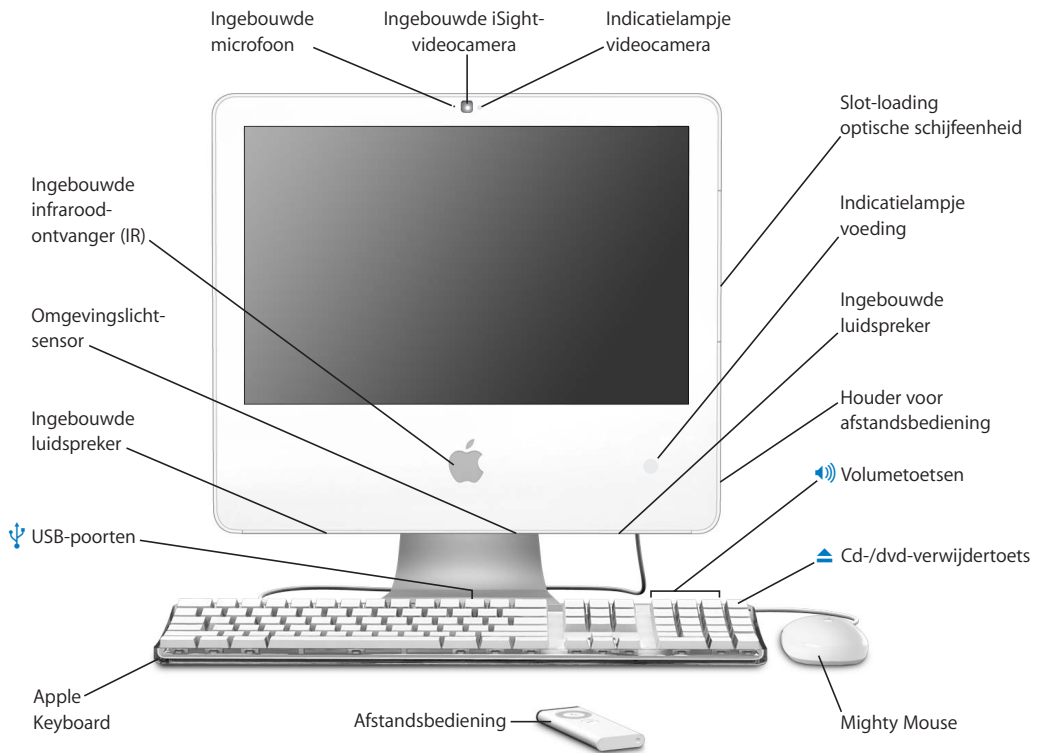



Ingebouwde microfoon

Hiermee kunt u rechtstreeks geluiden op de iMac G5 opnemen of met behulp van het meegeleverde programma iChat AV live met vrienden via een breedbandverbinding chatten.

Ingebouwde iSight-videocamera

Hiermee kunt u videoconferenties houden met anderen met behulp van het meegeleverde programma iChat AV.

Indicatielampje videocamera

Er licht een klein groen lampje op wanneer de videocamera op de iMac G5 beelden vastlegt en afspeelt.

Slot-loading optische-schijfeenheid

De iMac G5 heeft een SuperDrive die geschikt is voor het lezen van cd-romschijven, Photo CD's, standaardaudioschijven, dvd-schijven en dvd-films. Daarnaast kunt u met de SuperDrive muziekbestanden, documenten en andere digitale bestanden schrijven naar cd-r-, cd-rw-, dvd±r-, dvd±rw- en dvd+r-DL-schijven (DL, Double Layer).

Indicatielampje voeding

Als het lampje wit is, is de sluimerstand ingeschakeld. Als de iMac G5 is ingeschakeld en niet sluimert, brandt dit lampje niet.

Ingebouwde luidsprekers

Hiermee wordt muziek en het geluid van films, spellen en multimedia weergegeven.

Houder van de afstandsbediening

Hierin kunt u de afstandsbediening plaatsen als u deze niet gebruikt.



Volumetoetsen

Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume van de ingebouwde luidsprekers en de geluidsuitvoerpoort.



Cd-/dvd-verwijderoets

Als u deze toets ingedrukt houdt, kunt u een cd of dvd uit de eenheid verwijderen. U kunt een schijf ook verwijderen door het schijfsymbool van het bureaublad naar de prullenmand te slepen.

Mighty Mouse

Met deze programmeerbare muis met meerdere knoppen en de innovatieve scrollbal kunt u klikken, knijpen en rollen om documenten of ander materiaal te bekijken.

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening en de Front Row-interface kunt u muziek in iTunes beluisteren, diavoorstellingen in iPhoto afspelen, films bekijken en nog veel meer, zonder dat u achter uw bureau hoeft te zitten.



Twee USB 1.1-poorten (USB, Universal Serial Bus) op het Apple Keyboard

U kunt USB 1.1-apparaten met een laag stroomverbruik, zoals een muis, digitale camera en joystick, op het toetsenbord van de iMac G5-computer aansluiten. Sluit uw muis op een van deze USB-poorten aan. (Aan de achterkant van de iMac G5 bevinden zich nog drie snelle USB 2.0-poorten.)


Omgevingslichtsensor









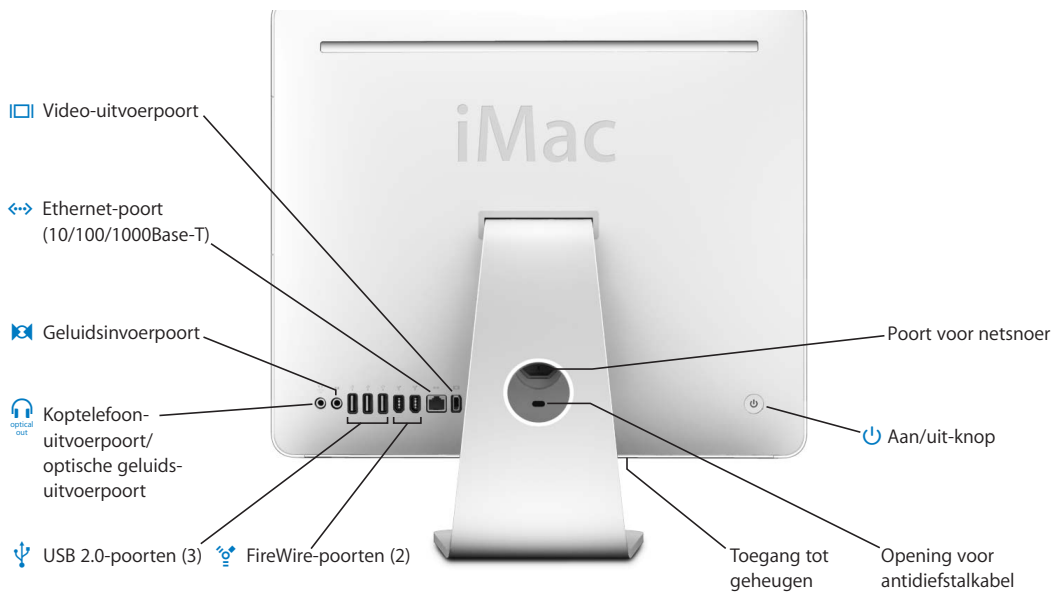

Deze sensor pas automatisch de helderheid van het voedingslampje aan de heersende lichtomstandigheden aan als de iMac G5 zich in de sluimerstand bevindt.

Geïntegreerde infraroodontvanger

Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde infraroodontvanger werkt u nog eenvoudiger met de iMac G5.

De achterzijde



-
-  **Video-uitvoerpoort**
Met behulp van een optionele Apple VGA-beeldschermadapter (verkrijgbaar bij de Apple Store op www.apple.com/store) kunt u een extern beeldscherm of een externe projector met een VGA-connector aansluiten. Met behulp van een optionele Apple videoadapter (verkrijgbaar via www.apple.com/store) kunt u een televisie, videorecorder of ander videoapparaat met een S-video- of composite-videoconnector aansluiten.
-  **Ethernet-poort (10/100/1000Base-T)**
Hiermee kunt u de computer op een snel 10/100/1000Base-T Ethernet-netwerk aansluiten of een verbinding tot stand brengen met een andere computer voor het uitwisselen van bestanden. Bovendien kunt u op deze poort een ADSL- of kabelmodem aansluiten. Andere Ethernet-apparaten worden automatisch herkend dankzij de automatische detectiefunctie van de Ethernet-poort.
-  **Audiolijningang**
Hierop kunt u een microfoon (lijnniveau) of andere geluidsapparatuur aansluiten.
-  **Koptelefoonuitvoerpoort/optische geluidsuitvoerpoort**
Hierop kunt u een koptelefoon of andere geluidsuitvoerapparatuur aansluiten. Ook kunt u met behulp van een optische geluidskabel met een mini-aansluiting de iMac G5 aansluiten op een ontvanger, home theatersysteem of andere digitale geluidsapparatuur.
-  **Drie USB (Universal Serial Bus) 2.0-poorten**
Hierop kunt u onder andere printers, schijfeenheden, digitale camera's en joysticks aansluiten. U kunt zowel USB 1.1-apparaten als snelle USB 2.0-apparaten op deze poorten aansluiten.
-  **Twee FireWire 400-poorten**
Op deze poort kunt u snelle externe apparaten aansluiten, zoals digitale videocamera's en externe opslagmedia.
- Afdekklepje geheugen**
In de iMac G5 is minimaal 512 MB DDR2 SDRAM (Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic Random Access Memory) van 533 MHz geïnstalleerd. U kunt het geheugen van de iMac G5 uitbreiden tot 2,5 GB. Raadpleeg "Extra geheugen installeren" op pagina 51 voor meer informatie over de installatie van geheugen.
- Opening voor antidiefstalkabel**
Hierop kunt u een kabel en slot bevestigen om diefstal te voorkomen (verkrijgbaar bij de Apple Store op www.apple.com/store).
-  **Aan/uit-knop**
Hiermee zet u de iMac G5 aan of activeert u de sluimerstand. Houd deze toets ingedrukt om de computer opnieuw op te starten als zich problemen voordoen.
-  **Poort voor netsnoer**
Hierop sluit u het netsnoer van de iMac G5 aan.
-  **AirPort Extreme-technologie (binnen in de computer)**
Met behulp van de ingebouwde AirPort Extreme-voorziening in de iMac G5 kunt u een verbinding tot stand brengen met een draadloos netwerk.
-  **Draadloze Bluetooth® 2.0+EDR-technologie (binnen in de computer)**
Hiermee kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met apparaten, zoals een voor Bluetooth geschikte mobiele telefoon, organizer, printer en het Apple Wireless Keyboard of de Apple Wireless Mouse (verkrijgbaar bij de Apple Store op www.apple.com/store).
-

Werken met Mac OS X

De iMac G5 wordt geleverd met Mac OS X Tiger. Deze versie bevat Spotlight (een verbeterde zoekfunctie die automatisch al uw bestanden indexeert), Dashboard (waarmee u "widgets" of miniprogramma's altijd binnen handbereik hebt), Exposé (waarmee u alle geopende programma's overzichtelijk weergeeft) en Front Row (een nieuwe interface waarmee u muziek, foto's, video's en films beluistert, bekijkt en beheert via de afstandsbediening die bij de iMac G5 is geleverd).

Als u meer wilt weten over Mac OS X en de bekroonde iLife-programma's die bij de iMac G5 zijn geleverd, raadpleegt u het boekje *Welkom bij Tiger* dat u bij de iMac G5 hebt ontvangen. U kunt ook de informatie in Mac Help raadplegen. Mac Help bevat veel informatie voor nieuwe gebruikers, ervaren gebruikers en gebruikers die zijn overgestapt op de Mac. Als u problemen ondervindt met Mac OS X, raadpleegt u de tips voor het oplossen van problemen achter in deze handleiding of kiest u 'Help' > 'Mac Help' in de menubalk boven in het scherm.

Raadpleeg voor meer informatie over de compatibiliteit van programma's met Mac OS X of voor meer informatie over Mac OS X de Mac OS X-website op www.apple.com/nl/macosex.

Opmerking: Als u Mac OS 9-programma's met de iMac G5 wilt gebruiken, moet u een versie van Mac OS 9 installeren die de Classic-omgeving ondersteunt (raadpleeg "Mac OS 9 installeren" op pagina 60). Mac OS 9 kan op de iMac G5 niet als het primaire besturingssysteem worden geïnstalleerd en u kunt de iMac G5 niet met Mac OS 9 opstarten.

Het bureaublad aanpassen en voorkeuren instellen

U kunt het bureaublad snel naar wens aanpassen met behulp van Systeemvoorkeuren. Kies 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' in de menubalk.



U kunt in de volgende panelen uw voorkeuren opgeven en hiermee experimenteren:

- **Bureaublad en schermbeveiliging:** In dit paneel kunt u het patroon of de kleur van de bureaubladachtergrond wijzigen of een eigen foto of afbeelding als bureaubladafbeelding gebruiken. U kunt ook een opvallend schermeffect kiezen dat op het scherm wordt weergegeven als u de iMac G5 even niet gebruikt.
- **Dock:** in dit paneel kunt u het uiterlijk, de locatie en de werking van het Dock wijzigen.
- **Weergave:** in dit paneel kunt u onder andere de kleur van knoppen, menu's en vensters en de markeringskleuren wijzigen.

U kunt de andere systeemvoorkeuren aanpassen naarmate u vertrouwd raakt met de iMac G5. In Systeemvoorkeuren kunt u de meeste instellingen voor de iMac G5 opgeven. Kies voor meer informatie 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "systeemvoorkeuren" of op de specifieke voorkeur die u wilt wijzigen.

Een verbinding tot stand brengen met een printer

Volg de instructies die bij de printer zijn geleverd om software te installeren en de printer aan te sluiten. Voor de meeste printers zijn de besturingsbestanden al aanwezig in Mac OS X.

Veel printers worden aangesloten via een USB-kabel. Voor andere printers is een netwerkverbinding nodig, zoals Ethernet. Als u beschikt over een AirPort Express of een AirPort Extreme-basisstation, kunt u een USB-printer op het basisstation aansluiten (in plaats van op de computer) en vervolgens draadloos afdrukken.

Wanneer u een USB- of FireWire-printer aansluit, wordt deze meestal automatisch gedetecteerd door de computer en toegevoegd aan de lijst met beschikbare printers. Als u wilt afdrukken op een printer in het netwerk, moet u wellicht eerst de naam of het adres van de printer opgeven.

Een printer configureren

- 1 Open Systeemvoorkeuren en klik op 'Afdrukken en faxen'.
- 2 Klik op de tab 'Afdrukken' en klik vervolgens op de knop met het plusteken (+) om een printer toe te voegen.
- 3 Selecteer de gewenste printer en klik op 'Voeg toe'.
- 4 Met de knoppen met het plusteken (+) en het minteken (-) bepaalt u welke printers in de lijst komen te staan.



Het afdrukproces controleren

Nadat u een document naar een printer hebt gestuurd, kunt u het afdrucken controleren. Zo kunt u de afdruktaak onder andere stoppen en tijdelijk onderbreken. Klik in het Dock op het symbool van de printer om het printervenster te openen. In dit venster kunt u de afdruktaken bekijken die in de wachtrij staan en deze bewerken.

Voor meer informatie kunt u Mac Help openen en zoeken op "afdrucken".

Cd's afspelen en een koptelefoon aansluiten

Om naar muziek te luisteren terwijl u met de iMac G5 werkt, plaatst u een muziek-cd in de optische-schijfleenheid. iTunes, het gebruiksvriendelijke muziekprogramma van Apple, wordt automatisch geopend. U kunt ook een koptelefoon met een mini-aansluiting op de koptelefoonpoort/optische geluidsuitvoerpoort (🔊) van de iMac G5 aansluiten, zodat anderen uw muziek niet kunnen horen.

Meer informatie over iTunes

- Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes en Music Store Help'.

Raadpleeg het gedeelte "Werken met de optische-schijfleenheid" op pagina 46 voor meer informatie over de optische-schijfleenheid.

De software van de computer up-to-date houden

Als u een verbinding met het internet tot stand brengt, kunt u de meest recente gratis software-updates, besturingsbestanden en andere Apple uitbreidingen automatisch downloaden en installeren.

Wanneer u een internetverbinding hebt, zoekt Software-update op de internetserver van Apple naar updates voor de computer. U kunt echter ook een schema instellen zodat regelmatig naar updates wordt gezocht en deze automatisch worden gedownload en geïnstalleerd.

Zoeken naar software-updates

- 1 Open Systeemvoorkeuren.
- 2 Klik op 'Software-update' en volg de aanwijzingen op het scherm.



- Zoek in Mac Help op "software-update" als u meer wilt weten over updates.
- Voor de meest recente informatie over Mac OS X raadpleegt u de Mac OS X-website op www.apple.com/nl/macosex.

Een verbinding met een netwerk tot stand brengen

Als u een verbinding tot stand wilt brengen met een Ethernet-netwerk, een kabel- of ADSL-modem of een draadloos netwerk, raadpleegt u "Een verbinding tot stand brengen met een Ethernet-netwerk" op pagina 37 en "Draadloze netwerkverbindingen via AirPort Extreme" op pagina 33 voor meer informatie over de configuratie van een Ethernet- of AirPort-verbinding. U kunt ook in Mac Help zoeken op "Ethernet" of "AirPort".

Een internetverbinding tot stand brengen

Tijdens de configuratie van de iMac G5 heeft de configuratie-assistent u geholpen bij de totstandbrenging van een internetverbinding. Wanneer u moet overschakelen op een ander type verbinding, zoals een verbinding via een ADSL- of kabelmodem, een Ethernet-LAN of een AirPort Extreme-netwerk, raadpleegt u bijlage C, "Een internetverbinding tot stand brengen", op pagina 71 voor meer informatie.

Bestanden naar een andere computer kopiëren

U kunt bestanden en documenten op verschillende manieren naar of van de iMac G5 kopiëren.

- Met de configuratie-assistent kunt u op eenvoudige wijze bestanden kopiëren. Raadpleeg het gedeelte "Gegevens naar de iMac G5 overbrengen" op pagina 8 voor meer informatie.
- Als u een .Mac-account of een andere internetaccount hebt, kunt u bestanden via het internet kopiëren. Raadpleeg www.mac.com voor meer informatie.
- Als de iMac G5 met een Ethernet-netwerk is verbonden, kunt u bestanden uitwisselen met andere computers in het netwerk. Om toegang te krijgen tot een andere computer of server, opent u een Finder-venster en klikt u op 'Netwerk'. Als u de naam of het netwerkadres van de gewenste computer weet, kunt u ook 'Verbind met server' kiezen uit het Ga-menu in de menubalk van de Finder.
- U kunt een klein Ethernet-netwerk opzetten door een Ethernet-kabel aan te sluiten op de iMac G5 en op de Ethernet-poort van een andere computer. Voor meer informatie opent u Mac Help en zoekt u op "twee computers verbinden".
- U kunt ook een verbinding met een andere Macintosh computer tot stand brengen met behulp van een FireWire-kabel. De iMac G5 wordt op de andere computer weergegeven als een schijf eenheid. U kunt bestanden tussen de twee computers kopiëren. Raadpleeg het gedeelte "De FireWire-doelschijfmodus gebruiken" op pagina 45 voor informatie over het gebruik van FireWire voor bestandsoverdracht.
- U kunt een verbinding met een draadloos AirPort-netwerk tot stand brengen om bestanden te kopiëren. Raadpleeg het gedeelte "Draadloze netwerkverbindingen via AirPort Extreme" op pagina 33 voor meer informatie.

Voor meer informatie over het uitwisselen van bestanden en documenten opent u Mac Help en zoekt u op "bestanden kopiëren" of het gewenste type verbinding.

Een programma reageert niet

Het is sporadisch mogelijk dat een programma vastloopt. Met Mac OS X is het mogelijk om een programma dat niet reageert te stoppen, zonder dat u de iMac G5 opnieuw hoeft op te starten. Door een vastgelopen programma te stoppen, kunt u het werk in andere geopende programma's mogelijk nog opslaan.

Een programma geforceerd stoppen

- 1 Druk op Command (⌘)-Option-Esc of kies 'Apple' (🍏) > 'Forceer stop'.

In het dialoogvenster 'Programma's geforceerd stoppen' dat verschijnt, is het desbetreffende programma al geselecteerd.



2 Klik op 'Forceer stop'.

Het programma wordt gestopt, terwijl alle andere programma's geopend blijven.

Indien nodig kunt u Classic geforceerd stoppen, waardoor alle Mac OS 9-programma's worden gestopt. Ook kunt u vanuit dit venster de Finder opnieuw starten.

Raadpleeg bij andere problemen hoofdstuk 5, "Problemen oplossen", op pagina 57.

Werken met programma's

De iMac G5 wordt geleverd met programma's, waaronder iLife-programma's, waarmee u onder andere kunt e-mailen, op het web kunt surfen, on line kunt chatten, uw muziekbestanden en digitale foto's kunt ordenen en uw eigen films kunt maken. Als u meer wilt weten over een bepaald programma, opent u het betreffende programma en vervolgens Mac Help voor het programma.

Informatie in Mac Help


De meeste informatie over het gebruik van de Mac is beschikbaar in Mac Help.

Mac Help openen

- 1 Klik op het Finder-symbool in het Dock (de balk met symbolen onder in het scherm).



- 2 Kies 'Help' > 'Mac Help' (klik op het Help-menu in de menubalk en kies 'Mac Help').



- 3 Klik in het zoekveld, typ een of meerdere zoektermen en druk op de Return-toets.



Dit hoofdstuk bevat instructies voor het gebruik van veel ingebouwde voorzieningen van de iMac G5, zodat u optimaal met uw computer kunt werken.


In de volgende gedeelten vindt u belangrijke informatie:

- “Werken met de Mighty Mouse” op pagina 26
- “De toetsen op het toetsenbord” op pagina 28
- “Werken met de infraroodontvanger en de afstandsbediening” op pagina 28
- “Werken met de ingebouwde iSight-videocamera” op pagina 32
- “Draadloze netwerkverbindingen via AirPort Extreme” op pagina 33
- “Werken met de draadloze Bluetooth 2.0+EDR-technologie” op pagina 35
- “Een verbinding tot stand brengen met een Ethernet-netwerk” op pagina 37
- “Werken met geluidsapparatuur” inclusief de koptelefoonuitvoerpoort/uitvoerpoort voor optisch digitaal geluid op pagina 38
- “Externe videoapparatuur (VGA, composite en S-Video) aansluiten” op pagina 40
- “Werken met High-Speed USB 2.0 (Universal Serial Bus)” op pagina 42
- “Werken met FireWire” op pagina 44
- “Werken met de optische-schijf eenheid” op pagina 46
- “De iMac G5 tegen diefstal beveiligen” op pagina 49

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden van de iMac G5 besproken. Meer informatie vindt u in Mac Help en op de iMac-ondersteuningswebsite op www.apple.com/nl/support/imac.

Werken met de Mighty Mouse

Bij de iMac G5 wordt de Mighty Mouse geleverd, de muis met drukgevoelige zijknoppen, een linker- en rechtermuisknop met aanraakgevoelige sensoren en een scrollball waarmee u kunt klikken en in alle richtingen kunt scrollen. U kunt de Mighty Mouse instellen als een eenknopsmuis of de muis programmeren om de scrollball in te schakelen, Exposé te activeren of Dashboard weer te geven.

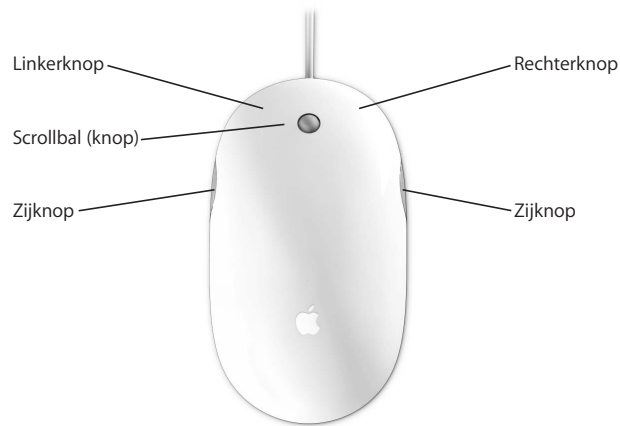


De Mighty Mouse programmeren

U kunt de Mighty Mouse instellen als eenknopsmuis of de muis in het paneel 'Muis' van het systeemvoorkeurenpaneel 'Toetsenbord en muis' programmeren als een meerknopsmuis.

Het paneel 'Toetsenbord en muis' in Systeemvoorkeuren openen

- 1 Kies 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren'.
- 2 Klik op 'Toetsenbord en muis' en klik vervolgens op 'Muis'.

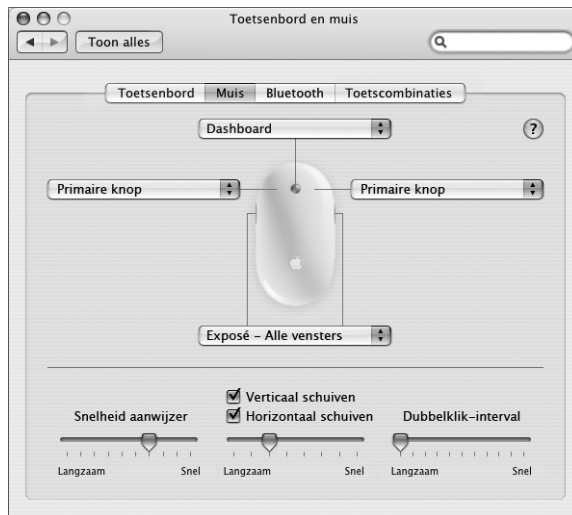

Met de venstermenu's in dit voorkeurenpaneel kunt u de volgende handelingen aan een knop toewijzen:

- Primaire en secundaire knoppen toewijzen
- Exposé activeren
- Dashboard weergeven
- Spotlight openen
- Tussen programma's schakelen
- Programma's openen


Bovendien kunt u de opties voor verticaal en horizontaal scrollen uitschakelen, en de aanwijzer- en scrollsnelheid en het dubbelklik-interval naar wens aanpassen.

[Meer informatie over de Mighty Mouse](#)

Raadpleeg Mac Help voor meer informatie over het gebruiken en programmeren van de Mighty Mouse. Kies 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "Mighty Mouse".

De toetsen op het toetsenbord

Met behulp van de toetsen op het toetsenbord kunt u snel het volume aanpassen of een schijf verwijderen.

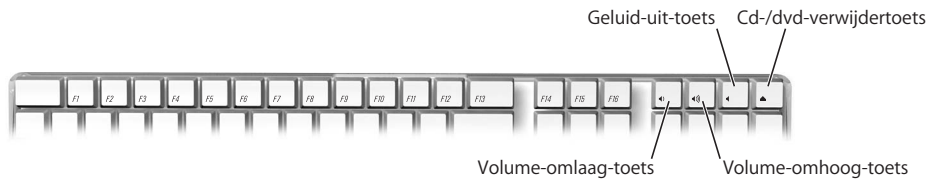


Druk voor meer schermcontrast op F15 op het toetsenbord. Druk voor minder schermcontrast op F14.

Met Exposé kunt u gemakkelijk werken met de vensters op het scherm. Om alle geopende vensters tegelijk te zien, drukt u op F9. Om alle vensters te zien die in het huidige programma geopend zijn, drukt u op F10. Om alle geopende vensters te verbergen zodat het bureaublad zichtbaar wordt, drukt u op F11.

Werken met de infraroodontvanger en de afstandsbediening

De afstandsbediening maakt gebruik van de Front Row-interface en de geïntegreerde infraroodontvanger (IR), die zich achter het Apple logo (🍏) aan de voorkant van de iMac G5 bevindt. Met de afstandsbediening kunt u Front Row openen en vanaf elke plek in de kamer iTunes-muziek afspelen, iPhoto-diavoorstellingen en QuickTime-filmtrailers bekijken, dvd's afspelen in Dvd-speler, en nog veel meer.

Wanneer u de afstandsbediening niet gebruikt, kunt u deze opbergen in de houder die zich aan de rechterzijkant van de iMac G5 bevindt.

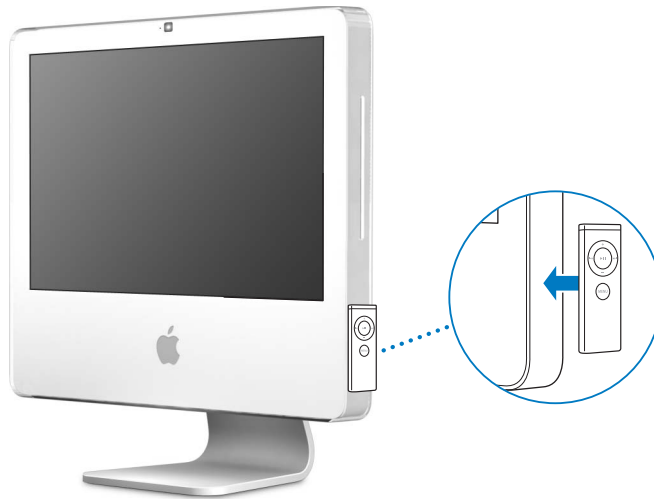


Attentie: De houder voor de afstandsbediening is voorzien van een magneet die de gegevens op harde schijven of iPods kan wissen. Zorg er daarom voor dat u deze en andere magnetische media uit de buurt van de houder voor de afstandsbediening houdt.

Met de afstandsbediening kunt u het volgende doen:

- Het volume van een nummer aanpassen, een nummer afspelen of het afspelen onderbreken of naar het volgende of vorige nummer in iTunes gaan
- Een diavoorstelling van willekeurige foto's in uw fotoalbums in iPhoto afspelen
- Films afspelen die in uw map 'Films' staan of QuickTime-filmtrailers op het internet bekijken
- Met Dvd-speler een dvd in de optische-schijfseenheid afspelen

De afstandsbediening gebruiken

- Druk op de menuknop om Front Row te openen en nummers, diavoorstellingen, films, filmtrailers en muziekvideo's af te spelen. Druk op de menuknop om naar het vorige menu terug te keren.
- Druk op de volumeknoppen (+ en -) om in de menuopties te bladeren en het volume aan te passen.
- Druk op de selectie-/afspeel-/pauzeknop om een optie in het menu te selecteren. U kunt de selectie-/afspeel-/pauzeknop ook gebruiken om een nummer in iTunes, een diavoorstelling in iPhoto of een van uw films af te spelen of te pauzeren.
- Druk op de knoppen voor het vorige en volgende nummer om naar het vorige of volgende nummer in iTunes gaan. Als u deze knoppen ingedrukt houdt, kunt u snel vooruitspoelen in een nummer. U kunt deze knoppen ook gebruiken om naar het vorige of volgende hoofdstuk in een film op een dvd te gaan. En als u de knoppen ingedrukt houdt, kunt u snel vooruit- of achteruitspoelen in een film.

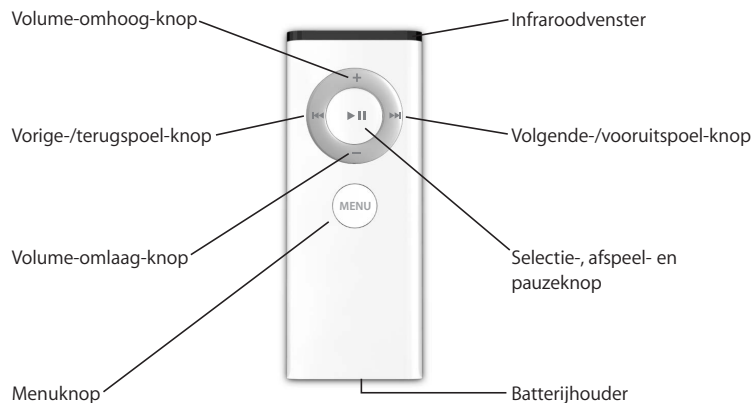

De afstandsbediening koppelen

De afstandsbediening is geschikt voor een iMac G5 met een geïntegreerde infraroodontvanger. Als er meerdere iMac-computers of andere apparaten met een geïntegreerde infraroodontvanger in één ruimte staan (bijvoorbeeld meerdere iMac-computers in een kantoor aan huis of in een computerlokaal), kunt u uw afstandsbediening koppelen aan een bepaalde computer of een bepaald apparaat. Als u uw afstandsbediening aan een computer of apparaat koppelt, kan de computer of het apparaat door slechts één afstandsbediening worden bediend.

De afstandsbediening aan de iMac koppelen

- 1 Houd de afstandsbediening heel dicht bij de iMac (op een afstand van ongeveer zeven tot tien centimeter).
- 2 Richt de afstandsbediening op het Apple logo aan de voorzijde van de iMac G5.


- 3 Houd de menuknop en de knop voor het volgende nummer op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden ingedrukt.

De koppeling tussen de afstandsbediening en iMac ongedaan maken

- 1 Kies 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' in de menubalk.
- 2 Klik op 'Beveiliging' en klik op 'Verwijder koppeling'.

De batterij vervangen

De afstandsbediening is voorzien van een batterij. U kunt, indien nodig, de batterij vervangen door een CR 2032-batterij.

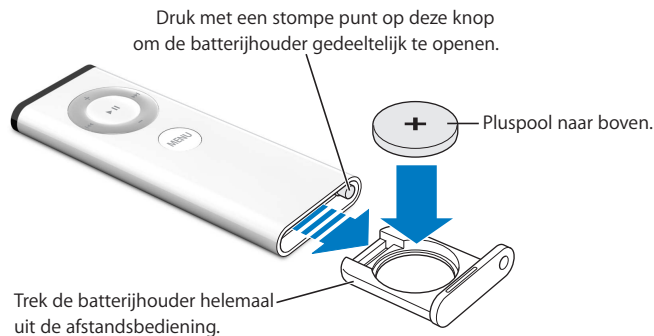

De batterij vervangen

- 1 Open de batterijhouder door met een klein voorwerp op de knop te drukken (zie bovenstaande afbeelding).
- 2 Trek de batterijhouder naar buiten en verwijder de batterij.
- 3 Plaats de nieuwe batterij met de zijde met het symbool van de positieve pool (+) naar boven.
- 4 Sluit de batterijhouder.

De ontvangst van de infraroodontvanger uitschakelen

U kunt de ontvangst van de infraroodontvanger op de iMac G5 in- of uitschakelen in het paneel 'Beveiliging' in Systeemvoorkeuren.

Infraroodontvangst uitschakelen


- Kies 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' in de menubalk en klik op 'Beveiliging'.
- Selecteer het aankruisvak 'Schakel infraroodontvanger van afstandsbediening uit'.

Meer informatie over de afstandsbediening

Raadpleeg Mac Help voor meer informatie over de afstandsbediening. Kies 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "afstandsbediening".

Werken met de ingebouwde iSight-videocamera

Met de ingebouwde iSight-videocamera kunt u in real time een videoconferentie houden met andere iChat AV-gebruikers met bewegende videobeelden. De iMac G5 is bovendien voorzien van een ingebouwde microfoon, zodat u in woord en beeld iChat AV-videoconferenties kunt houden.

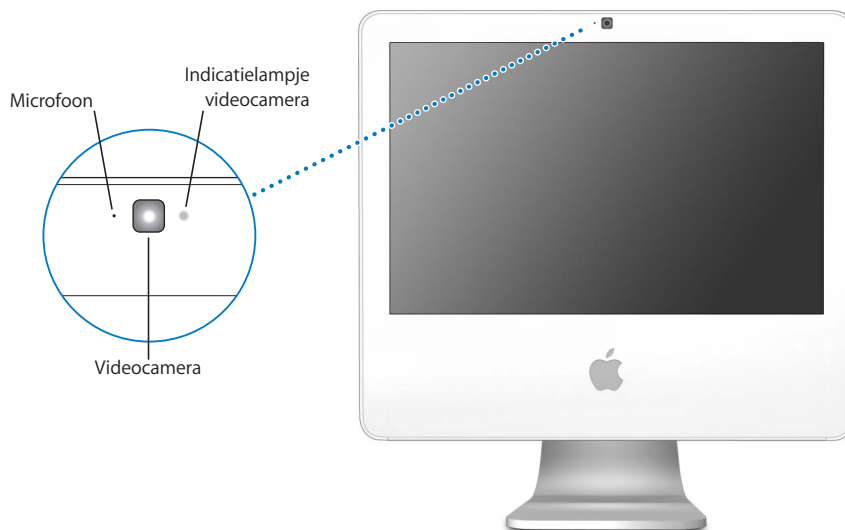

Videoconferenties houden

Om met de ingebouwde iSight-videocamera een videoconferentie te houden, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- U hebt een .Mac-, AOL-, of AIM-account (vereist voor iChat AV).
- U hebt via een ADSL- of kabelmodem of een LAN (Local Area Network) een breedbandinternetverbinding. U kunt geen videoconferenties houden via een inbelverbinding.
- Er is iemand beschikbaar met wie u een videoconferentie kunt houden (bijvoorbeeld een andere iChat AV-gebruiker).

Een videoconferentie starten

- 1 Open iChat AV.
- 2 Klik op het camerasymbool naast een contactpersoon in de lijst met contactpersonen.

Het groene lampje naast de ingebouwde iSight-videocamera brandt om aan te geven dat de camera opneemt. Uw contactpersoon ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan uw videoconferentie. U kunt bovendien zien hoe u overkomt bij degene met wie u contact maakt. Als uw contactpersoon uw uitnodiging accepteert, verschijnt hij of zij op uw scherm en verschijnt uw beeld bij hem of haar op het scherm.

Een videoconferentie met meerdere personen houden

U kunt tegelijkertijd met maximaal drie contactpersonen een videoconferentie houden. Hierbij is één persoon de host van de videoconferentie, terwijl de anderen deelnemen aan de sessie.

Een videoconferentie met meerdere personen starten

- 1 Open iChat AV.
- 2 Houd de Command-toets ingedrukt terwijl u de contactpersonen selecteert die u voor de videoconferentie wilt uitnodigen.
- 3 Klik op het camerasymbool onder in de contactpersonenlijst.

Voor meer informatie over het toevoegen van personen aan de lijst met contactpersonen kiest u 'Help' > 'iChat AV Help'.

De iSight-videocamera uitschakelen

Om de iSight-camera uit te schakelen, sluit u het actieve iChat-venster. Het groene lampje naast de camera gaat uit om aan te geven dat de videocamera is uitgeschakeld en de opname is gestopt.

Uw eigen afbeelding instellen voor de lijst met contactpersonen

Met behulp van de ingebouwde iSight-camera kunt u een foto van uzelf nemen en deze gebruiken als uw afbeelding in de lijst met contactpersonen. Personen die u aan hun lijst met contactpersonen hebben toegevoegd, zien uw afbeelding.

Uw eigen afbeelding instellen

- 1 Open iChat AV.
- 2 Kies 'Contactpersonen' > 'Wijzig mijn afbeelding'.
- 3 Klik op de cameraknop.
- 4 Lach naar de camera.


Draadloze netwerkverbindingen via AirPort Extreme

Uw iMac G5 is voorzien van ingebouwde AirPort Extreme-technologie. Met AirPort kunt u op een eenvoudige en betaalbare manier vanuit elke ruimte in uw huis, klaslokaal of kantoor een draadloze verbinding met het internet tot stand brengen. AirPort maakt geen gebruik van de gebruikelijke kabels, maar van draadloze LAN-technologie (Local Area Network) om communicatie tussen computers tot stand te brengen. Via een draadloos netwerk kunt u bijvoorbeeld een verbinding tot stand brengen met het internet, bestanden uitwisselen of computerspellen met meerdere gebruikers spelen.

Opmerking: Verder hebt u een AirPort Express of een AirPort Extreme-basisstation en een internetaccount nodig (waarvoor u mogelijk moet betalen). Bepaalde internetaanbieders zijn momenteel niet geschikt voor het gebruik van AirPort. Het bereik van AirPort kan variëren, afhankelijk van de omgeving.

Draadloze toegang tot het internet via AirPort

Met behulp van AirPort brengt u een draadloze verbinding tot stand met een apparaat dat het "basisstation" wordt genoemd en dat een fysieke verbinding met het internet heeft. De werking van de AirPort-technologie kunt u vergelijken met die van een draadloze telefoon. Via de AirPort Extreme-technologie wordt een draadloze verbinding tot stand gebracht met het AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation dat via een telefoonlijn, een ADSL-modem of een kabelmodem een verbinding met het internet heeft.

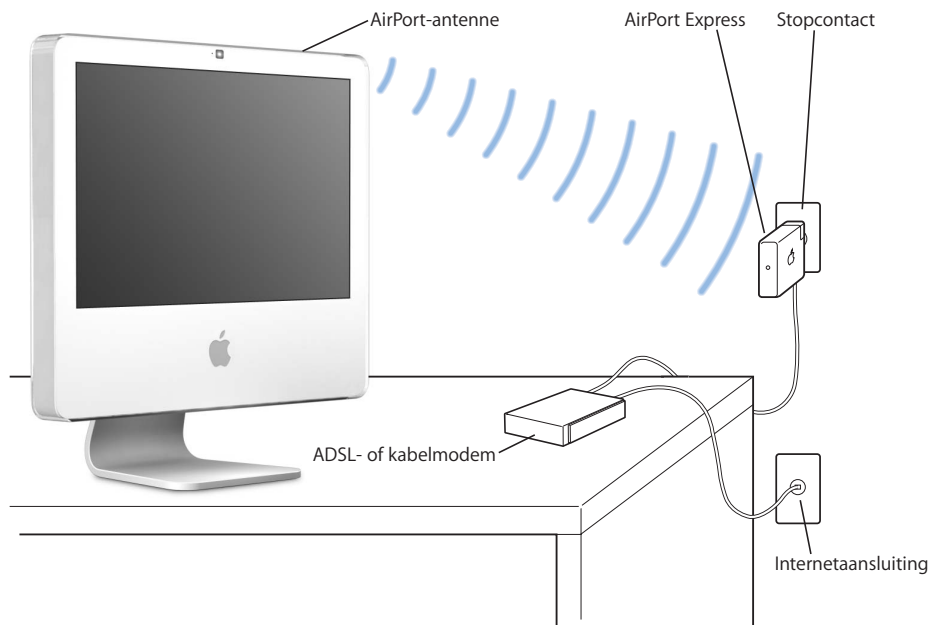

Meer informatie over AirPort

Als u een AirPort Express of een AirPort Extreme-basisstation wilt aanschaffen, gaat u naar een erkende Apple reseller of raadpleegt u de Apple Store op www.apple.com/store.

Raadpleeg AirPort Help voor meer informatie over AirPort. Kies 'Help' > 'Mac Help' en kies vervolgens 'Bibliotheek' > 'AirPort Help'. U kunt ook de AirPort-website van Apple raadplegen op www.apple.com/nl/airport.

Werken met de draadloze Bluetooth 2.0+EDR-technologie

De iMac G5 is voorzien van de draadloze Bluetooth 2.0+EDR-technologie (Enhanced Data Rate). Met Bluetooth kunt u een draadloze kortereafstandsverbinding tot stand brengen tussen computers, organizers, mobiele telefoons, telefoons met een ingebouwde camera, printers, digitale camera's en draadloze invoerapparatuur, zoals het Apple Wireless Keyboard en de Apple Wireless Mouse (verkrijgbaar bij de Apple Store op www.apple.com/store).

Dankzij de draadloze Bluetooth-technologie is het gebruik van kabels om apparaten met elkaar te verbinden veelal niet meer nodig. Bluetooth-apparaten kunnen draadloos met elkaar een verbinding tot stand brengen over afstanden tot 10 meter.

Met de draadloze Bluetooth-technologie kunt u onder andere het volgende doen:

- Via de iMac G5 communiceren met een voor Bluetooth geschikte mobiele telefoon. Hierbij fungeert uw telefoon als modem voor de totstandbrenging van een verbinding met een aanbieder van draadloze internetdiensten, zodat u met uw mobiele telefoon toegang tot het internet kunt verkrijgen.
- Bestanden uitwisselen tussen Bluetooth-computers en -apparaten, zelfs tussen Mac en pc. Voor het uitwisselen van grote bestanden wordt echter aanbevolen gebruik te maken van AirPort Extreme.
- Gegevens synchroniseren tussen de iMac G5 en een Bluetooth-organizer. Met behulp van iSync kunt u draadloos een HotSync-bewerking uitvoeren of uw visitekaartje of contactgegevens rechtstreeks versturen naar de organizer van een collega.
- Draadloos werken met een Bluetooth-printer, -toetsenbord, -muis of -koptelefoon.

Bluetooth-apparaten configureren

Voordat u via uw mobiele telefoon verbinding kunt maken met het internet of contactgegevens kunt delen, bestanden kunt delen met andere apparaten of een Bluetooth-toetsenbord of -muis kunt gebruiken, moet u het apparaat configureren zodat het met de iMac G5 gebruikt kan worden. Als u het apparaat hebt geconfigureerd, is het "gekoppeld" aan de iMac G5 en ziet u het in het paneel 'Apparaten' van Bluetooth-voorkeuren. U hoeft de iMac G5 slechts eenmaal aan het apparaat te koppelen. Beide apparaten blijven gekoppeld totdat u de koppeling verwijdert.

Een Bluetooth-apparaat configureren

- 1 Kies 'Configureer Bluetooth-apparaat' uit het Bluetooth-statusmenu (⌘) in de menubalk.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm voor het type apparaat dat u wilt configureren.

Belangrijk: Als het Bluetooth-statusmenu (⌘) niet in de menubalk staat, opent u Systeemvoorkeuren en klikt u op 'Bluetooth'. Klik op 'Instellingen' en selecteer vervolgens 'Toon Bluetooth-status in menubalk'.

Een koppeling met een apparaat verwijderen

- 1 Open Systeemvoorkeuren en klik op 'Bluetooth'.
- 2 Klik op 'Apparaten' en selecteer het apparaat in de lijst.
- 3 Klik op 'Verwijder'.

Bluetooth-bestandsuitwisseling configureren

U kunt bepalen wat de iMac G5 moet doen met bestanden die tussen Bluetooth-apparaten worden uitgewisseld. U kunt bestanden die naar de computer worden verzonden accepteren of weigeren, kiezen welke map wordt gebruikt voor de bestanden die u accepteert van andere apparaten en kiezen in welke map andere apparaten mogen bladeren en welke programma's gebruikt moeten worden voor de bestanden die u accepteert.

Bluetooth-bestandsuitwisseling configureren

- 1 Open Systeemvoorkeuren en klik op 'Bluetooth'.
- 2 Klik op 'Delen'.
- 3 Schakel het aankruisvak 'Aan' in voor Bluetooth-bestandsuitwisseling en pas via het venstermenu de instellingen aan.

Bestanden naar een Bluetooth-apparaat versturen

De iMac G5 kan bestanden sturen naar andere Bluetooth-apparaten die zich binnen het bereik van de computer bevinden. Als de computer geen koppeling heeft met het apparaat, moet u het mogelijk eerst bij het apparaat aanmelden voordat u het bestand kunt versturen. Als de computer al is gekoppeld met het apparaat, hoeft u waarschijnlijk niet opnieuw uw identiteit te bevestigen.

Een bestand naar een Bluetooth-apparaat versturen

- 1 Kies 'Verstuur bestand' uit het Bluetooth-statusmenu in de menubalk.
- 2 Selecteer het bestand dat u wilt versturen en klik op 'Verstuur'.
- 3 Kies een apparaat uit de lijst met apparaten en klik op 'Verstuur'.


Als het apparaat zich niet in de lijst met apparaten bevindt, klikt u op 'Zoek'. Als het apparaat is gevonden, kunt u het toevoegen aan uw lijst met favorieten.

Meer informatie over de draadloze Bluetooth-technologie

Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van de draadloze Bluetooth-technologie, opent u het programma Bluetooth-bestandsuitwisseling (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's') en kiest u 'Help' > 'Bluetooth Help'. U kunt ook de website van Apple raadplegen op www.apple.com/nl/bluetooth.

Een verbinding tot stand brengen met een Ethernet-netwerk

De iMac G5 is voorzien van een ingebouwde twisted-pair Ethernet-netwerkpoort met een doorvoersnelheid van 10/100/1000 Mbps (megabits per seconde), waarmee u een verbinding met een netwerk, een kabelmodem of ADSL-modem tot stand kunt brengen.

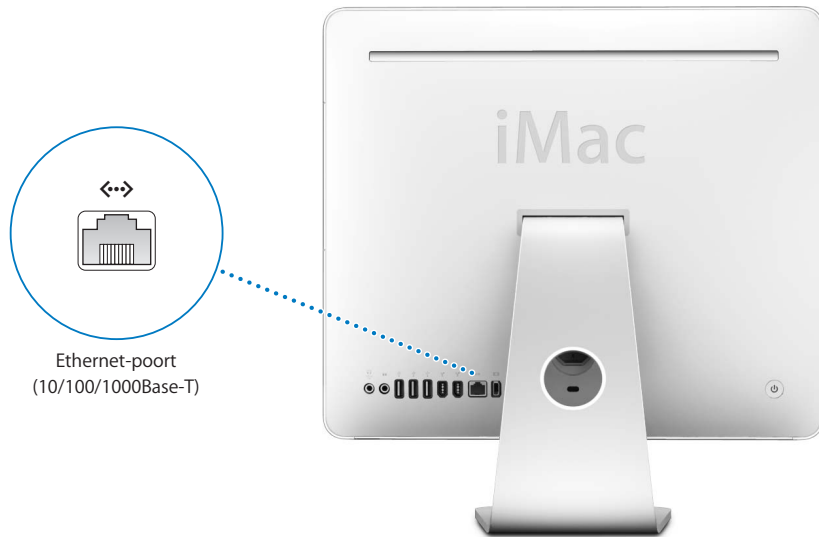

Als u de computer op een netwerk aansluit, hebt u toegang tot andere computers. U kunt gegevens opslaan en ophalen, netwerkprinters gebruiken, e-mailberichten versturen of een verbinding met het internet tot stand brengen. U kunt ook bestanden tussen twee computers uitwisselen of een klein netwerk opzetten. Andere Ethernet-apparaten worden automatisch herkend door de Ethernet-poort van de iMac G5. U hebt geen crossoverkabel nodig om andere Ethernet-apparaten aan te sluiten.

- Gebruik categorie 3 Ethernet-kabels met vier paren om een verbinding tot stand te brengen met een 10Base-T Ethernet-netwerk.
- Gebruik categorie 5 Ethernet-kabels met twee paren om een verbinding tot stand te brengen met een 10Base-T, 100Base-T of 1000Base-T Ethernet-netwerk.

Meer informatie over het werken met Ethernet

Raadpleeg Mac Help voor meer informatie over het opzetten van een Ethernet-netwerk en bestandsoverdracht met behulp van Ethernet (zie pagina 23). Kies 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "Ethernet" of "netwerk". Raadpleeg de Macintosh Products Guide op www.apple.com/guide voor meer informatie over de netwerkproducten die voor de iMac G5 geschikt zijn.

Werken met geluidsapparatuur

De iMac G5 heeft uitgebreide geluidsmogelijkheden, waaronder ingebouwde stereoluidsprekers, een gecombineerde koptelefoonuitvoerpoort/optische geluidsuitvoerpoort voor het aansluiten een koptelefoon of digitale geluidsapparatuur, en een analoge geluidsinvoerpoort.

Koptelefoonuitvoerpoort/optische geluidsuitvoerpoort

Op de koptelefoonuitvoerpoort/optische geluidsuitvoerpoort (🎧) kunt u een koptelefoon aansluiten en naar muziek luisteren zonder anderen in uw omgeving te storen.


U kunt de iMac G5 ook aansluiten op een AV-ontvanger met behulp van een optische geluidskabel met een ministekker en een home theatersysteem opzetten dat op de iMac G5 is gebaseerd.



Geluidsvoerpoort

Op de analoge geluidsvoerpoort (🎧) aan de achterzijde van de iMac G5 kunt u een externe microfoon met eigen voeding of andere geluidsapparatuur aansluiten voor het importeren van audio.

U kunt het gewenste geluidsvoer- of geluidsuitvoerapparaat selecteren in het paneel 'Geluid' in Systeemvoorkeuren.

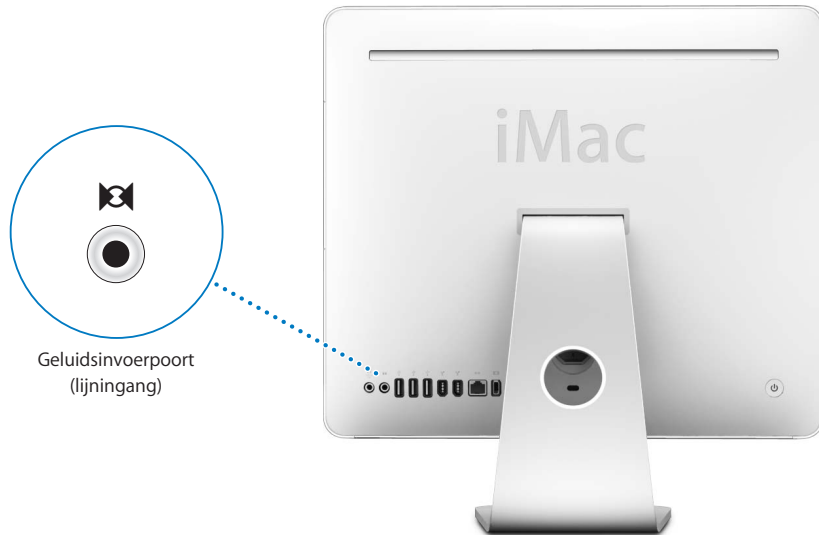

Meer informatie over de geluidsmogelijkheden van de computer


Raadpleeg Mac Help voor meer informatie over de geluidsmogelijkheden (raadpleeg pagina 23). Kies 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "audio" of "muziek". Raadpleeg de Macintosh Products Guide op www.apple.com/guide voor meer informatie over de geluids- en muziekproducten die voor de iMac G5 geschikt zijn.

Externe videoapparatuur (VGA, composite en S-Video) aansluiten

De iMac G5 is voorzien van een video-uitvoerpoort waarop u met behulp van een Apple VGA-beeldschermadapter een extern beeldscherm of een VGA-projector kunt aansluiten. Deze adapter is verkrijgbaar bij de Apple Store op www.apple.com/store).

Met behulp van een Apple videoadapter kunt u bovendien een televisie, videoprojector of videorecorder op de computer aansluiten en zo videobeelden weergeven of opnemen op het aangesloten apparaat. Deze adapter is eveneens verkrijgbaar bij de Apple Store op www.apple.com/store).

Opmerking: de Apple videoadapter is niet compatibel met bepaalde oudere iMac-modellen.

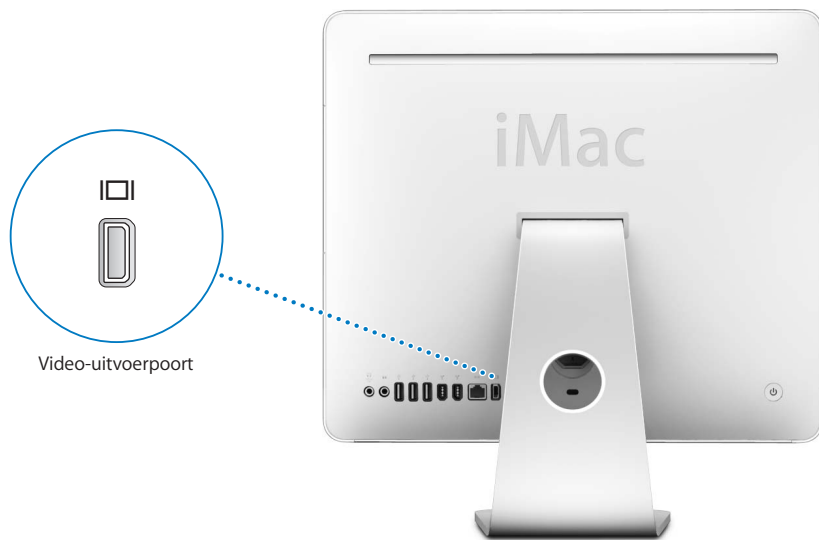

Als u een extern beeldscherm of een televisie op de computer hebt aangesloten, wordt hetzelfde beeld weergegeven op zowel het externe beeldscherm als het scherm van de iMac G5 (ook wel "synchrone weergave" genoemd).

Opmerking: de beeldkwaliteit van de meeste televisies is minder goed dan die van een intern of extern beeldscherm.

Een extern beeldscherm of een externe projector aansluiten

Met de Apple VGA-beeldschermadapter kunt u een extern VGA-beeldscherm of een projector op de iMac G5 aansluiten. Het externe beeldscherm wordt automatisch door de iMac G5 herkend.

Een extern beeldscherm of een externe projector aansluiten

- 1 Schakel het externe beeldscherm of de projector in.
- 2 Sluit de Apple VGA-beeldschermadapter aan op de VGA-poort van het externe beeldscherm of de externe projector.
- 3 Sluit de Apple VGA-beeldschermadapter aan op de iMac G5.

Belangrijk: om ervoor te zorgen dat het externe beeldscherm of de externe projector automatisch door de iMac G5 wordt herkend, moet u de VGA-adapter eerst op het externe beeldscherm of de externe projector aansluiten.

- 4 Pas de resolutie van het externe beeldscherm of de externe projector aan met behulp van het paneel 'Beeldschermen' in Systeemvoorkeuren.

Een televisie, videorecorder of ander videoapparaat aansluiten

Met de Apple videoadapter kunt u een televisie, videorecorder of een ander videoapparaat met S-videopoorten op de iMac G5 aansluiten. Als u een televisie aansluit, wordt hetzelfde beeld op de iMac G5 en de televisie weergegeven.

Een videoapparaat op de iMac G5 aansluiten


- 1 Sluit het uiteinde van de Apple videoadapter dat één connector bevat aan op de video-uitvoerpoort van de iMac G5.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de adapter aan op de composite-videopoort of de S-videopoort van de televisie of videorecorder.
- 3 Zet het externe apparaat aan.
- 4 Pas eventueel de weergave-instellingen voor het apparaat aan in het paneel 'Beeldschermen' in Systeemvoorkeuren.

Meer informatie over het gebruik van een extern beeldscherm of een televisie

Raadpleeg Mac Help voor meer informatie over het gebruik en de configuratie van externe beeldschermen. Kies 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "beeldscherm".

Werken met High-Speed USB 2.0 (Universal Serial Bus)

De iMac G5 is voorzien van vijf USB-poorten (ψ) (drie snelle USB 2.0-poorten aan de achterzijde en twee USB 1.1-poorten op het toetsenbord), waarop u een groot aantal externe apparaten kunt aansluiten, zoals een printer, scanner, digitale camera, gamepad, joystick, toetsenbord en diskette-eenheid. Dankzij USB kunt u heel eenvoudig een extern apparaat aansluiten. Doorgaans kunt u een USB-apparaat aansluiten of loskoppelen terwijl de iMac G5 aan staat. Nadat u het apparaat hebt aangesloten, is het direct klaar voor gebruik.

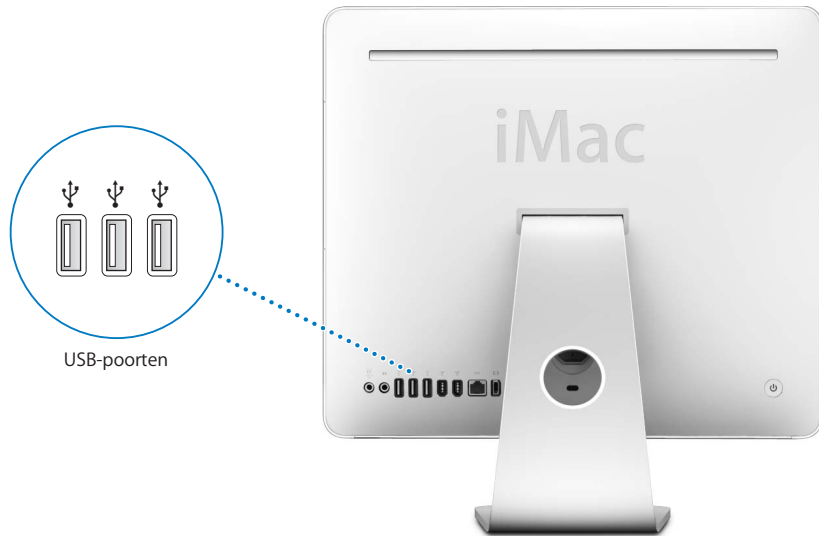

Werken met USB-apparaten

Om een USB-apparaat te gebruiken, sluit u het aan op de computer. De iMac G5 laadt automatisch de juiste software wanneer u een nieuw apparaat aansluit.

Op de USB 2.0-poorten aan de achterzijde van de iMac G5 kunt u zowel USB 1.1-apparaten als snelle USB 2.0-apparaten aansluiten. USB 1.1-apparaten maken echter geen gebruik van de hogere overdrachtssnelheid van USB 2.0.

U kunt ook USB 2.0-apparaten op de USB 1.1-poorten op het toetsenbord aansluiten. In dit geval werken deze apparaten echter mogelijk beduidend langzamer.

Opmerking: De computer is al voorzien van software die geschikt is voor uiteenlopende USB-apparaten. Als de iMac G5 niet de juiste software kan vinden wanneer u een USB-apparaat aansluit, kunt u de software installeren die bij het apparaat is geleverd of de meest recente software van de website van de fabrikant downloaden.

Meerdere USB-apparaten tegelijk gebruiken

Wanneer alle USB-poorten in gebruik zijn en u meer USB-apparaten wilt aansluiten, kunt u een USB-hub aanschaffen. Als u de USB-hub op een vrije USB-poort van de iMac G5 aansluit, beschikt u over extra USB-poorten (meestal vier of zeven). De meeste USB-hubs zijn voorzien van een lichtnetadapter die u op een stopcontact moet aansluiten.




Meer informatie over USB

Raadpleeg Mac Help voor meer informatie over USB (raadpleeg pagina 23). Kies 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "USB". U kunt ook de USB-website van Apple raadplegen op www.apple.com/nl/usb.

Raadpleeg de Macintosh Products Guide op www.apple.com/guide om te zien welke USB-apparaten voor de iMac G5 beschikbaar zijn.

Werken met FireWire

De iMac G5 is voorzien van twee FireWire 400-poorten (⌘). Dankzij FireWire kunt u eenvoudig snelle externe apparaten, zoals een DV-camera, printer, scanner en harde schijven aansluiten en loskoppelen zonder de iMac G5 opnieuw te hoeven opstarten.

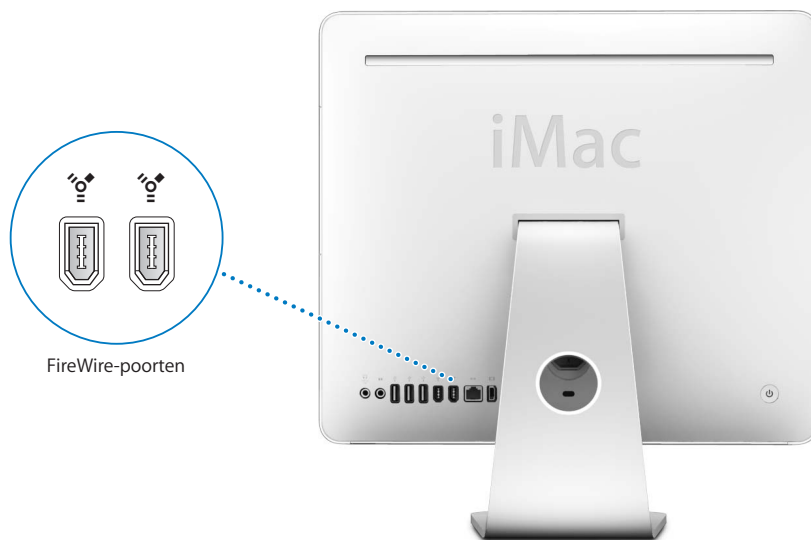

Met FireWire kunt u onder andere het volgende doen:

- Een digitale videocamera aansluiten en videobeelden van hoge kwaliteit opnemen, naar de iMac G5 overbrengen en op de computer bewerken met behulp van speciale videobewerkingssoftware, zoals iMovie (meegeleverd bij de iMac G5), Final Cut Pro of Final Cut Express.
- Een externe FireWire harde schijf aansluiten voor de opslag van gegevens of de overdracht van bestanden. Nadat u de schijf op de iMac G5 hebt aangesloten, verschijnt een symbool van de schijf op het bureaublad.
- Vanaf een externe FireWire harde schijf opstarten. Hiervoor sluit u een externe FireWire-schijf (met een bruikbaar, geïnstalleerd besturingssysteem) aan, opent u het paneel 'Opstartschijf' in Systeemvoorkeuren en klikt u op de FireWire-schijf. Start de iMac G5 opnieuw op.

Werken met FireWire-apparaten

Om een FireWire-apparaat in combinatie met de iMac G5 te gebruiken, sluit u het apparaat op de computer aan. De computer is reeds voorzien van software die geschikt is voor allerlei FireWire-apparaten. Als de iMac G5 niet de juiste software kan vinden wanneer u een FireWire-apparaat aansluit, kunt u de software installeren die bij het apparaat is geleverd of de meest recente software van de website van de fabrikant downloaden.

Opmerking: De FireWire-poort levert een vermogen van maximaal 8 watt aan FireWire-apparaten. U kunt verschillende apparaten aan elkaar koppelen en deze groep apparaten vervolgens aansluiten op de FireWire-poort van de iMac G5. In de meeste gevallen mogen maximaal twee apparaten via de iMac G5 van stroom worden voorzien. Als u meer dan twee apparaten aansluit, moeten de overige apparaten in de keten door aparte lichtnetadapters van stroom worden voorzien. Als u meer dan twee FireWire-apparaten aansluit die via de computer van stroom worden voorzien, kunnen er problemen optreden. Als er een probleem optreedt, zet u de iMac G5 uit, koppelt u de FireWire-apparaten los en start u de computer opnieuw op.

De FireWire-doelschijfmodus gebruiken

Als zich een probleem voordoet waardoor u de iMac G5 niet kunt opstarten, of als u bestanden wilt uitwisselen tussen de iMac G5 en een andere computer met FireWire, kunt u de iMac G5 in de FireWire-doelschijfmodus op een andere computer aansluiten.

De iMac G5 aansluiten in de FireWire-doelschijfmodus

- 1 Controleer of de iMac G5 is uitgeschakeld.
- 2 Gebruik een standaard-FireWire-kabel met een 6-pens connector aan beide uiteinden om de iMac G5 op een andere computer met FireWire aan te sluiten.
- 3 Start de iMac G5 op terwijl u de T-toets ingedrukt houdt.

Op het scherm van de iMac G5 verschijnt het FireWire-logo. Op het scherm van de andere computer verschijnt een symbool van de interne harde schijf van de iMac G5 en het cd- of dvd-symbool van de schijf in de optische-schijf eenheid.

- 4 Nadat de bestanden zijn uitgewisseld, sleept u het symbool van de harde schijf van de iMac G5 en het cd- of dvd-symbool naar de prullenmand.
- 5 Druk op de aan/uit-knop op de iMac G5 om deze uit te zetten.
- 6 Koppel de FireWire-kabel los.

Meer informatie over FireWire

Raadpleeg Mac Help voor meer informatie over FireWire (raadpleeg pagina 23). Kies 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "FireWire". U kunt ook de FireWire-website van Apple raadplegen op www.apple.com/nl/firewire.

Werken met de optische-schijfeenheid

De iMac G5 heeft een SuperDrive waarmee u software vanaf cd of dvd kunt installeren, muziek van audio-cd's kunt afspelen en dvd-films kunt bekijken. Bovendien kunt u uw eigen films op een video-dvd branden die u vervolgens met de meeste dvd-spelers kunt afspelen. Via de Finder kunt u uw eigen muziek-cd's branden die geschikt zijn voor de meeste cd-spelers en documenten en andere digitale bestanden schrijven naar een lege cd-r-, cd-rw-, dvd±r-, dvd±rw- of dvd+r DL-schijf (DL, Double Layer). U kunt bijna twee keer zo veel gegevens (maximaal 8,54 GB) opslaan op een dvd+r DL-schijf.

Belangrijk: De optische-schijfeenheid van de iMac G5 is geschikt voor standaardschijven met een diameter van 12 cm. Schijven met een afwijkende vorm of schijven met een diameter van minder dan 12 cm kunt u niet gebruiken. Kleine schijven en schijven die niet rond zijn, kunnen in de eenheid vast komen te zitten. Als een schijf in de eenheid vast komt te zitten, raadpleegt u de informatie over het oplossen van problemen op pagina 61.

Opmerking: Als u oudere software hebt die op diskettes is geleverd, neemt u contact op met de fabrikant van de software om te zien of de software op een cd beschikbaar is of kan worden gedownload. U kunt ook een externe USB-diskette-eenheid voor de iMac G5 aanschaffen bij een erkende Apple reseller of bij de Apple Store op www.apple.com/store.

Cd- of dvd-schijven in de eenheid plaatsen

Programma's vanaf een cd of dvd installeren of gebruiken

- 1 Plaats de schijf in de optische-schijfeenheid met de bedrukte zijde naar u toe.
- 2 Zodra het symbool van de schijf op het bureaublad verschijnt, kunt u de schijf gebruiken.

Opmerking: sommige dvd-schijven zijn aan twee zijden beschreven.



Schijven uit de eenheid verwijderen

Een schijf verwijderen

- Sleep het schijfsymbool naar de prullenmand.
- Houd de cd-/dvd-verwijder-toets (⏏) op het toetsenbord ingedrukt totdat de schijf wordt verwijderd.

Als u een schijf niet kunt verwijderen, stopt u de programma's die gebruikmaken van de schijf en probeert u het opnieuw. Als dit niet werkt, start u de iMac G5 opnieuw op terwijl u de muisknop ingedrukt houdt.

Dvd-schijven afspelen

Als u een dvd wilt afspelen, plaatst u de dvd-schijf in de eenheid. Het programma Dvd-speler wordt automatisch geopend en de schijf wordt afgespeeld.

Als u de iMac G5 op een televisie hebt aangesloten om een dvd op het televisiescherm te bekijken, selecteert u '720 x 480 NTSC' (in de Verenigde Staten) of '720 x 576 PAL' (in Europa en alle overige regio's) in het paneel 'Beeldschermen' in Systeemvoorkeuren.

U kunt de iMac G5 eenvoudig op een stereo-installatie aansluiten. Via een optische geluidskabel met een ministekker (verkrijgbaar bij de Apple Store op www.apple.com/store) kunt u de gecombineerde koptelefoonuitvoerpoort/optische geluidsuitvoerpoort (⏏) van de iMac G5 verbinden met de optische geluidsinvoerpoort van de stereo-ontvanger.

Cd-r- en cd-rw-schijven opnemen

U kunt rechtstreeks vanuit de iTunes-bibliotheek muziek opnemen op een cd-r- of cd-rw-schijf.

Met iTunes muziek op een cd-r- of cd-rw-schijf branden

- 1 Klik op het iTunes-symbool in het Dock.
- 2 Selecteer de afspeellijst die u wilt opnemen.
- 3 Plaats een lege cd-r- of cd-rw-schijf. (Cd-r-schijven zijn geschikter voor gebruik in cd-spelers.)
- 4 Klik op 'Brand cd' boven in het iTunes-venster.

Met de Finder bestanden en mappen op een cd-r- of cd-rw-schijf branden

- 1 Plaats een lege schijf in de optische-schijfeenheid.
- 2 Voer in het dialoogvenster dat verschijnt een naam in voor de schijf. Op het bureaublad verschijnt een symbool van de schijf.
- 3 Sleep de gewenste bestanden en mappen naar het schijfsymbool.
- 4 Kies 'Archief' > 'Brand schijf' of selecteer de schijf en sleep het schijfsymbool naar het symbool voor het branden van een schijf in het Dock.

Meer informatie over het branden van cd's

- Voor meer informatie over het opslaan van muziekbestanden op een cd-r-schijf met behulp van iTunes opent u het programma en kiest u 'Help' > 'iTunes en Music Store Help'.
- Voor instructies bij het gebruik van Dvd-speler opent u het programma en kiest u 'Help' > 'Dvd-speler Help'.

Gegevens opslaan op dvd

De iMac G5 heeft een SuperDrive, zodat u uw eigen films kunt opnemen op een dvd+r DL-, dvd±rw- of dvd±r-schijf. U kunt ook andere soorten gegevens opslaan (u kunt bijvoorbeeld reservekopieën van uw bestanden op dvd's maken).


Vanuit de Finder gegevens op een dvd-r-schijf branden

- 1 Plaats een lege dvd+r DL-, dvd±rw- of dvd±r-schijf in de eenheid.
- 2 Voer in het dialoogvenster dat verschijnt een naam in voor de schijf en selecteer de gewenste structuur. Op het bureaublad verschijnt een dvd-symbool.
- 3 Klik dubbel op het dvd-symbool en sleep vervolgens de gewenste bestanden en mappen naar het symbool.
- 4 Kies 'Archief' > 'Brand schijf' of selecteer de schijf en sleep het schijfsymbool naar het symbool voor het branden van een schijf in het Dock.

U kunt ook iDVD gebruiken om uw eigen dvd-projecten te maken, deze op een lege dvd-schijf te branden en vervolgens af te spelen met de meeste standaard-dvd-spelers. Voor meer informatie over het gebruik van iDVD opent u het programma en kiest u 'Help' > 'iDVD Help'.

De iMac G5 tegen diefstal beveiligen

Als u op de ingebouwde beveiligings sleuf een antidiefstalkabel aansluit, kunt u de iMac G5 tegen diefstal beveiligen.

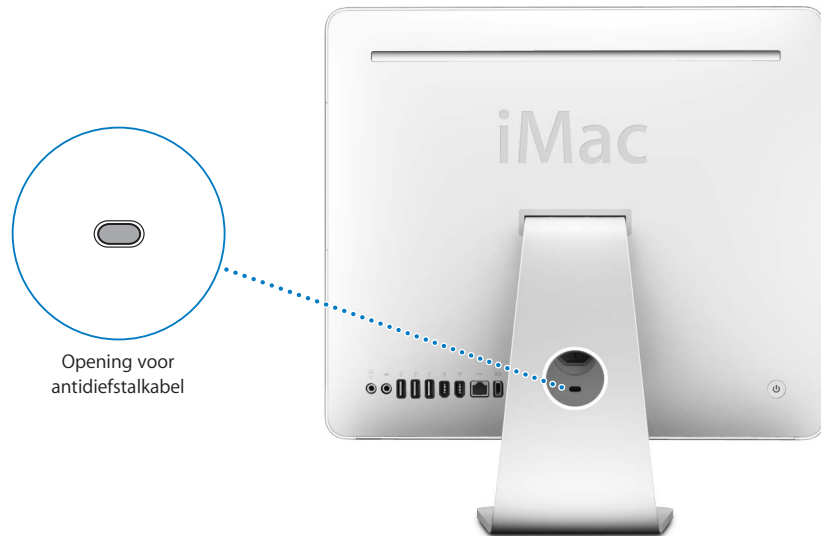

Een antidiefstalkabel is verkrijgbaar bij een erkende Apple reseller of bij de Apple Store op www.apple.com/store.

Raadpleeg Mac Help (zie pagina 23) voor meer informatie over de functies van de iMac G5 voor softwarebeveiliging, waaronder het gebruik van meerdere gebruikerswachtwoorden en bestands codering. Kies 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "beveiliging" of "meerdere gebruikers".

Dit hoofdstuk bevat informatie over de installatie van extra geheugen in de iMac G5.

In de iMac G5 is minimaal 512 MB DDR2 SDRAM (Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic Random Access Memory) geïnstalleerd. De iMac G5 heeft één geheugensleuf waarin u extra geheugen kunt installeren.

Extra geheugen installeren

De geheugensleuf kan een geheugenmodule bevatten die voldoet aan de volgende specificaties:

- DDR2 DRAM
- 533-MHz RAM dat voldoet aan de PC2-4200-norm (ook wel DDR2 533 genoemd)
- Niet-gebufferd en niet-geregistreerd

U kunt het geheugen van de iMac G5 uitbreiden tot maximaal 2,5 GB door een geheugenmodule van 512 MB of van 1 of 2 GB in de beschikbare geheugensleuf te installeren. In Systeemprofiel kunt u zien hoeveel geheugen er reeds in de iMac G5 is geïnstalleerd. Bovendien kunt u in Systeemprofiel zien of de sleuf leeg is en beschikbaar is voor extra geheugen.

Systeemprofiel gebruiken

- 1 Kies 'Apple' (🍏) > 'Over deze Mac' in de menubalk.
- 2 Klik op 'Meer info' om Systeemprofiel te openen.
- 3 Klik op het driehoekje vóór 'Hardware'.
- 4 Klik op 'Geheugen'.

Attentie: Het wordt aanbevolen de installatie van extra geheugen uit te laten voeren door een door Apple geautoriseerde technicus. In het bij de iMac G5 geleverde boekje over service en ondersteuning door Apple vindt u hierover meer informatie. Eventuele schade die ontstaat doordat u de installatie zelf uitvoert, valt niet onder de garantie op de iMac G5.

Een geheugenmodule installeren

- 1 Schakel de iMac G5 uit door 'Apple' (🍏) > 'Zet uit' te kiezen.




Attentie: Schakel de iMac G5 altijd uit voordat u geheugen installeert. Installeer geen geheugen in de computer terwijl de computer nog op het lichtnet is aangesloten.

- 2 Koppel alle kabels en het netsnoer van de iMac G5 los.
- 3 Leg een schone handdoek of een andere zachte doek op het werkvlak of bureau. Houd de iMac G5 aan beide zijden vast en leg de computer voorzichtig met het scherm naar beneden op de doek.
- 4 Duw de standaard omhoog en draai de twee schroeven in het afdekklepje van het geheugen met behulp van een kruiskopschroevendraaier nr. 2 tegen de wijzers van de klok in.



Attentie: De omgevingslichtsensor bevindt zich tussen de twee schroeven, zoals weergegeven in de afbeelding. Let op dat u de omgevingslichtsensor niet aanziet voor een schroef. Als u een schroevendraaier of ander scherp voorwerp in de omgevingslichtsensor steekt, kunt u de computer beschadigen.

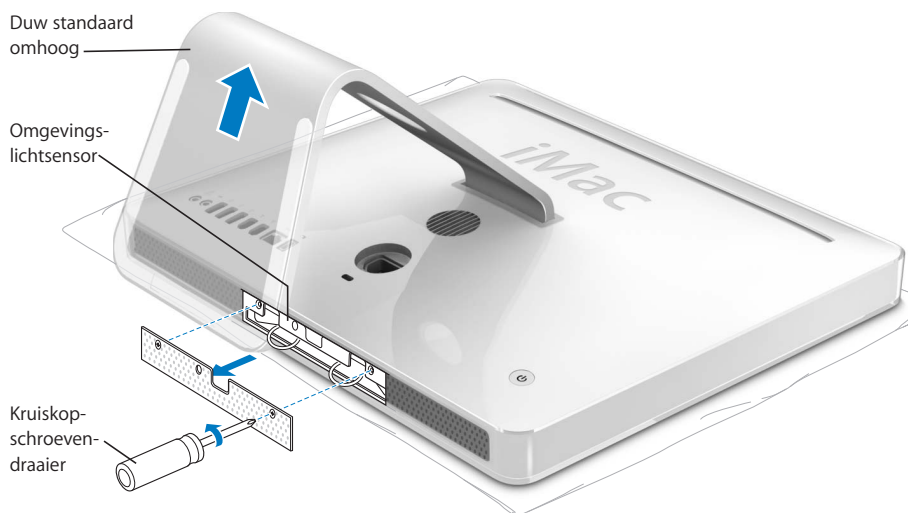


- 5 Verwijder het afdekklepje van het geheugen.


- 6 Trek de twee ringen in het geheugengedeelte tegelijkertijd omlaag.
Als in de sleuf een geheugenmodule is geïnstalleerd, springt de module eruit.



- 7 Plaats de geheugenmodule in de sleuf. De module past maar op één manier in de sleuf (zie onderstaande afbeelding).

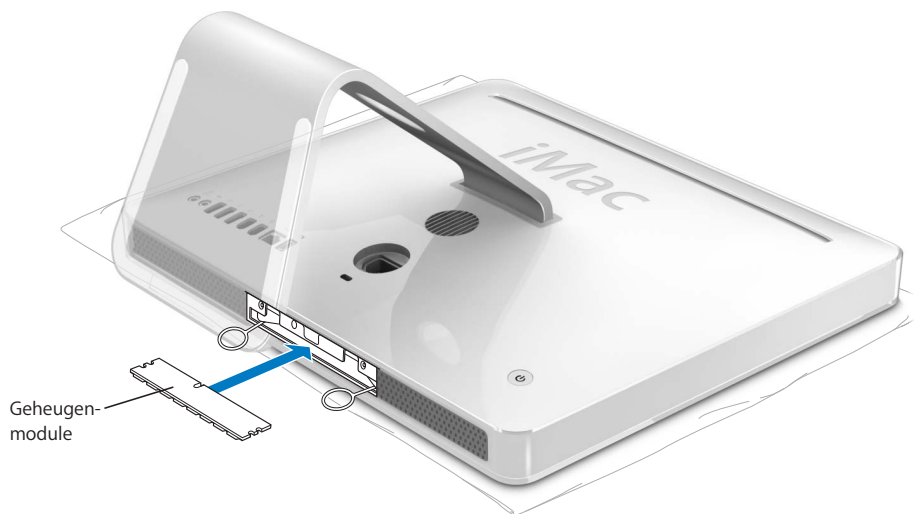


- 8 Duw de geheugenmodule voorzichtig op zijn plaats in de sleuf. Als de module op de juiste wijze is geplaatst, klikt de module vast en schuiven de twee ringen automatisch in de sleuf.

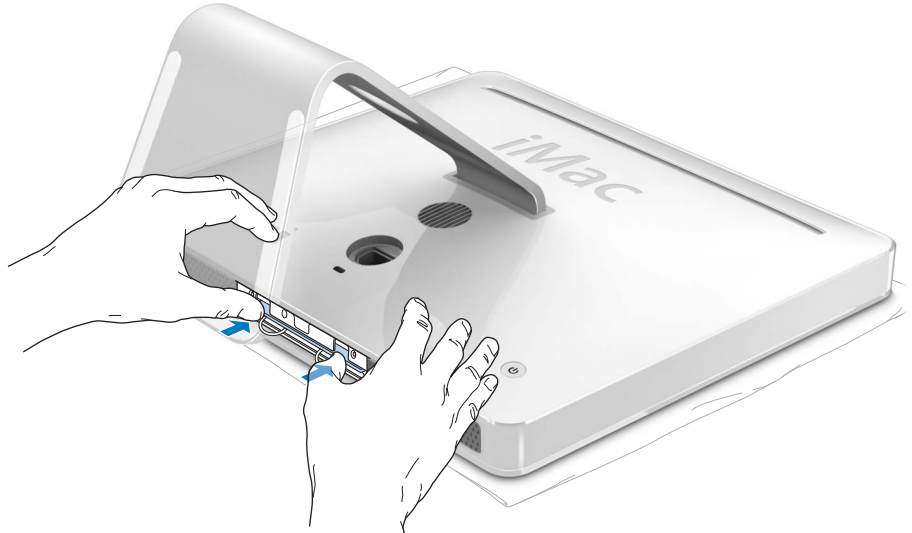

- 9 Plaats het afdekklepje van het geheugen terug door de ringen in de sleuf te duwen. Draai de schroeven weer vast met behulp van een kruiskopschroevendraaier nr. 2.

Attentie: Vergeet niet het afdekklepje van het geheugen terug te plaatsen nadat u geheugen hebt geïnstalleerd. Als het afdekklepje van het geheugen niet is teruggeplaatst, functioneert de iMac G5 niet op de juiste wijze.

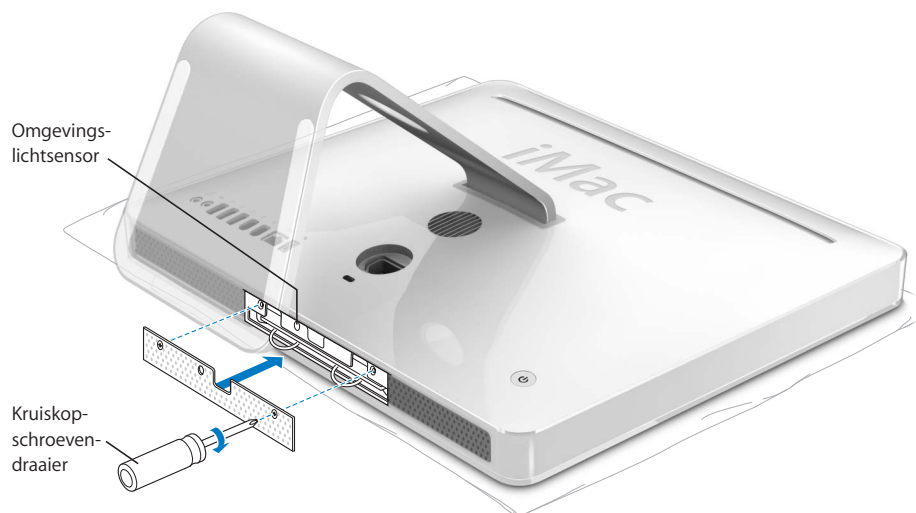

- 10 Houd de iMac G5 aan beide zijden vast en zet de computer vervolgens voorzichtig weer rechtop. Sluit de kabels en het netsnoer opnieuw aan.
- 11 Druk op de aan/uit-knop aan de achterzijde van de iMac G5 om de computer in te schakelen.

Controleren of de iMac G5 het nieuwe geheugen herkent

Nadat u extra geheugen in de iMac G5 hebt geïnstalleerd, kunt u controleren of de computer het nieuwe geheugen herkent.

Dit doet u als volgt:

- 1 Start de iMac G5 op.
- 2 Als het Mac OS-bureaublad verschijnt, kiest u 'Apple' (🍏) > 'Over deze Mac'.



De totale hoeveelheid geheugen omvat de hoeveelheid geheugen die in de iMac G5 was geïnstalleerd toen u deze kocht plus de hoeveelheid geheugen die u er zelf aan hebt toegevoegd. Voor een gedetailleerder overzicht van het geheugen in de iMac G5 klikt u op de knop 'Meer info'. Het programma Systeemprofiel wordt geopend.

Als het geheugen niet wordt herkend of als de computer niet op de juiste manier opstart, zet u de iMac G5 uit en raadpleegt u nogmaals de instructies om te zien of het geheugen compatibel is met de iMac G5 en of u het correct hebt geïnstalleerd. Als het probleem niet is opgelost, verwijdert u de geheugenmodule en raadpleegt u de documentatie bij de geheugenmodule of neemt u contact op met de fabrikant van de geheugenmodule.

Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de iMac G5. Dit hoofdstuk bevat oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen.

Dit hoofdstuk bevat oplossingen voor problemen met de iMac G5 waardoor u niet verder kunt werken, zoals een vastgelopen systeem of problemen met opstarten. Meer informatie over het oplossen van problemen vindt u in Mac Help (raadpleeg pagina 23) en op de ondersteuningswebsite van Apple op www.apple.com/nl/support.

In de meeste gevallen zijn problemen met de iMac G5 snel en eenvoudig op te lossen. Ga na wat zich voorafgaand aan het probleem heeft voorgedaan. Op deze manier kunt u de mogelijke oorzaken van het probleem beperken en vindt u mogelijk sneller de oplossing. Noteer:

- Met welke programma's u werkte toen het probleem optrad (problemen die zich alleen voordoen wanneer u met een bepaald programma werkt, kunnen erop wijzen dat het programma niet compatibel is met de Mac OS-versie die op de computer is geïnstalleerd)
- Welke software u recentelijk hebt geïnstalleerd (bepaalde programma's installeren extensies die mogelijk niet compatibel zijn met de Classic-omgeving)
- Welke nieuwe hardware (zoals extra geheugen of een randapparaat) u hebt geïnstalleerd

Attentie: Probeer de iMac G5 niet te openen. Als op de iMac G5 onderhoud moet worden uitgevoerd, raadpleegt u de documentatie bij de computer voor informatie over service en ondersteuning door Apple of een erkende Apple serviceaanbieder. De iMac G5 heeft geen onderdelen die u zelf kunt vervangen, met uitzondering van het geheugen.

Problemen die het gebruik van de iMac G5 verhinderen

De iMac G5 reageert niet of de aanwijzer kan niet meer worden verplaatst

- Controleer eerst of de muis en het toetsenbord goed zijn aangesloten. Koppel de connectors los en sluit deze opnieuw aan. Controleer of ze goed op de poorten zijn aangesloten. Als u een draadloos toetsenbord of een draadloze muis gebruikt, controleert u of de batterijen niet leeg zijn.
- Als dit niet werkt, moet u het programma dat problemen veroorzaakt, geforceerd stoppen. Hiervoor houdt u de toetsen Option en Command (⌘) ingedrukt en drukt u op de Esc-toets. Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt het programma en klik op 'Forceer stop'. Sla uw werk in alle openstaande programma's op en start de iMac G5 opnieuw op om te controleren of het probleem volledig is opgelost.
- Als het niet lukt om het programma te stoppen, houdt u de aan/uit-knop (⏻) aan de achterzijde van de iMac G5 enkele seconden ingedrukt om de computer uit te zetten.
- Als dit niet werkt, koppelt u het netsnoer van de iMac G5 los. Sluit het netsnoer vervolgens weer aan en druk op de aan/uit-knop (⏻) om de iMac G5 opnieuw op te starten.

Als het probleem zich alleen bij een bepaald programma voordoet, informeert u bij de fabrikant van het programma of het compatibel is met de iMac G5.

Raadpleeg de website www.apple.com/guide voor ondersteuning en informatie over de software die bij de iMac G5 is geleverd.

Als het probleem zich regelmatig voordoet, moet u mogelijk de systeemsoftware opnieuw installeren (raadpleeg “De bij de iMac G5 geleverde software opnieuw installeren” op pagina 59).

De iMac G5 loopt vast tijdens het opstarten of er verschijnt een knipperend vraagteken op het scherm

- Wacht enkele seconden. Als de iMac G5 na een korte pauze niet opstart, zet u de computer uit door de aan/uit-knop (⏻) vijf seconden ingedrukt te houden totdat de computer wordt uitgeschakeld. Houd vervolgens de Option-toets ingedrukt en druk op de aan/uit-knop (⏻) om de iMac G5 opnieuw op te starten. Tijdens de opstartprocedure klikt u op het symbool van de harde schijf en vervolgens op de pijl naar rechts.
- Nadat de iMac G5 is opgestart, opent u Systeemvoorkeuren en klikt u op 'Opstartschijf'. Selecteer een Mac OS X-systeemmap op de harde schijf.
- Als het probleem zich regelmatig voordoet, moet u mogelijk de systeemsoftware opnieuw installeren (raadpleeg “De bij de iMac G5 geleverde software opnieuw installeren” op pagina 59).

U kunt de iMac G5 niet inschakelen of opnieuw opstarten

- Controleer of het netsnoer op de iMac G5 en een werkend stopcontact is aangesloten.
- Als dit niet helpt, drukt u op de aan/uit-knop (⏻) en houdt u tegelijkertijd de toetsen Command (⌘), Option, P en R ingedrukt totdat u het opstartsignaal voor de tweede keer hoort.
- Als u onlangs extra geheugen hebt geïnstalleerd, controleert u of dit op de juiste manier is geïnstalleerd en of het geschikt is voor de iMac G5. Verwijder het geheugen om te controleren of u de iMac G5 dan wel opnieuw kunt opstarten (raadpleeg pagina 51).
- Als dit niet werkt, koppelt u het netsnoer los en wacht u ten minste dertig seconden. Sluit het netsnoer vervolgens weer aan en druk op de aan/uit-knop (⏻) om de iMac G5 opnieuw op te starten.
- Als het nog steeds niet lukt om de computer op te starten, raadpleegt u de documentatie bij de iMac G5 voor informatie over service en ondersteuning door Apple.

De bij de iMac G5 geleverde software opnieuw installeren

Met de software-installatieschijven die bij de iMac G5 zijn geleverd kunt u Mac OS X en de meegeleverde programma's opnieuw installeren en Mac OS 9 installeren.

Belangrijk: Het wordt aanbevolen om een reservekopie van de gegevens op de harde schijf te maken voordat u software herstelt. Apple is niet verantwoordelijk voor gegevens die verloren zijn gegaan.

Mac OS X installeren

Mac OS X installeren

- 1 Maak een reservekopie van alle belangrijke bestanden.
- 2 Plaats de schijf *Mac OS X install Disc 1* die bij de iMac G5 is geleverd.
- 3 Klik dubbel op 'Install Mac OS X and Bundled Software'.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.
- 5 Selecteer het doelvolumen voor de installatie en volg de aanwijzingen op het scherm. Mogelijk wordt de iMac G5 opnieuw opgestart en moet u de volgende Mac OS X-installatieschijf plaatsen.

Belangrijk: Met de optie 'Wis en installeer' wist u het doelvolumen. Het is daarom verstandig een reservekopie van alle belangrijke bestanden te maken voordat u Mac OS X en andere programma's installeert.

Programma's installeren

Om de bij de iMac G5 geleverde programma's te installeren, volgt u de onderstaande stappen. Op de iMac G5 moet Mac OS X al zijn geïnstalleerd.

Programma's installeren

- 1 Maak een reservekopie van alle belangrijke bestanden.
- 2 Plaats de schijf *Mac OS X install Disc 1* die bij de iMac G5 is geleverd.
- 3 Klik dubbel op 'Install Bundled Software only'.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.
- 5 Selecteer het doelvolume voor de installatie en volg de aanwijzingen op het scherm.

Opmerking: om iCal, iChat, iSync, iTunes en Safari te installeren, volgt u de aanwijzingen in "Mac OS X installeren" hierboven.

Mac OS 9 installeren

Mac OS 9 is niet op de iMac G5 geïnstalleerd. Als u op de iMac G5 met Mac OS 9-programma's wilt werken, moet u Mac OS 9 installeren vanaf de schijf *Mac OS X Install Disc 2*.

Mac OS 9 installeren

- 1 Maak, indien mogelijk, een reservekopie van alle belangrijke bestanden.
- 2 Plaats de schijf *Mac OS X install Disc 2* die bij de iMac G5 is geleverd.
- 3 Klik dubbel op 'Install Mac OS 9 System Support'.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.
- 5 Selecteer het doelvolume voor de installatie en volg de aanwijzingen op het scherm.

Andere problemen

U hebt een probleem met een bepaald programma

- Raadpleeg de fabrikant als het programma van een andere fabrikant dan Apple is. Fabrikanten plaatsen vaak updates van hun software op hun website. U kunt de iMac G5 zodanig instellen dat nieuwe Apple software automatisch wordt geïnstalleerd. Dit doet u in het paneel 'Software-update' in Systeemvoorkeuren. Als u meer informatie wilt, kiest u 'Help' > 'Mac Help' en zoekt u op "software-update".

U ondervindt problemen met AirPort

- Controleer of u de software op de juiste manier hebt geconfigureerd volgens de instructies die u bij het AirPort Extreme-basisstation of de AirPort Express hebt ontvangen.
- Controleer of de iMac G5 of het netwerk waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, actief is en over een basisstation beschikt.

- Zorg ervoor dat u zich binnen het bereik van het basisstation van de andere computer of het netwerk bevindt. Elektronische apparaten of metalen voorwerpen kunnen interferentie veroorzaken met draadloze communicatie, waardoor het bereik kan afnemen. De ontvangst wordt soms beter wanneer de iMac G5 wordt verplaatst of gedraaid.
- Controleer het signaalniveau van AirPort. In het AirPort-statussymbool in de menubalk worden maximaal vier streepjes weergegeven ter aanduiding van de signaalsterkte.
- Er kunnen zich problemen met de snelheid van het netwerk voordoen wanneer het basisstation in de buurt staat van een magnetron, een draadloze telefoon of een andere storingsbron. Om de kans op storingen zo klein mogelijk te maken, moet u het basisstation zo ver mogelijk van het apparaat plaatsen.
- Voor meer informatie over het gebruik van AirPort en het oplossen van problemen met AirPort kiest u 'Help' > 'Mac Help'. Kies vervolgens 'Bibliotheek' > 'AirPort Help'.

U kunt een schijf niet verwijderen

- Stop alle programma's die de schijf mogelijk gebruiken en druk op de cd-/dvd-verwijderstoets (⏏) op het toetsenbord.
- Als u het probleem niet op deze manier kunt oplossen, opent u een Finder-venster en klikt u op het verwijdersymbool naast het schijfsymbool in de navigatiekolom. U kunt ook het schijfsymbool op het bureaublad naar de prullenmand slepen.
- Als dit niet werkt, start u de iMac G5 opnieuw op terwijl u de muisknop ingedrukt houdt.

U kunt geen verbinding met het internet tot stand brengen

- Controleer of netwerkkabel goed is aangesloten en geen mankementen vertoont.
- Als u gebruikmaakt van een inbelverbinding, controleert u of de telefoonkabel is aangesloten op de poort van de externe modem en niet op de Ethernet-poort (↔).
- Raadpleeg "Een internetverbinding tot stand brengen" op pagina 71 voor meer informatie over de configuratie van de iMac G5 voor een internetverbinding. Hierin wordt beschreven waar u de internetinstellingen en gegevens over uw internetaanbieder kunt vinden (als u een internetaccount hebt aangemaakt met behulp van de internetconfiguratie-assistent).
- Raadpleeg "Problemen met de internetverbinding oplossen" op pagina 87 wanneer u problemen hebt met de internetverbinding.

U hebt een probleem met het gebruik van de iMac G5 of het Mac OS

- Raadpleeg Mac Help als u het antwoord op uw vragen niet in deze handleiding vindt. Kies 'Help' > 'Mac Help' in de Finder.
- Raadpleeg de ondersteuningswebsite van Apple op www.apple.com/nl/support voor de laatste informatie over het oplossen van problemen en het bijwerken van software.

De instellingen voor de datum en tijd gaan regelmatig verloren

- Mogelijk moet de interne batterij van de computer worden vervangen. Vervang de batterij van de iMac G5 niet zelf. Neem contact op met een erkende Apple serviceaanbieder of de Apple Store voor meer informatie.

De locatie van het serienummer van de computer

Het serienummer van de iMac G5 bevindt zich aan de onderkant van de standaard. U kunt het serienummer ook vinden in Systeemprofiel. Kies 'Apple' (🍏) > 'Over deze Mac' in de menubalk en klik op 'Meer info'. Klik op het driehoekje vóór 'Hardware' om het serienummer weer te geven.

Apple Hardware Test gebruiken

U kunt gebruikmaken van Apple Hardware Test om te bepalen of er een probleem is met een van de onderdelen van de iMac G5.

Apple Hardware Test gebruiken


- 1 Koppel alle externe apparaten van de iMac G5 los, behalve het toetsenbord en de muis. Als er een Ethernet-kabel is aangesloten, koppelt u deze los.
- 2 Plaats de schijf *Mac OS X install Disc 1* die bij de iMac G5 is geleverd.
- 3 Start de computer opnieuw op en houd tijdens het opstarten de Option-toets ingedrukt.
- 4 Klik op 'Apple Hardware Test' wanneer de lijst met beschikbare opstartvolumes verschijnt.
- 5 Klik op de pijl naar rechts.
- 6 Wanneer het hoofdscherm van Apple Hardware Test verschijnt (na ongeveer 45 seconden), volgt u de instructies op het scherm.
- 7 Als Apple Hardware Test een probleem vindt, wordt een foutcode weergegeven. Noteer deze foutcode voordat u verdere ondersteuning zoekt. Als Apple Hardware Test geen hardwareprobleem vindt, is het mogelijk dat het probleem met de software te maken heeft.

Raadpleeg voor meer informatie over Apple Hardware Test het bestand 'Apple Hardware Test Leesmij' op de schijf *Mac OS X install Disc 1*.

In Systeemprofiel vindt u gedetailleerde informatie over de iMac G5, zoals de hoeveelheid ingebouwd geheugen, de grootte van de harde schijf, de aangesloten apparaten en het serienummer.

Om toegang te krijgen tot Systeemprofiel, kiest u 'Apple' () > 'Over deze Mac' in de menubalk en klikt u op 'Meer info'.

Klik op de driehoekjes in het venster om de informatie van de verschillende categorieën te tonen of te verbergen.

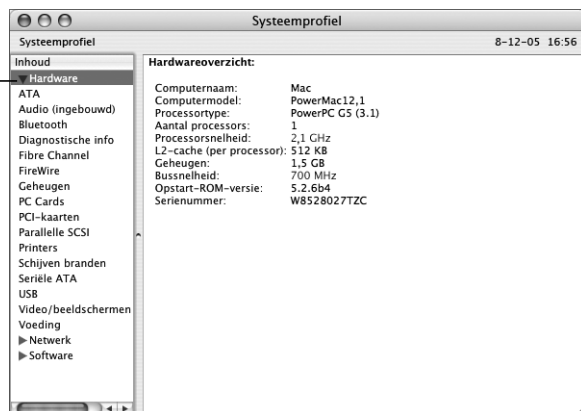

Voor meer informatie raadpleegt u www.apple.com/nl/imac en www.apple.com/nl/support.

Voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van de apparatuur volgt u de aanwijzingen in deze bijlage voor het schoonmaken van de iMac G5 en het omgaan met de computer. Deze bijlage bevat tevens richtlijnen die u kunt toepassen om prettiger met de computer te werken.

Aanwijzingen voor de installatie en het gebruik van de iMac G5

Om uzelf en de apparatuur te beschermen, moet u de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Trek in de volgende gevallen de stekker van het netsnoer (houd de kabel hierbij altijd vast aan de stekker en niet aan het snoer) uit het stopcontact en verwijder de telefoonkabel.

- U wilt geheugen toevoegen.
- Het netsnoer is gerafeld of anderszins beschadigd.
- U hebt iets in de behuizing gemorst.
- De iMac G5 is aan regen of andere zeer vochtige omstandigheden blootgesteld.
- U hebt de iMac G5 laten vallen of de behuizing is op een andere manier beschadigd.
- U vermoedt dat de iMac G5 onderhoud nodig heeft of gerepareerd moet worden.
- U wilt de behuizing schoonmaken. (Doe dit altijd volgens de methode die verderop in deze handleiding wordt beschreven.)

Belangrijk: De enige manier om de stroomvoorziening volledig te onderbreken is door het netsnoer los te koppelen. Zorg ervoor dat een van de uiteinden van het netsnoer zich altijd binnen handbereik bevindt zodat u deze, indien nodig, kunt loskoppelen.

Attentie: Het netsnoer wordt geleverd met een randgeaarde netstekker. Deze netstekker kan alleen worden aangesloten op een randgeaard stopcontact. Als u de stekker niet kunt aansluiten op een stopcontact omdat deze niet is geaard, moet u contact opnemen met een erkende elektricien om het stopcontact te vervangen door een randgeaard stopcontact. Het gebruik van de randgeaarde netstekker is van wezenlijk belang voor uw veiligheid.

Onthoud het volgende:

- Gebruik de iMac G5 niet in vochtige ruimten, zoals doucheruimtes.
- Gebruik de iMac G5 niet onder vochtige weersomstandigheden, zoals regen of sneeuw.
- Lees de installatie-instructies grondig door voordat u de iMac G5 op het lichtnet aansluit.
- Zorg dat u deze informatie altijd binnen handbereik hebt.
- Volg alle instructies en waarschuwingen die betrekking hebben op de computer.

Belangrijk: Elektrische apparatuur kan gevaarlijk zijn bij onoordeelkundig gebruik. Zorg dat kinderen nooit zonder toezicht van een volwassene met dit apparaat werken. Voorkom dat kinderen toegang hebben tot het binnenwerk van elektrische apparaten en laat hen nooit netsnoeren aansluiten.

Attentie: Duw geen voorwerpen door de openingen in de behuizing naar binnen. Dit kan gevaar opleveren, brand veroorzaken of een gevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben.

Probeer de iMac G5 niet zelf te repareren

De iMac G5 heeft geen onderdelen die u zelf kunt vervangen of repareren, met uitzondering van het geheugen. (Raadpleeg Hoofdstuk 4, "Geheugen installeren," op pagina 51 voor meer informatie over het uitbreiden van het geheugen.) Probeer de iMac G5 niet te openen. Als op de iMac G5 onderhoud moet worden uitgevoerd, raadpleegt u de documentatie bij de computer voor informatie over service en ondersteuning door Apple of een erkende Apple serviceaanbieder.

Eventuele schade die ontstaat doordat u de computer opent of zelf onderdelen installeert (met uitzondering van het geheugen), valt niet onder de garantie op de iMac G5.

Connectors en poorten

Probeer nooit een connector in een poort te duwen als deze niet lijkt te passen. In dit geval gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Zorg ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en dat u de connector op de juiste manier aansluit.

Gehoorgeschediging voorkomen


Attentie: Als het volume van de koptelefoon te hoog wordt ingesteld, kan uw gehoor beschadigd raken. Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden beschadigd. Als u een piepend of fluitend geluid in uw oren hoort of als gesprekken dof klinken, mag u de koptelefoon niet langer gebruiken en moet u uw gehoor laten controleren. Hoe harder het geluid, hoe minder tijd nodig is om uw gehoor aan te tasten. Gehoorexperts raden u aan uw gehoor op de volgende manieren te beschermen:

- Beperk de tijd dat u oordopjes of een koptelefoon met een hoog volume gebruikt.
- Zet het geluid niet harder om rumoerige omgevingsgeluiden naar de achtergrond te drukken.
- Zet het volume lager als u het niet kunt horen wanneer tegen u wordt gepraat.

Uw werkplek inrichten

Stoel

Ideaal is een verstelbare stoel die veel steun biedt. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw heupen horizontaal zijn en uw voeten plat op de vloer rusten. De rugleuning van de stoel moet veel steun bieden aan de onderrug. Volg de instructies van de fabrikant voor de juiste afstelling van de rugleuning.

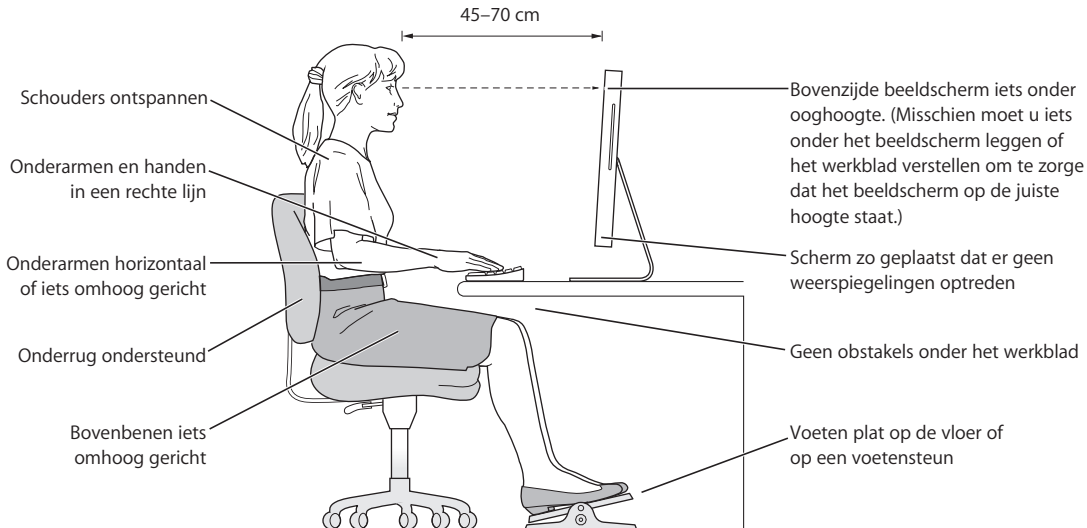

Het is mogelijk dat u uw stoel in hoogte moet verstellen om uw onderarm en hand in de juiste stand ten opzichte van het toetsenbord te brengen. Als het hierdoor niet meer mogelijk is om uw voeten plat op de vloer te laten rusten, kunt u een voetenbankje gebruiken. Als het werkblad van uw bureau verstelbaar is, kunt u natuurlijk ook het werkblad verlagen. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een bureau met een apart verstelbaar segment voor het toetsenbord.

Beeldscherm

Zet het beeldscherm zo neer dat de bovenkant van het scherm zich iets lager bevindt dan uw ogen. De ideale afstand tussen het beeldscherm en uw ogen kunt u zelf bepalen. Gebruikelijk is een afstand tussen 45 en 70 centimeter.

Zet het beeldscherm zo neer dat verlichting en ramen zo min mogelijk in het scherm worden weerspiegeld.

Muis

Plaats de muis op dezelfde hoogte als het toetsenbord. Zorg dat u voldoende ruimte hebt om de muis te bedienen.

Toetsenbord

Houd uw schouders ontspannen wanneer u het toetsenbord gebruikt. Zorg dat uw boven- en onderarm een bijna rechte hoek vormen en dat uw hand en pols in een vrijwel rechte lijn liggen.

Sla de toetsen op het toetsenbord licht aan en houd uw handen en vingers ontspannen wanneer u typt. Vouw uw duimen niet onder uw handpalmen.

Verander tijdens het werken regelmatig de positie van uw handen om vermoeidheid te voorkomen. Als u intensief met de iMac G5 werkt en weinig pauzes inlast, kunt u na verloop van tijd last krijgen van uw armen, polsen of handen. Raadpleeg een arts als u merkt dat u last krijgt van chronische pijn in armen, polsen of handen.

Meer informatie over ergonomie

Raadpleeg de website www.apple.com/about/ergonomics.

De iMac G5 schoonmaken

Om de iMac G5 en andere systeemonderdelen aan de buitenkant schoon te maken, volgt u de onderstaande richtlijnen:

- Zet de iMac G5 uit en koppel alle kabels los.
- Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de behuizing terechtkomt. Spuit nooit vloeistof rechtstreeks op de iMac G5.
- Gebruik geen spuitbussen, oplosmiddelen of schuurmiddelen.

Het beeldscherm van de iMac G5 schoonmaken

U maakt het beeldscherm van de iMac G5 als volgt schoon:

- Zet de iMac G5 uit en koppel alle kabels los.
- Maak een schone, zachte en pluisvrije doek of een stuk keukenpapier vochtig met water en wrijf het scherm schoon. Spuit nooit vloeistof rechtstreeks op het scherm.

De iMac G5 vervoeren

Voordat u de iMac G5 optilt of verplaatst, moet u mogelijk alle kabels loskoppelen die op de computer zijn aangesloten.

Om de iMac G5 te verplaatsen of op te tillen, houdt u de computer bij de zijkanten vast.

Apple en het milieu

Apple Computer, Inc. probeert zoveel mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu door Apple activiteiten en producten te beperken. Raadpleeg voor meer informatie www.apple.com/environment/summary.html.

Een internetverbinding tot stand brengen



U kunt met de iMac G5 op het world wide web surfen, e-mailberichten verzenden en live via het internet conferenties houden. Volg de aanwijzingen in dit gedeelte om een verbinding met het internet tot stand te brengen.

Wanneer u Mac OS X voor het eerst opstart, begeleidt de configuratie-assistent u bij het opgeven van de configuratiegegevens voor de internetverbinding.

Als u nog geen internetverbinding hebt geconfigureerd met behulp van de configuratie-assistent, kunt u dit alsnog doen. Open Systeemvoorkeuren en klik op 'Netwerk'. Klik op de knop 'Help' om de netwerkconfiguratie-assistent te openen. Als u de netwerkconfiguratie-assistent niet wilt gebruiken, kunt u uw verbinding aan de hand van de informatie in deze bijlage handmatig instellen.

Er bestaan vier typen internetverbindingen:

- **Inbelverbinding:** op een USB-poort van de computer is een externe modem aangesloten die via een telefoonkabel op een telefoonaansluiting is aangesloten.
- **Snelle ADSL- of kabelmodemverbinding:** de computer is met een Ethernet-kabel aangesloten op een speciale modem die u van de internetaanbieder hebt ontvangen.
- **Draadloze verbinding via AirPort Extreme:** de computer is via een AirPort Extreme- of AirPort Express-basisstation draadloos met het internet verbonden.
- **LAN (Local Area Network):** de computer is met een Ethernet-kabel op een LAN aangesloten (dit type verbinding wordt voornamelijk in werkomgevingen gebruikt).

Voordat u een internetverbinding tot stand brengt

- 1 Maak een internetaccount aan via een internetaanbieder. U kunt een internetaanbieder vinden in het telefoonboek of de Gouden Gids. Zoek op "internettoegang", "internetaanbieders" of "on line".

Opmerking: Als u met AOL (America Online) wilt werken, kunt het gedeelte over de configuratie van een internetaccount in de configuratie-assistent overslaan. U hebt het installatieprogramma van AOL nodig. Open het installatieprogramma van AOL en volg de instructies op het scherm om AOL te configureren.

- 2 Neem contact op met uw internetaanbieder of netwerkbeheerder voor de benodigde verbindingsgegevens. In het gedeelte "Informatie voor de configuratie-assistent" op pagina 73 hierna leest u welke gegevens u nodig hebt voor de verschillende typen verbindingen.

In sommige gevallen kunt u de internetinstellingen van een andere computer op dezelfde locatie overnemen.

De instellingen op een Mac OS X-computer vinden

- Open het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren.
- Kies uw verbindingmethode uit het venstermenu 'Toon'.
- Noteer deze informatie voor gebruik op de nieuwe computer.

De instellingen op een Mac OS 9-computer vinden

- Open het regelpaneel 'TCP/IP'.
- Kies de verbindingmethode uit het venstermenu 'Verbind via'.
- Kies de configuratie uit het venstermenu 'Configureer'.
- Noteer het IP-adres, het subnetmasker en het routeradres.

De instellingen op een Windows-pc vinden

De verbindingsgegevens op een Windows-computer bevindt zich op twee plaatsen.

- Om het IP-adres en het subnetmasker te vinden, kiest u in het Configuratiescherm de optie 'Netwerk- en Internet-verbindingen'.
- Om de gegevens van uw gebruikersaccount te vinden, kiest u in het Configuratiescherm de optie 'Gebruikersaccounts'.

U kunt deze gegevens noteren op de volgende pagina's, zodat u ze vervolgens eenvoudig kunt invoeren in de configuratie-assistent.

- 3 Als u een externe modem gebruikt, sluit u de modem aan op een USB-poort van de computer en sluit u vervolgens het ene uiteinde van een telefoonkabel aan op de daarvoor bestemde poort op de modem en sluit u het andere uiteinde aan op een telefoonaansluiting. Als u een ADSL- of kabelmodem gebruikt, raadpleegt u de instructies bij de modem om de modem op de computer aan te sluiten.
- 4 Schakel de computer in en geef informatie op in de configuratie-assistent om uw internetverbinding te configureren.

Opmerking: Als u de computer al hebt gestart en geen internetverbinding hebt geconfigureerd met de configuratie-assistent, kiest u 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Netwerk'. Klik vervolgens op de knop 'Help'. De configuratie-assistent wordt geopend.

Informatie voor de configuratie-assistent

Op deze pagina's kunt u de gegevens van uw internetaanbieder, netwerkbeheerder of andere computer noteren en ze vervolgens invoeren in de netwerkconfiguratie-assistent.

Op welke manier brengt de computer een verbinding met het internet tot stand?

- Telefoonmodem
- Kabelmodem
- ADSL-modem
- Lokaal netwerk (Ethernet)
- Draadloos

Geef de volgende gegevens op om een inbelverbinding met een telefoonmodem tot stand te brengen:

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Telefoonnummer van aanbieder

Nummer dat u moet intoetsen voor een buitenlijn

Een verbinding via een ADSL- of kabelmodem of LAN instellen

- 1 Kies het type verbinding. Neem hiervoor contact op met uw internetaanbieder.

- Handmatig
- Handmatig via DHCP-router
- Via DHCP
- Via BootP
- PPP

2 Geef de gegevens van uw internetaanbieder op.

Als u 'Handmatig' of 'Via DHCP met handmatig ingesteld adres'* hebt geselecteerd, geeft u het volgende op:

IP-adres

Subnetmasker

Routeradres

* Als u 'Via DHCP met handmatig ingesteld adres' hebt geselecteerd, hoeft u geen subnetmasker of routeradres op te geven.

Als u 'Via DHCP' hebt geselecteerd, geeft u het volgende op:

ID DHCP-client

Opmerking: De ID van de DHCP-client is optioneel en hoeft mogelijk niet te worden opgegeven. Neem contact op met uw internetaanbieder om te controleren of u de ID moet opgeven.

Als u 'Via PPP' hebt geselecteerd (voor PPPoE-verbindingen), geeft u de volgende gegevens op:

Internetaanbieder (optioneel)

Naam PPPoE-dienst (optioneel)

Accountnaam

Wachtwoord

De gegevens hieronder zijn optioneel. Neem contact op met uw internetaanbieder om te controleren of u deze gegevens moet opgeven.

DNS-hosts (optioneel voor DHCP en BootP)

Domeinnaam (optioneel)

Proxyserver (optioneel)

De internetverbinding handmatig instellen

Wanneer u met behulp van de netwerkconfiguratie-assistent de stappen op de vorige pagina's hebt doorlopen, hebt u de internetverbinding geconfigureerd. Als u de configuratie-assistent niet wilt gebruiken of slechts bepaalde onderdelen van de internetconfiguratie wilt aanpassen, kunt u de onderstaande stappen uitvoeren om de verbinding handmatig in te stellen.

Volg de bij de desbetreffende verbindingsmethode vermelde stappen om de gegevens handmatig in te voeren.

- Inbelmodem met PPP-verbinding (Point-to-Point Protocol) (raadpleeg pagina 75)
- Verbinding via een kabelmodem, ADSL-modem of LAN door middel van een van de volgende configuraties:
 - Handmatig (raadpleeg pagina 80)
 - DHCP (raadpleeg pagina 81)
 - PPPoE (raadpleeg pagina 81)
- Draadloze verbinding via AirPort (raadpleeg pagina 84)

Inbelverbinding

Een gebruikelijke manier om een verbinding met het internet tot stand te brengen, is via een inbelmodem. Als u de iMac G5 in combinatie met een externe USB-modem van Apple gebruikt, wordt een verbinding met de internetaanbieder tot stand gebracht via een methode die PPP (Point-to-Point Protocol) wordt genoemd.

Zorg ervoor dat de externe modem is aangesloten op een USB-poort van de computer en op een telefoonlijn. Houd de gegevens van uw internetaanbieder bij de hand (raadpleeg pagina 73).


Uw netwerkvoorkeuren configureren voor de interne-modempoort

- 1 Kies 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' in de menubalk.
- 2 Klik op 'Netwerk'.
- 3 Kies 'Configuratie netwerkpoorten' uit het venstermenu 'Toon' en schakel het aankruisvak vóór 'Externe modem' in.



- 4 Sleep 'Externe modem' naar de bovenste positie in de lijst met poortconfiguraties, zodat de externe modem de voorkeursnetwerkinterface is.
- 5 Kies 'Externe modem' uit het venstermenu 'Toon' en klik op 'PPP'.

- 6 Geef de gegevens op die u van uw internetaanbieder hebt ontvangen en klik op 'Pas nu toe'.

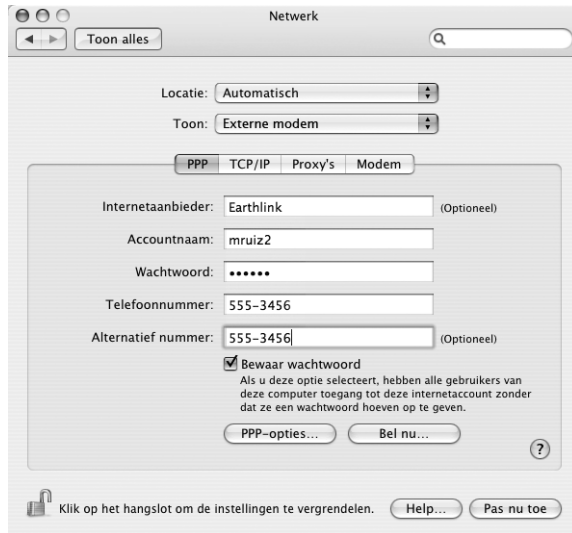

De internetverbinding testen

- 1 Open het programma Internetverbinding in de map 'Programma's'.
- 2 Klik, indien nodig, op het symbool van de externe modem.
- 3 Voer, indien nodig, het inbelnummer, de accountnaam en het wachtwoord in.
- 4 Klik op 'Verbind'.

Het programma Internetverbinding belt uw internetaanbieder en brengt een verbinding tot stand.

U kunt automatisch een verbinding tot stand brengen wanneer u een internetprogramma opent, zoals een webbrowser of een e-mailprogramma. Ga hierbij als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop 'PPP-opties' in het tabblad 'PPP' van het paneel 'Netwerk' in Systemvoorkeuren.
- 2 Schakel het aankruisvak 'Verbind automatisch indien noodzakelijk' in.



- 3 Klik op 'OK' en vervolgens op 'Pas nu toe'.

Een internetverbinding tot stand brengen via een ADSL-modem, een kabelmodem of een LAN

Als u een verbinding met het internet tot stand wilt brengen via een ADSL- of kabelmodem of via een Ethernet-LAN, vraagt u uw internetaanbieder of netwerkbeheerder welke configuratiemethode u moet gebruiken:

- **Handmatig:** voer in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren een statisch IP-adres en enkele andere gegevens in die u hebt ontvangen van uw internetaanbieder of netwerkbeheerder.
- **Via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** als u met een DHCP-configuratie werkt, worden de gegevens automatisch door de DHCP-server ingevuld.
- **Via PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet):** als u met een ADSL-modem werkt en een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebt om een verbinding met het internet tot stand te brengen, moet u mogelijk eerst het netwerk configureren voor het gebruik van PPPoE.

Als u het netwerk configureert, moet u de gegevens van uw internetaanbieder bij de hand hebben (raadpleeg pagina 73).

De netwerkvoorkeuren voor de ingebouwde Ethernet-poort configureren

- 1 Kies 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' in de menubalk.
- 2 Klik op 'Netwerk'.
- 3 Kies 'Configuratie netwerkpoorten' uit het venstermenu 'Toon'.
- 4 Schakel het aankruisvak vóór 'Ingebouwd Ethernet' in.



- 5 Sleep 'Ingebouwd Ethernet' naar de bovenste positie in de lijst met poortconfiguraties, zodat dit de voorkeursnetwerkinterface is.


Configureer vervolgens het netwerk handmatig, via DHCP of via PPPoE, afhankelijk van de instructies die u van uw internetaanbieder of netwerkbeheerder hebt ontvangen.

Handmatige configuratie

Zorg dat u het statische IP-adres, routeradres en subnetmasker die u van de internetaanbieder hebt ontvangen, bij de hand hebt (raadpleeg pagina 73).

Een handmatige configuratie instellen

- 1 Kies in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren 'Ingebouwd Ethernet' uit het venstermenu 'Toon'.
- 2 Klik, indien nodig, op 'TCP/IP'.
- 3 Kies 'Handmatig' uit het venstermenu 'Configureer IPv4'.

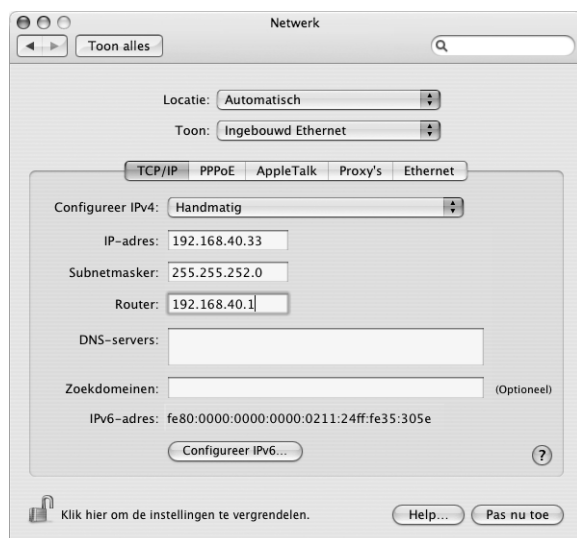

- 4 Geef alle overige gegevens op in de desbetreffende velden.
- 5 Klik op 'Pas nu toe'.

Zodra u het netwerk hebt geconfigureerd, is de internetverbinding gereed voor gebruik. U kunt de internetverbinding testen door uw webbrower of een ander TCP/IP-programma te openen.

Configuratie via DHCP

Zodra u een DHCP-configuratie hebt ingesteld, worden de netwerkgegevens automatisch door de DHCP-server ingevoerd.

Een DHCP-configuratie instellen

- 1 Kies in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren 'Ingebouwd Ethernet' uit het venstermenu 'Toon'.
- 2 Klik, indien nodig, op 'TCP/IP'.
- 3 Kies 'Via DHCP' uit het venstermenu 'Configureer IPv4'.



- 4 Klik op 'Pas nu toe'.

U kunt de internetverbinding testen door uw webbrowser of een ander TCP/IP-programma te openen.

Opmerking: u kunt de velden 'ID DHCP-client' en 'Zoekdomeinen' leeg laten, tenzij uw internetaanbieder u vraagt om deze velden in te vullen.


Configuratie via PPPoE

Sommige internetaanbieders die gebruikmaken van ADSL, werken met PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Als u een ADSL-modem gebruikt en een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebt om een verbinding tot stand te brengen met het internet, moet u contact opnemen met uw internetaanbieder om te controleren of de verbinding tot stand moet worden gebracht via PPPoE.

Een PPPoE-verbinding instellen


Zorg dat u de gebruikersnaam, het wachtwoord en, indien vereist, het adres van de domeinnaamserver (DNS) bij de hand hebt wanneer u de netwerkverbinding configureert (raadpleeg pagina 73).

- 1 Kies in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren 'Ingebouwd Ethernet' uit het venstermenu 'Toon'.
- 2 Klik op 'PPPoE' en schakel het aankruisvak 'Verbind via PPPoE' in.

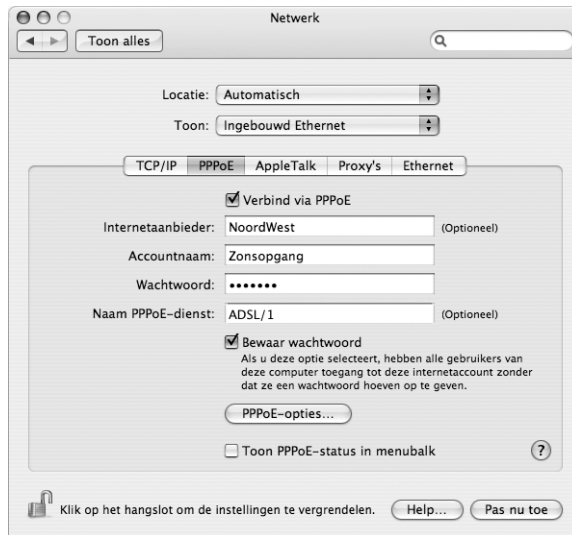


- 3 Voer de gegevens in de desbetreffende velden in. Als u wilt dat alle gebruikers van de computer van dezelfde verbindingmethode gebruikmaken, schakelt u het aankruisvak 'Bewaar wachtwoord' in.

Opmerking: als u wilt dat er automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht zodra u een TCP/IP-programma opent, bijvoorbeeld een webbrowsier of een e-mailprogramma, klikt u op de knop 'PPPoE-opties', schakelt u het aankruisvak 'Verbind automatisch indien noodzakelijk' in en klikt u op 'OK'.

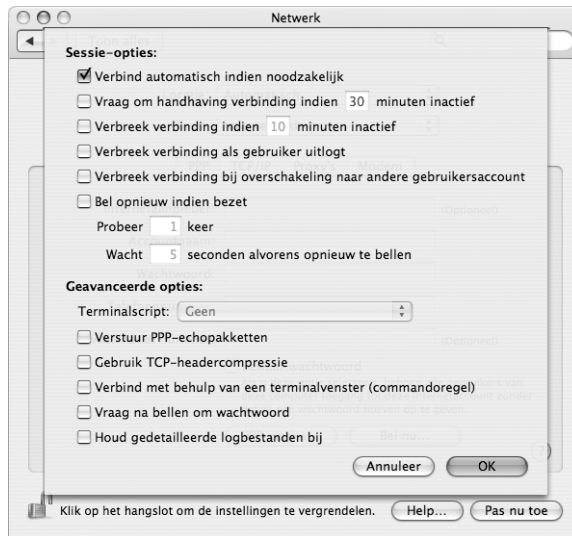

- 4 Klik op 'TCP/IP' en kies 'Via PPP' of 'Handmatig' uit het venstermenu 'Configureer IPv4', afhankelijk van de instructies van uw internetaanbieder. Als u van uw internetaanbieder een statisch IP-adres hebt ontvangen, kiest u 'Handmatig' en typt u het adres in het veld 'IP-adres'.

5 Typ de DNS-serveradressen in het desbetreffende veld.

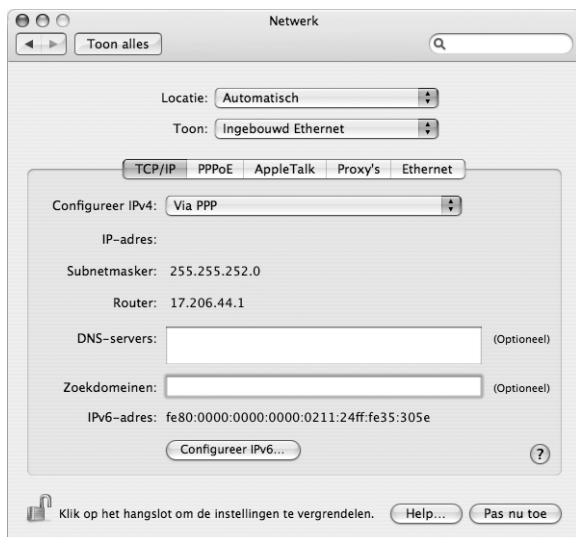

6 Klik op 'Pas nu toe'.

Zodra u het netwerk hebt geconfigureerd, is de internetverbinding gereed voor gebruik. U kunt de internetverbinding testen door uw webbrowser of een ander TCP/IP-programma te openen.

Belangrijk: Als u de optie om automatisch een verbinding tot stand te brengen niet hebt ingeschakeld, moet u het programma Internetverbinding openen, de juiste configuratie kiezen en vervolgens op 'Verbind' klikken. Kies 'Help' > 'Internetverbinding Help' in de menubalk voor meer informatie.

Draadloze AirPort-verbinding

Uw iMac G5 is voorzien van een ingebouwde AirPort Extreme-kaart. U kunt het AirPort-netwerk en de internetverbinding configureren met behulp van de AirPort-configuratie-assistent, die u in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's' vindt. Deze assistent helpt u bij de configuratie van het AirPort-basisstation en de configuratie van de computer voor het gebruik van AirPort. Raadpleeg voor meer informatie over het AirPort-basisstation de handleiding die bij het basisstation is geleverd.

Als het AirPort-basisstation al is geconfigureerd, kan de AirPort Extreme-kaart in de meeste gevallen direct een verbinding met het basisstation tot stand brengen.

Controleren of u toegang hebt tot een AirPort-netwerk

- Klik op het AirPort-statussymbool in de menubalk en kies een netwerk uit het menu.



Als in het menu geen AirPort-netwerk wordt weergegeven, kunt u met behulp van de AirPort-configuratie-assistent de instellingen controleren of wijzigen. U kunt de instellingen ook aanpassen via het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren.

Handmatig een AirPort-verbinding configureren

Als u een handmatige verbinding configureert, moet u de onderstaande gegevens bij de hand hebben. Deze kunt u bij uw systeembeheerder opvragen.

Als u een verbinding via DHCP tot stand brengt, wordt deze informatie automatisch via het netwerk verspreid. Vraag aan de systeembeheerder welke van de onderstaande gegevens u nog nodig hebt.

- De DNS-serveradressen, indien nodig
- De configuratiemethode van het IP-adres (handmatig of via DHCP)
- Het IP-adres
- Het routeradres
- Het subnetmasker
- Het wachtwoord, indien nodig

Vervolgens controleert u of de AirPort-verbindingsopties actief zijn in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren.

De netwerkvoorkeuren voor de AirPort-verbinding instellen

- 1 Kies 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' in de menubalk.
- 2 Klik op 'Netwerk'.
- 3 Kies 'Configuratie netwerkpoorten' uit het venstermenu 'Toon'.

4 Schakel het aankruisvak vóór 'AirPort' in.




Configureer vervolgens het netwerk handmatig of via DHCP, afhankelijk van de instructies die u van uw internetaanbieder of netwerkbeheerder hebt ontvangen. Als u zelf een netwerk opzet, kunt u het netwerk het beste via DHCP configureren, aangezien IP-adressen automatisch door de server worden toegewezen.

5 Kies 'AirPort' uit het venstermenu 'Toon'.

6 Klik, indien nodig, op 'TCP/IP'.

7 Kies 'Handmatig' of 'Via DHCP' uit het venstermenu 'Configureer IPv4'.

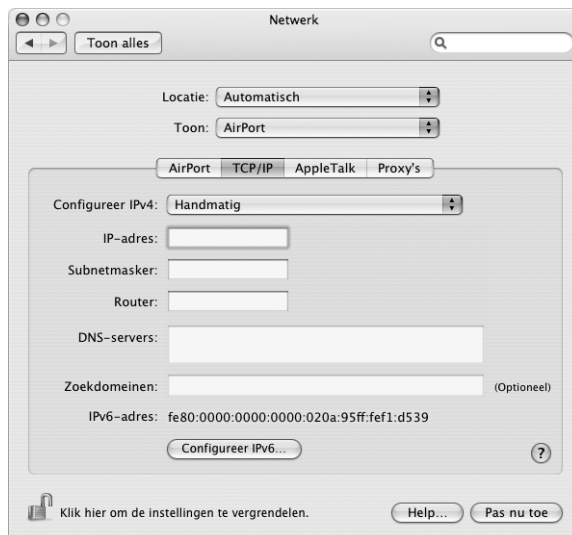

- Als u 'Handmatig' kiest, geeft u de overige gegevens op in de desbetreffende velden.
 - Als u 'Via DHCP' kiest, hoeft u verder geen gegevens op te geven, tenzij uw systeembeheerder u hiertoe heeft verzocht.
- 8 Klik op 'AirPort' en geef de instellingen op voor het inloggen op een AirPort Extreme-netwerk nadat u de computer opnieuw hebt opgestart of nadat de sluimerstand wordt uitgeschakeld.
 - 9 Klik op 'Pas nu toe'.

Zodra u de AirPort-instellingen hebt geconfigureerd, is de verbinding gereed voor gebruik.

De AirPort-verbinding testen

- Klik op het AirPort-statussymbool in de menubalk en kies 'Schakel AirPort in'.

Alle AirPort Extreme-netwerken die zich binnen het bereik bevinden, worden in het menu weergegeven.

Problemen met de internetverbinding oplossen

Internetverbindingen via een ADSL- of kabelmodem of LAN

Als u geen verbinding met het internet kunt maken via AirPort, het ingebouwde Ethernet of een externe modem, kunt u met Diagnostische netwerkinformatie verbindingproblemen opsporen en verhelpen. Klik op 'Help' in het paneel 'Netwerk' van Systeemvoorkeuren en klik vervolgens op 'Diagnostische info' om Diagnostische netwerkinformatie te openen. Volg de instructies op het scherm.

Als u het probleem niet kunt oplossen met Diagnostische netwerkinfo, is er mogelijk een probleem met de internetaanbieder waarmee u verbinding probeert te maken, met een extern apparaat dat u gebruikt voor verbindingen met uw internetaanbieder, of met de server die u probeert te bereiken. U kunt ook het volgende proberen:

De kabels en de voeding controleren

U moet controleren of alle modemkabels goed vastzitten, inclusief het netsnoer, de kabel van de modem naar de computer en de kabel van de modem naar de telefoonaansluiting. U moet tevens controleren of de kabels en de voedingen van de Ethernet-hubs en -routers goed zijn aangesloten.

De modem aan- en uitzetten en de modemhardware opnieuw instellen

Schakel de ADSL- of kabelmodem uit en schakel het apparaat vervolgens na een paar minuten weer in. Sommige internetaanbieders bevelen aan om hierbij het netsnoer van de modem uit het stopcontact te halen. Als de modem een resetknop heeft, kunt u de modem hiermee vóór of na het in- en uitschakelen opnieuw instellen.

PPPoE-verbindingen

Als u er niet in slaagt met behulp van PPPoE een verbinding tot stand te brengen met uw internetaanbieder, controleert u eerst de kabels en de voedingen. Vervolgens schakelt u de spanning uit en weer in en stelt u de modemhardware opnieuw in.

De instellingen in Systeemvoorkeuren controleren

- 1 Kies 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren'.
- 2 Klik op 'Netwerk'.
- 3 Kies 'Configuratie netwerkpoorten' uit het venstermenu 'Toon'.
- 4 Schakel het aankruisvak vóór 'Ingebouwd Ethernet' in en sleep deze configuratie naar de bovenste positie in de lijst met netwerkpoortconfiguraties.
- 5 Kies 'Ingebouwd Ethernet' uit het venstermenu 'Toon'.
- 6 Klik op 'PPPoE'.
- 7 Schakel het aankruisvak 'Verbind via PPPoE' in.
- 8 Controleer of u de juiste gegevens van uw internetaanbieder hebt ingevuld in het veld 'Accountnaam'.
- 9 Als u het aankruisvak 'Bewaar wachtwoord' hebt ingeschakeld, typt u het wachtwoord opnieuw, zodat u er zeker van bent dat dit correct is.
- 10 Klik op 'TCP/IP'. Controleer of u de juiste gegevens van uw internetaanbieder in dit paneel hebt ingevoerd.
- 11 Klik op 'Pas nu toe'.

Netwerkverbindingen

Als twee of meer computers gebruikmaken van dezelfde internetverbinding, moet u controleren of het netwerk correct is geconfigureerd. Hiervoor moet u weten of uw internetaanbieder één of meerdere (een voor elke computer) IP-adressen verstrekt.

Als u gebruikmaakt van één IP-adres, moet u een router hebben die gezamenlijk gebruik van één IP-adres door meerdere computers mogelijk maakt. (Dit wordt wel "NAT" (Network Address Translation) of "IP masquerading" genoemd.) U moet de configuratiegegevens controleren aan de hand van de documentatie die bij de router is geleverd of door contact op te nemen met degene die het netwerk heeft geconfigureerd. Met het AirPort Extreme-basisstation kunt u één IP-adres delen met meerdere computers. Raadpleeg AirPort Help of de AirPort-website van Apple op www.apple.com/nl/airport voor meer informatie over het gebruik van een AirPort Extreme-basisstation.

Als u het probleem met behulp van de bovengenoemde stappen niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw internetaanbieder.

Communications Regulation Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc., could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Computer, Inc.
Product Compliance
1 Infinite Loop M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084

Bluetooth Information

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Bluetooth (Europa): verklaring van overeenstemming EU

Dit draadloze apparaat voldoet aan de specificaties EN 300 328, EN 301-489 en EN 60950 volgens de bepalingen van de R&TTE-richtlijnen.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Europese Unie

Dit product voldoet aan de Europese Richtlijnen 72/23/EEC, 89/336/EEC en 99/5/EC.

Laser Information


Warning: Making adjustments or performing procedures other than those specified in your equipment's manual may result in hazardous radiation exposure.

Do not attempt to disassemble the cabinet containing the laser. The laser beam used in this product is harmful to the eyes. The use of optical instruments, such as magnifying lenses, with this product increases the potential hazard to your eyes. For your safety, have this equipment serviced only by an Apple Authorized Service Provider.

Because of the optical disc drive in your computer, your computer is a Class 1 laser product. The Class 1 label, located in a user-accessible area, indicates that the drive meets minimum safety requirements. A service warning label is located in a service-accessible area. The labels on your product may differ slightly from the ones shown here.



Class 1 label



Service warning label

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Extreme Card in this device is far below the FCC radio frequency exposure limits for uncontrolled equipment. This device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Extreme Card antennas and a person's body and must not be co-located or operated with any other antenna or transmitter.

Informatie over de muis, LED-product van klasse 1

De Apple optische muis is een LED-apparaat van klasse 1 conform IEC 60825-1 A1 A2. Dit product voldoet aan de Europese Richtlijnen 72/23/EEC en 89/336/EEC.

It also complies with the Canadian ICES-003 Class B Specification.

Taiwan Statement

產品名稱：滑鼠

型號：M 5 7 6 9

進口商：美商蘋果電腦股份有限公司台灣分公司

Korea Statement

명 칭 (모델명) : 마우스 (M5769)
인 증 번 호 : E-C011-00-3670 (B)
인 증 자 상 호 : 애플컴퓨터코리아(주)
제 조 년 월 일 : 별도표기
제 조 자/제 조 국 : Apple Computer Inc. / 중국



명 칭 (모델명) : 마우스 (M5769)
인 증 번 호 : E-C011-00-3000 (B)
인 증 자 상 호 : 애플컴퓨터코리아(주)
제 조 년 월 일 : 별도표기
제 조 자/제 조 국 : Apple Computer Inc. / 말레이시아



Activiteiten met een verhoogd risico

Deze computer is niet bedoeld voor gebruik in de bediening van nucleaire installaties, navigatie- of communicatiesystemen voor de luchtvaart of apparatuur voor luchtverkeersleiding, of in andere situaties waarin problemen met het gebruik van de Apple software kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige schade aan zaken of het milieu.

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR program is a partnership with office product equipment manufacturers to promote energy-efficiency. Reducing energy consumption of office products saves money and reduces pollution by eliminating wasted energy.

Gebouwde batterijen en recycling

De beeldscherm lamp bevat kwik. U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende richtlijnen of regelgeving van dit product ontdoen.

Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple naar www.apple.com/environment/summary.html.

Europese Unie: Dit symbool geeft aan dat dit product volgens de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. Sommige inzamelingspunten vragen hiervoor geen vergoeding. Het apart verzamelen en recyclen van uw product betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens worden beschermd.



Batterij

De iMac G5 heeft een interne reservebatterij die ervoor zorgt dat bepaalde instellingen, zoals de datum en de tijd, worden bijgehouden als de computer is uitgeschakeld. Vervang de batterij niet zelf. De batterij mag alleen worden vervangen door een door Apple geautoriseerde technicus.

U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende richtlijnen of regelgeving van dit product ontdoen.

Nederland: gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Taiwan:



廢電池請回收

